

dtpro[®]
developing technology



del taglia[®]
www.dti.it

LISTINO PREZZI 48 - Valido dal 1 Marzo 2015

INDICE

indice e legenda del catalogo



IRRIGAZIONE PROFESSIONALE



IRRIGAZIONE PROFESSIONALE



RACCORDI

PROGRAMMATORI BLUETOOTH E WI FI Programmatori per irrigazione ed automatismi elettrici	3
PROGRAMMATORI ELETTRONICI Programmatori con trasformatore esterno e interno Programmatori modulari con trasformatore interno	4 5
PROGRAMMATORI A BATTERIA BLUETOOTH E WI FI Programmatore BL-IP bluetooth a batteria IP68 Programmatore BL-NR da rubinetto bluetooth a batteria Programmatore IP68 a batteria con connessione Radio WiFi	6
PROGRAMMATORI A BATTERIA Programmatore monostazione con elettrovalvola Programmatore monostazione senza elettrovalvola Programmatore multistazione serie DC-DT Watertimer per attacco a rubinetto	7
Sistemi a batteria per impianti residenziali e pubblici	8
SISTEMI DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICI, SPORTIVI, RESID. Serie G.S.I. - Programmatori connessi a pc, smartphone Sistema programm. a batteria CYCLIC per agricoltura	9
INTERFACCIA DECODER E SENSORI Interfaccia decoder AGDI Sensori pioggia, umidità e temperatura	10
SISTEMI AD ENERGIA SOLARE Kit programmatore ECO1 con elettrovalvola Sistemi ad energia solare Leit 2 e accessori Programmatori a energia solare multistazione	11 12
SISTEMI COMPUTERIZZATI RESIDENZIALI E TERRITORIALI Serie G.S.I. - Programmatori connessi a pc, smartphone Sistema di controllo centralizzato IQ Programmatori modulari e accessori	13
Software di gestione MAXICOM2 SITE CONTROL-DEC, decodificatori e stazioni meteo	14
Sistema di controllo IC Sistemi a satelliti o Decoder STRATUS, NIMBUS e CIRRUS Contatori volumetrici	15
ELETTROVALVOLE 24 V E 9 V Pozzetto EAZYVALVE preassemblato con elettrovalvola 24V Serie DTV con controllo di flusso - 24 e 9V Serie PGA con controllo di flusso - 24 e 9V Serie DV e JTV - 24 e 9V Kit programmatore a batteria con elettrovalvola a 9V Serie HV - 24V Serie LfV bassa portata - 24 e 9V Serie PEB con controllo di flusso - 24V Serie ET e BPE con controllo di flusso - 24V Serie DT-FL con controllo di flusso - 24 e 9V Serie DT-GH in ghisa - 24 e 9V	16 17
COLLETTORI, ACCESSORI, CAVI ELETTRICI E CONNETTORI Collettori con raccordi radiali e con rubinetto a sfera Connettori stagni, cavi elettrici e valvola drenaggio	18
POZZETTI Pozzetto EAZYVALVE preassemblato con elettrovalvola 24V Pozzetti serie LX, DT e PL	19
PRESE D'ACQUA IDRANTI E COLONNETTE Pozzetti con rubinetto Idranti con chiavi e curve snodate in plastica e bronzo Colonnelle per esterno idrauliche ed elettriche	20
IRRIGATORI STATICI Serie DT-PRO 800 Serie 1800 e RD 1800 Serie UNI-SPRAY	21

TESTINE PER IRRIGATORI STATICI E ACCESSORI Testine ad angolo variabile serie VAR, VAN e HE-VAN Testine ad angolo ad angolo fisso Testine doppia uscita serie U e bassa portata Testine rotanti regolabili e a angolo fisso	22 23 24
IRRIGATORI DINAMICI RESIDENZIALI Irrigatore a turbina DT-PRO PLUS 50 - 1/2" Irrigatore a turbina 3500 - 1/2" Irrigatore a turbina DT-PRO 75 - 3/4" Irrigatore a turbina DT-PRO PLUS 75 - 3/4" Irrigatori a turbina serie 5000/5500 - 3/4"	25 26
IRRIGATORI DINAMICI PROFESSIONALI E SPORTIVI Irrigatore serie PRO SPORT 100- 1" Irrigatore serie 6504 e 8005 - 1" Irrigatori serie 351-700-900 Irrigatori ad impatto con elettrovalvola DT-GUN 360 Irrigatori a turbina serie HYDRA M Irrigatori a pistone per tappeti artificiali VP3 Irrigatori ad impatto DT-GUN 38 e 45 Cannoni con pistone idraulico V2M e V2S Carrello semovente Irrigatori fuori terra e cavalletti Accessori per installazione irrigatori	27 28 28 28 29 30



MICROIRRIGAZIONE

ALA GOCCIOLANTE Autocompensante Serie GOCCIATUB, XFS, XFD Non autocompensante Serie GOCCIALIN Microala gocciolante GOCCIAMIC e tubo poroso PORITEX	31
MICROGETTI Regolabili, POP UP DT, GET SPIKE, MINIBUBBLER	32
KIT GOCCIA, GOCCIOLATORI E IRR. PER APPARATO RADICALE KIT GOCCIA e KIT GOCCIA PRO Gocciolatori con picchetto e autocompensanti Irrigatori per apparato radicale RWS Accessori, tubo, microtubo e raccordi per microirrigazione	33 34
ELETTROVALVOLE, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI Elettrovalvola a bassa portata 075-LFV a 24 e 9 V Riduttori di pressione regolabili e automatici e con filtro Valvole di drenaggio	35
FILTRI Filtri a "Y", a cartuccia e a dischi, filtri in linea	36
SISTEMI DI IRRIGAZIONE PER TERRAZZE Kit programmatori monostazione con elettrovalvola Water Timer Serie 11000, 9001, TAP TIMER RB e PIB KIT GOCCIA e KIT GOCCIA PRO Supporto irriguo RB-X Acqua gel Utensili e accessori	37

POMPE, SOFTWARE E AGRICOLTURA

COMANDI POMPA E SISTEMI DI POMPAGGIO PRIDE 3.0 e PROFESSIONAL TOOLS IRRIGATORI E CANNONI PER AGRICOLTURA E IMPIANTI SPORTIVI	38 39 40
---	----------------

RACCORDERIA FILETTATA In polipropilene con guarnizioni	41
RACCORDERIA A COMPRESSIONE In polipropilene PN16	42
RACCORDERIA PER COLLETTORI Raccordi radiali in polipropilene con O-RING Raccordi radiali con rubinetto a sfera Valvole a sfera radiali in PVC mono e doppia ghiera	44
RUBINETTI A SFERA, BOCCHETTONI E PRESE A STAFFA Bocchettoni radiali in PVC con O-RING Rubinetti a sfera Rubinetti a sfera con bocchettone radiale Prese a staffa a ghiera e con bulloni	45
RACCORDERIA PER MICROIRRIGAZIONE Serie NUT LOCK Minirubinetti a sfera Chiavi di montaggio e nastro per giunzioni	46
RACCORDERIA IN OTTONE Serie DT con bocchettone Raccordi a compressione Valvole e rubinetti a sfera Raccorderia filettata Raccordi in tre pezzi Attacchi rapidi	47 48



SERBATOI PER IL RECUPERO ACQUA

RECUPERO ACQUA PIOVANA Serbatoi Serie CARAT, XL Torrette, coperchi e prolunghe Serie CARAT, XL, PLATIN Kit ingresso acqua, filtraggio e pompe Serie CARAT, XL	49
SERBATOI SERIE PLATIN Serbatoi Serie PLATIN Kit ingresso acqua, filtraggio e pompe Serie PLATIN Accessori e utensili	50
SERBATOI SERIE HERCULES E SERBATOI PER ESTERNO Serbatoi Serie HERCULES Torretta, sistema aspirazione e a filtraggio Serie Hercules Serbatoi esterni e filtri	51



FONTANE

POMPE PER FONTANE E LAGHETTI

Pompe Serie SISTEM X, ECO X2, ECO X2 PLUS
POWER X2, SISTEM M 12V **52**
Linea professionale DT-SOM

UGELLI E SISTEMI DI FILTRAGGIO PER FONTANE E LAGHETTI

Ugelli **53**
Elementi componibili per cascate e per ruscelli
Filtri bio meccanici

Skimmer **54**
Dispositivi antibatterici raggi UV
Teli per laghetto, vasche termo formate
Controllo di livello, variatore di portata, accessori
Trattamento biologico antialghe

Ugelli per fontane **55**
Ugelli per fontane e lame d'acqua **56**

ACCESSORI PER FONTANE

Pozzetti fontane a pavimento **57**
Collettori in acciaio, flange e prolunghe regolabili
Basi da incasso e tronchetti in acciaio
Pompe autoadescanti e pompe di sicurezza

QUADRI E SENSORI

Quadri elettrici **58**
Quadri comando fontane musicali
Dispositivi di controllo meccanici e elettronici
Scarichi, filtri e accessori

TRATTAMENTO ACQUA E FILTRAGGIO

Skimmer, gruppi di filtraggio, pompe dosatrici **59**
Bocchette di immissione, debatterizzatore UV

FARI ALOGENI PER FONTANE E LAGHETTI

Fari per fontane residenziali **60**
Fari per fontane professionali
Trasformatori di sicurezza
Scatole di connessione
Accessori

OSSIGENATORI PER LAGHETTI

Serie FRACTIONAL **61**
INSTANT FOUNTAIN
Ossigenatori di superficie e industriali
Sistema AIR FLO 2



CLIMATIZZAZIONE

CLIMATIZZATORI

Gruppo mobile per climatizzazione E' SOFFIO **62**
Kit VENTO ECO e PRO
Kit linea ECO e PRO

Unità di climatizzazione a 360° **63**
Unità di controllo elettroniche
Unità di filtraggio e disinfezione acqua
Ugelli in ottone
Linea alta pressione in Poliammide

IMPORTANTE: a partire da questo listino n.48 le classi evidenziate in giallo hanno subito un cambiamento negli sconti. Una nuova scheda sconti aggiornata è stata inviata ad ogni nostro cliente. Nel caso non sia stata ricevuta è possibile richiederla in ogni momento al nostro ufficio vendite.

LEGENDA PRODOTTI



Anti vandalo



IP68



Energia solare



Risparmio di acqua



Studiato per l'installatore



garanzia 5 anni



Materiale per filtraggio



Materiale giochi d'acqua



Materiale per cascate

Categoria	Classe di sconto	Sconto
Irrigazione	K10	
	K20	
	K22	
	I10	
	I20	
	I30	
Sistemi	T10	
	E10	
Sistemi	S10	
	S20	
Microirrigazione	M10	
	M20	
Agricoltura	A10	
	A20	
Stazioni di pompaggio	P10	
Raccorderia	R10	
	R20	
Raccorderia a compressione	R30	
Raccordi e rubinetti metallici	R40	
Fontane e illuminazione	F20	
Ossigenazione	O20	
Climatizzazione per esterni	C20	
Recupero acqua	G20	
Prodotti piscine	PI/PC	

Le caratteristiche complete di tutti i prodotti sono disponibili sui nostri cataloghi irrigazione, Fontane e Recupero Acque Piovane consultabili anche dal nostro sito web www.dti.it con informazioni sempre aggiornate.

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente indicativo.

Del Taglia S.p.A. si riserva di cambiare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

dtpro[®]

developing technology

La linea **DT-PRO** è nata con lo scopo di sintetizzare in un unico marchio un insieme di prodotti professionali, servizi efficienti e promozioni efficaci.

Oltre che per l'eccellente qualità questi prodotti sono stati scelti per l'elevato contenuto innovativo.

La linea **DT-PRO** è composta da una serie completa di irrigatori statici, dinamici e di elettrovalvole professionali con solenoide a 24V ed a 9V.

La gamma DT-PRO è in continua evoluzione e si rivolge al settore residenziale, pubblico e sportivo.



Altre NOVITA' 2015



PROGRAMMATORE IT PLUS INDOOR

Rapporto qualità/prezzo inbattibile. Un selettore a 4 tasti permettono una programmazione rapida. Manuale in italiano e guida rapida con una tabella per annotare i tempi e i giorni di irrigazione. Testi del pannello interamente in italiano e sullo stesso è stampato un codice qr code che permette di scaricare da internet il manuale.

SISTEMA G.S.I.

Sistema programmabile da web. Operazioni manuali e di controllo da Tablet o Smartphone con APP gratuita. Nuovo sistema centralizzato multisito per impianti privati e pubblici. Accesso web con interfaccia grafica di facile utilizzo. Controllo e gestione delle portate. Invia tramite e-mail allarmi per consumi eccessivi, perdite o mancanza di acqua.



PROGRAMMATORI BLUETOOTH E WIFI

Gestione degli impianti con Smartphone o Tablet. Utilizzano un APP gratuita con cui è possibile creare facilmente programmi automatici o partenze manuali per Irrigazione, illuminazione del giardino e per qualsiasi apparecchio elettrico. Tramite Bluetooth smart oppure tramite WiFi puoi gestire la domotica del tuo giardino tramite il tuo smartphone.

PROGRAMMATORE AC-24-8

Programmatore a 8 stazioni modulare 230/24V espandibile con moduli da 4 stazioni fino a 24 settori. Programmazione indipendente per ogni valvola. Utilizzabile anche in agricoltura grazie alla possibilità di collegamento a una valvola per fertirrigazione.



WATERTIMER BLUETOOTH DA RUBINETTO

Questo programmatore per impianti a goccia è utilizzabile sia per terrazze che per piccole aiuole. Il Watertimer BL-NR non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite una semplice connessione bluetooth smart. Utilizza una App. gratuita (iOS e Android).

IRRIGATORE VP3

Irrigatore Perrot a pistone per impianti sportivi. Dotato di un bocchaglio di nuova tecnologia per raggio di oltre 50m. Elettrovalvola incorporata. Tempo di rotazione variabile. Facile manutenzione dall'alto. Attacco laterale 2" F.





Scarica la APP WFSOLEM gratuitamente per iOS e Android



PROGRAMMATORI BLUETOOTH e WI-FI- DT-PRO SMART - NOVITA' 2015

più facile: Apri l'applicazione sul tuo smartphone o tablet e gestisci l'irrigazione o altri comandi elettrici del giardino con la stessa facilità con cui imposti la sveglia. E' facilissimo sostituire un vecchio programmatore con i nuovi DT-PRO SMART, infatti puoi utilizzare le connessioni elettriche già esistenti sia per la rete elettrica che per le elettrovalvole.

più affidabile: L'80% dei guasti sui programmatori per l'irrigazione avvengono sul display e sulla tastiera. I programmatori SMART DT-PRO utilizzano invece il display e la tastiera del tuo smartphone o tablet.

più conveniente: Con un'unica applicazione gratuita (per iOS e Android) puoi programmare tutti i modelli.



PROGRAMMATORI BLUETOOTH BL-IS 230/24V



Programmatore a 2,4,6 stazioni + master valve - 3 programmi A, B, C - Ingresso per sensore pioggia - Funzioni di comando manuali
Trasformatore esterno - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Collegamento Bluetooth smart protetto con password - Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone o Tablet iOS7.x o superiore - Android 4.3 o superiore dotati di Smart Bluetooth

NUOVO

700102	BL-IS 2 PROGRAMMATORE BLUETOOTH a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	BL-IS2	6	132,00	K20
700104	BL-IS 4 PROGRAMMATORE BLUETOOTH a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	BL-IS4	6	142,00	K20
700106	BL-IS 6 PROGRAMMATORE BLUETOOTH a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	BL-IS6	6	152,00	K20

PROGRAMMATORI WiFi WF-IS 230/24V con connessione remota via internet

NUOVO

Programmatore a 2,4,6 stazioni + master valve - 3 programmi A, B, C - Ingresso per sensore pioggia - Funzioni di comando manuali
Trasformatore esterno - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Collegamento Wi-Fi e internet protetto con password - Protezione da sovratensioni - Possibilità di connessione a internet tramite adsl domestica oppure solo locale tramite Wifi generata dal programmatore stesso.

967002	WF-IS PROGRAMMATORE WIFI a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	WF-IS2	6	235,00	I30
967004	WF-IS PROGRAMMATORE WIFI a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	WF-IS4	6	255,00	I30
967006	WF-IS PROGRAMMATORE WIFI a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	WF-IS6	6	265,00	I30

MODULI DOMOTICA GIARDINO BL-OL E WF-OL 230/24V

NUOVO

Questi moduli permettono di gestire con Smartphone o Tablet 4 uscite con contatto secco on/off con la stessa App utilizzata per l'irrigazione. La connessione avviene tramite Bluetooth Smart (BL-OL) oppure tramite Wifi (WF-OL) utilizzando la adsl domestica, per il controllo remoto tramite internet oppure solo locale tramite Wifi generata dal programmatore stesso. Grazie a questi moduli è possibile gestire l'illuminazione del giardino, l'attivazione della pompa della piscina, l'apertura dei cancelli ed ogni altra utenza elettrica.

700220	BL-OL Modulo domotica Bluetooth smart - trasformatore esterno 230/24V uscite: 4 relè (fino a 250V / 16 A)	BL-OL	6	196,00	I30
967020	WF-OL Modulo domotica WiFi - trasformatore esterno 230/24V uscite: 4 relè (fino a 250V / 16 A) Controllo remoto via internet tramite router adsl domestico	WF-OL	6	291,00	I30



irrigazione - illuminazione - piscine - fontane e apparecchi elettrici

TUTTO COMANDATO DA SMARTPHONE O TABLET TRAMITE UNA APP GRATUITA.

- APP gratuita per Android o iOS
- Possibile creare programmi automatici o partenze manuali
- Facile sostituire programmatori esistenti sfruttando le stesse connessioni
- Disponibile anche in versione a batteria 9V - IP68 (vedi pagine successive)

novità 2015





PROGRAMMATORI CON TRASFORMATORE ESTERNO 230/24V

NUOVO

PROGRAMMATORE IT-PLUS INDOOR

Programmatore da 4 e 6 stazioni + Master Valve/ Comando pompa - Elettrovalvole selezionabili per ogni partenza. Programmazione estremamente facilitata grazie alle 4 partenze giornaliere completamente programmabili sia nei giorni, negli orari e nelle elettrovalvole da attivare. Durata dell'Irrigazione: da 1 minuto fino ad un massimo di 12 ore e 59 minuti. 3 Sistemi di programmazione: Sequenziale con frequenza da 1 a 15 giorni, Settimanale con possibilità di scelta dei giorni irrigui; Giorni pari / dispari con calendario annuale incorporato. Partenza Manuale di un ciclo test, di un singolo programma e di una singola stazione. Programma di soccorso in caso di batteria non presente o esaurita: 10 minuti per stazione con partenza 12 ore dopo il ritorno della corrente. Water Budget da 25% a 150% con incrementi del 25% - Possibilità del collegamento con il sensore pioggia con interruttore di esclusione del sensore pioggia. Programma Test di controllo di ciascuna elettrovalvola - Fusibile di sicurezza.

900028 IT-PLUS INDOOR - 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V

ITPLUS-IND-4 12 59,40 K20

900029 IT-PLUS INDOOR - 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V

ITPLUS-IND-6 12 64,69 K20

PROGRAMMATORE GQ-DT

Programmatore da 4 e 8 stazioni + Master Valve/ Comando pompa - 3 Programmi A, B, C - Elettrovalvole inseribili su tutti i programmi. 3 Sistemi di programmazione, Settimanale; Ciclico; Pari e Dispari - Durata dell'Irrigazione: da un minuto a 4 ore - Partenza Manuale del ciclo o della singola stazione - Master Valve o comando pompa sincronizzato con l'apertura di ciascuna elettrovalvola Water Budget da 10% a 190% - Morsetti per il collegamento del sensore pioggia - Sospensione temporanea da 1 giorno a 240 giorni. Test di controllo di ciascuna elettrovalvola. Programma ausiliario per illuminazione di giardini, fontane ecc - Memoria di programmazione non volatile.

960214 GQ-INDOOR a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V

GQ4-IND-DT 12 73,44 K20

960218 GQ-INDOOR a 8 stazioni - trasformatore esterno 230/24V

GQ8-IND-DT 12 84,24 K20

PROGRAMMATORE ESP-RZX

Programmatore da 4, 6 e 8 stazioni - Facile comprensione anche per utenti inesperti - Programmazione indipendente di tutte le valvole - 6 orari di partenza indipendenti per zona - Tempo di irrigazione per stazione da 0 a 199 minuti - Funzione ignora sensore meteo. Memoria non volatile per non perdere i programmi in caso di mancanza di corrente - Una elettrovalvola per settore più Master Valve.

890314 ESP-RZX INDOOR a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V

RZX-4-I 6 72,00 K10

890316 ESP-RZX INDOOR a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V

RZX-6-I 6 80,37 K10

890318 ESP-RZX INDOOR a 8 stazioni - trasformatore esterno 230/24V

RZX-8-I 6 94,97 K10

PROGRAMMATORI CON TRASFORMATORE INTERNO 230/24V

PROGRAMMATORE GQ-DT-OUT

Programmatore da 4, e 8 stazioni + Master Valve/Comando pompa - 3 Programmi A, B, C - Elettrovalvole inseribili su tutti i programmi - 3 Sistemi di programmazione, Settimanale; Ciclico; Pari e Dispari - Durata dell'Irrigazione: da un minuto a 4 ore - Partenza Manuale del ciclo o della singola stazione - Master Valve o comando pompa sincronizzati con l'apertura di ciascuna l'elettrovalvola - Water Budget da 10% a 190% - Morsetti per il collegamento del sensore pioggia - Sospensione temporanea per pioggia da 1 giorno a 240 giorni - Test di controllo di ciascuna elettrovalvola. Programma ausiliario X per illuminazione di giardini, fontane ecc. - Memoria di programmazione non volatile. - Sportello di chiusura con chiave estraibile

960224 GQ-OUTDOOR a 4 stazioni - trasformatore interno 230/24V

GQ4-OUT-DT 10 112,32 K20

960228 GQ-OUTDOOR a 8 stazioni - trasformatore interno 230/24V

GQ8-OUT-DT 10 137,16 K20

PROGRAMMATORE ESP-RZX

Programmatore da 4, 6 e 8 stazioni - Facile comprensione anche per utenti inesperti - Programmazione indipendente di tutte le valvole - 6 orari di partenza indipendenti per zona - 4 opzioni di giorni irrigui per zona - Tempo di intervento irriguo per stazione da 0 a 199 min - Funzione ignora sensore meteo - Memoria non volatile per non perdere i programmi in caso di mancanza di corrente. Una elettrovalvola per settore più Master Valve.

890324 ESP-RZX OUTDOOR a 4 stazioni - trasformatore interno 230/24V

RZX-4-O 6 112,00 K10

890326 ESP-RZX OUTDOOR a 6 stazioni - trasformatore interno 230/24V

RZX-6-O 6 129,00 K10

890328 ESP-RZX OUTDOOR a 8 stazioni - trasformatore interno 230/24V

RZX-8-O 6 157,00 K10

PROGRAMMATORE IT-PLUS SEMPLICEMENTE IMBATTIBILE!!!

CONVENIENTE: Rapporto prezzo/qualità imbattibile. Nessun programmatore sul mercato in questa fascia di prezzo può vantare la semplicità d'uso e la versatilità di questi prodotti.

FACILE DA PROGRAMMARE: Un selettore e 4 tasti permettono una programmazione rapida. Manuale in italiano e una guida rapida con una tabella per annotare i giorni, le ore ed tempi di irrigazione di ogni stazione.

LOOK ACCATTIVANTE: I colori e la grafica sono Italian Style. I testi del pannello sono interamente in Italiano e sullo stesso è stampato un codice qr code che permette di scaricare da internet il manuale nel caso sia stato perduto.

dtpro[®]
developing technology

novità 2015



PROGRAMMATORI MODULARI CON TRASFORMATORE INTERNO 230/24V

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

PROGRAMMATORE MODULARE AC-24-8 230/24V

NUOVO



Programmatore modulare a 8 stazioni espandibile fino a 24 stazioni con moduli da 4 settori - Trasformatore interno - Memoria non volatile che assicura la permanenza del programma in caso di prolungati black out senza la necessità di ulteriori programmazioni - Programma indipendente per singola valvola (fino a 24 programmi indipendenti per singola valvola) - 3 programmi (A,B,C) con programmazione settimanale o ciclica - Programma settimanale - 4 partenze giornaliere per programma - Tempo irriguo per stazione da 1 minuto a 9 ore - Ciclo irriguo: 1 - 30 giorni - Irrigazione automatica, manuale o semi automatica - Rain Delay fino a 240 giorni - Master Valve / Comando pompa - Una valvola per fertirrigazione programmabile - Diagnostica elettrica con rilevamento dei cortocircuiti - Water Budget per ogni programma - Possibilità di collegamento a sensore pioggia



960230	PROGRAMMATORE modulare 8 stazioni	AC-24-OUT-DT	10	204,12	K20
960232	MODULO di espansione a 4 stazioni	MOD-4-DT	10	20,52	K20

PROGRAMMATORI MODULARE ESP-ME 230/24V



Il programmatore Rain Bird ESP-4 ME supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Grande display LCD per navigare facilmente nell'interfaccia utente - Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - La memoria programmi non volatili e batteria al litio per mantenimento orologio - 4 programmi, 6 orari di partenza indipendenti per programma - Diagnostica avanzata e rilevamento di cortocircuiti con avviso LED - Funzione Contractor Default™ con salvataggio di un programma irriguo al momento dell'installazione, con possibilità di ripristino - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni - Pausa programmabile tra le elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore - Water Budget da 5% a 200% (applicabile anche al singolo programma) - Tensione di esercizio: 24Vca 50/60Hz - Afflusso max bobina: 11VA - Tenuta max bobina: 5VA - Assorbimento di potenza 0,06 amp. Inattivo/Spento a 120 Vca



890130	PROGRAMMATORE modulare 4 stazioni	ESP-4-ME	4	190,00	K10
890132	MODULO ESPANSIONE PER ESP - ME 3 stazioni	ESP-SM3	1	37,00	K10
890133	MODULO ESPANSIONE PER ESP - ME 6 stazioni	ESP-SM6	1	66,60	K10

PROGRAMMATORI MODULARE ESP LX-ME 230/24V



Programmatore modulare, modello base a 8 o 12 stazioni espandibile fino a 48 con moduli da 8 o 12 stazioni (per arrivare a 48 stazioni occorre partire dal modello da 12) - Sportello con chiave - Pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V (non inclusa) per mantenere le impostazioni in assenza di alimentazione - 4 programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri. 8 partenze giornaliere per programma - Partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1' a 9h-Water Budget 0-300 - Programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore - Cycle&Soak - Avvio pompa o MV programmabile per stazione - Sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevamento corto circuito. Avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea. Interfacciabile con sistema di gestione IQ. Gestione di contatore volumetrico.



882010	PROGRAMMATORE OUTDOOR modulare 8 stazioni	ESP-LX-ME8	1	381,60	I10
882013	PROGRAMMATORE OUTDOOR modulare 12 stazioni con modulo smart flo	ESP-LX-ME12F	1	610,20	I10
890137	MODULO DI ESPANSIONE 4 stazioni per programmatore ESP-LX	ESP-LX-MSM4	1	74,40	I10
890139	MODULO DI ESPANSIONE 8 stazioni per programmatore ESP-LX	ESP-LX-MSM8	1	138,90	I10
890140	MODULO DI ESPANSIONE 12 stazioni	ESP-LX-MSM12	1	187,00	I10

PROGRAMMATORE MODULARE A DECODER ESP-LXD 230/24V



Programmatore modulare per sistemi di programmazione a decoder collegabile alle elettrovalvole tramite monocavo bipolare. Compatibile con tutti i decoder Rain Bird. Modello base a 50 stazioni espandibile fino a 200 con moduli di implemento da 75 decoder Software Smart Flow integrato per la gestione di situazioni anomale quali perdite o mancata erogazione - Funzione Cycle+Soak per stazione Funzione sospensione irrigazione per pioggia - Impostazione di giorni non irrigui - Ritardo tra le stazioni programmabile per programma. Valvola principale programmabile per stazione - Led di allarme - Disgiuntore elettronico - Programma test modificabile Funzione diagnostica - Tempo irriguo da 1 a 12 ore - Water budget 0-300% - 4 programmi indipendenti con uno sovrapponibile agli altri 8 partenze al giorno per programma - programmazione dei cicli multimodale - Memoria non volatile per il programma, batteria al Litio per il mantenimento di data e ora - Fino a 2 elettrovalvole per stazione - Fino a 8 elettrovalvole funzionanti in contemporanea. Interfacciabile con sistema di gestione IQ.



890148	PROGRAMMATORE MODULARE A DECODER 50 stazioni	ESP-LXD	1	1.821,80	I10
890149	MODULO DI ESPANSIONE per 75 decoder	LXD-SM75	1	290,90	I10
882018	MODULO IQNET PER ESP-LXD	IQCMLXD	1	92,20	I10



dtpro
developing technology

Scarica la APP WFSOLEM
gratuitamente per iOS e Android



PROGRAMMATORI BLUETOOTH e WI-FI - NOVITA' 2015

più facile: Apri l'applicazione sul tuo smartphone o tablet e gestisci l'irrigazione o altri comandi elettrici del giardino con la stessa facilità con cui imposti la sveglia. È facilissimo sostituire un vecchio programmatore con i nuovi DT-PRO SMART, infatti puoi utilizzare le connessioni alle elettrovalvole già esistenti.

più affidabile: L'80% dei guasti sui programmatori per l'irrigazione avvengono sul display e sulla tastiera. I programmatori SMART DT-PRO utilizzano invece il display e la tastiera del tuo smartphone o tablet.

più conveniente: I programmatori a batteria DT-PRO SMART bluetooth costano meno e consumano meno (una sola batteria all'anno) degli stessi programmatori con display e tastiera. Utilizzano solo Bluetooth Smart a basso consumo di energia. Con un'unica applicazione gratuita (per iOS e Android) puoi programmare tutti i modelli.



PROGRAMMATORI BLUETOOTH IP68 A BATTERIA PER IRRIGAZIONE

Programmatore alimentato a batteria 9V, è completamente stagno IP68 e quindi può essere installato direttamente nel pozzetto.

La trasmissione bluetooth permette di programmarli senza dover aprire il pozzetto, tramite la App per smartphone o tablet.

8 partenze giornaliere, programmi A,B,C - 1, 2, 4 o 6 stazioni - Alimentazione tramite 1 batteria DC 9V, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto.

700201	BL-IP-1	Programmatore Bluetooth - IP68 - 1 stazione	BL-IP-1	6	95,00	K20
700203	BL-IP-2	Programmatore Bluetooth - IP68 - 2 stazione	BL-IP-2	6	149,50	K20
700205	BL-IP-4	Programmatore Bluetooth - IP68 - 4 stazione	BL-IP-4	6	162,00	K20
700207	BL-IP-6	Programmatore Bluetooth - IP68 - 6 stazione	BL-IP-6	6	182,00	K20

PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH PER IRRIGAZIONE O SISTEMA FOG

Questo programmatore è utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole. Inoltre è utilizzabile per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento.

Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart. Utilizza la stessa App gratuita (per iOS o Android) di tutti gli altri programmatori DT-PRO SMART.

Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa. In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo.

Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento fog.

937012	BL-NR	Programmatore bluetooth da rubinetto per irrigazione o sistema di raffrescamento fog 1 stazione - Alimentato da una batteria DC 9V - Dotato di valvola a membrana	BL-NR	20	88,00	K20
--------	--------------	--	--------------	----	-------	-----

PROGRAMMATORI IP68 A BATTERIA PER IRRIGAZIONE - CONNESSIONE RADIO/WIFI

Il sistema è composto da un modulo WI-FI/RADIO alimentato a 230V in grado di gestire fino a 8 programmatori a batteria IP68 serie WF-IP che possono essere installati anche all'interno di pozzetti. Distanza fra il modulo WI-FI/RADIO ed i programmatori sul campo circa 50 m. Collegamento Wi-Fi e internet protetto con password - Possibilità di connessione a internet tramite adsl domestica oppure solo locale tramite Wifi.

967030	MODULO WI-FI RADIO	modulo Wireless 230V per programmatori a batteria WF-IP Trasformatore esterno con presa incorporata- Led indicatore di funzionalità. Installazione all'interno o all'esterno (in zona riparata)	WI-FI/RADIO	6	184,00	I30
--------	---------------------------	---	--------------------	---	--------	-----

PROGRAMMATORI RADIO A BATTERIA PER IRRIGAZIONE - IP68 - Questi apparecchi richiedono il modulo WI-FI/RADIO

Programmatore alimentato a batteria 9V, è completamente stagno IP68 e quindi può essere installato direttamente nel pozzetto.

La trasmissione radio permette di programmarli senza dover aprire il pozzetto, tramite la App per smartphone o tablet.

8 partenze giornaliere, programmi A,B,C - 1, 2, 4 o 6 stazioni - Alimentazione tramite 1 batteria DC 9V, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto. Distanza massima da modulo WI-FI/RADIO circa 50 mt - Distanza massima fra programmatore ed elettrovalvole con solenoidi 9V max 30 mt (cavo 1,5 mmq)

967042	WF-IP PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE A BATTERIA IP68	- 2 stazioni	WF-IP-2	6	133,00	I30
967044	WF-IP PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE A BATTERIA IP68	- 4 stazioni	WF-IP-4	6	153,00	I30
967046	WF-IP PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE A BATTERIA IP68	- 6 stazioni	WF-IP-6	6	174,00	I30



NUOVO

APP Solem WF per Smartphone e Tablet (Android e iOS) GRATUITA



Fino a 8 moduli WF-IP





PROGRAMMATORI A BATTERIA

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

KIT PROGRAMMATORE MONOSTAZIONE CON ELETTROVALVOLA



KIT PROGRAMMATORE 7101 DT CON ELETTROVALVOLA 1" - IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V - Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF - Programmazione tramite 4 pulsanti e ampio display - Tempo irrigazione da 1 a 12 ore - Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni - Funzionamento automatico o manuale - Grado di protezione IP68

966053	KIT PROGRAMMATORE 7101-DT CON ELETTROVALVOLA 1"	KIT 7101-DT	10	113,40	K20
--------	---	-------------	----	--------	-----

PROGRAMMATORI MULTISTAZIONE SERIE DC - DT

SERIE DC-DT A BATTERIA - IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V - Programmazione tramite 4 pulsanti e ampio display
Programmi indipendenti per ogni stazione -4 partenze al giorno - Tempo irrigazione da 1 a 12 ore - Programmazione settimanale o ciclica con cicli flessibili da una volta al giorno ad una volta al mese - Funzionamento automatico o manuale - Staffa di fissaggio per installazione sull'elettrovalvola o all'interno del pozzetto - Grado di protezione IP68



966001	PROGRAMMATORE A BATTERIA SERIE DC-DT 1 stazione	DC-1-DT	10	104,22	K20
966002	PROGRAMMATORE A BATTERIA SERIE DC-DT 2 stazioni	DC-2-DT	10	136,08	K20
966004	PROGRAMMATORE A BATTERIA SERIE DC-DT 4 stazioni	DC-4-DT	10	147,96	K20
966006	PROGRAMMATORE A BATTERIA SERIE DC-DT 6 stazioni	DC-6-DT	10	183,60	K20

KIT PROGRAMMATORE A BATTERIA CON ELETTROVALVOLE

KIT PROGRAMMATORE A BATTERIA CON ELETTROVALVOLE E COLLETTORE CON BOCCHETTONI

Kit Completo di programmatore mod. DC-DT con alimentazione a batteria alcalina 9V (non inclusa). Elettrovalvole 100-DTV-CF 1" FF - Solenoide 9V con controllo di flusso - Rubinetto a sfera con bocchettone per chiusura in caso di manutenzione - Collettore preassemblato composto con raccordi radiali con O-Ring, che non necessitano di nastro per giunzioni e consentono l'orientamento delle elettrovalvole secondo le esigenze. Connettori stagni "King" per il collegamento dei cavi elettrici del programmatore a quelli delle elettrovalvole - Facile e rapida installazione: è sufficiente collegare i cavi delle elettrovalvole al programmatore tramite gli appositi connettori stagni inclusi. Per le caratteristiche del programmatore vedi mod. DC-DT.



966062

966062	KIT DT-COLL Program. a 2 stazioni IP68 + Elettrovalvole + Collettore con bocchettoni	KIT-DT-2-COLL	1	183,60	I20
966064	KIT DT-COLL Program. a 4 stazioni IP68 + Elettrovalvole + Collettore con bocchettoni	KIT-DT-4-COLL	1	313,20	I20

WATER TIMER PER ATTACCO A RUBINETTO

PROGRAMMATORE WATERTIMER CON SISTEMA BLUETOOTH SMART

Questo programmatore per impianti a goccia è utilizzabile sia per terrazze che per piccole aiuole. Il Watertimer BL-NR non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite una semplice connessione bluetooth smart. Utilizza la stessa App gratuita (per iOS o Android) di tutti gli altri programmatori DT-PRO SMART. In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo. Dotato di 8 partenze giornaliere.



NUOVO



937012	BL-NR Programmatore Watertimer bluetooth da rubinetto - 1 stazione	BL-NR	20	88,00	K20
--------	--	-------	----	-------	-----

PROGRAMMATORI PER RUBINETTO CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA - ATTACCO ENTRATA 3/4" F E USCITA 3/4" M

Alimentazione a batteria- Versione con selettori o con display e pulsanti. Funzionamento automatico o manuale - Completo di filtro ingresso acqua.

PROGRAMMATORE 11000

Alimentazione con 1 batteria 9V non inclusa - Impostazioni digitali - Display LCD - Programmazione settimanale - Durata irrigazione da 1' a 12h Fino a 4 partenze giornaliere - Pressione consigliata da 1 a 6 BAR - comando manuale



960501

960501	WATER TIMER PER RUBINETTO CON TASTIERA E DISPLAY	11000-L-DT	12	48,60	K20
--------	--	------------	----	-------	-----

PROGRAMMATORE 9001 EZ

Alimentazione con 1 batteria Alcalina 9V (non inclusa) - Programmazione semplificata con 2 selettori circolari - Comando manuale - Tempi di irrigazione (2,5,10,15,30,45 Min o 1,3,6,9 ore) - Selettore "CYCLE" per impostare la frequenza dell'irrigazione desiderata (ogni 3,6,12 ore) oppure ogni 1, 2, 3, 4, 7, 14 giorni) - Pressione di utilizzo consigliata da 1 a 6 bar



937007

937008

937007	WATER TIMER PER RUBINETTO CON SELETTORI	9001-EZ-DT	10	61,56	K20
--------	---	------------	----	-------	-----

PROGRAMMATORE 9001 D

Alimentazione con 1 batteria Alcalina 9V (non inclusa) - Programmazione a tastiera con display - comando manuale - Settimanale fino a 4 partenze giornaliere o ciclica con frequenza 3, 6, 12 ore o da 1 a 30 giorni con 1 sola partenza giornaliera - Tempi di irrigazione variabili da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti Irrigazione d'emergenza (5 minuti ogni 24 ore) - Pressione di utilizzo consigliata da 1 a 6 bar

937008	WATER TIMER PER RUBINETTO CON TASTIERA E DISPLAY	9001-D-DT	10	61,56	K20
--------	--	-----------	----	-------	-----

PROGRAMMATORE TAP TIMER RAIN BIRD

Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V AA - Pulsanti di bypass immediato delle funzioni Rain Delay (annulla irrigazione) e Water Now (irrigazione manuale) Durata del tempo di irrigazione: da 1 minuto a 6 ore - Impostazioni digitali - Schermo LCD - Programmazione per giorno della settimana - Fino a due cicli irrigui al giorno - Sospensione per pioggia fino a 96 ore - Possibilità di avviare manualmente l'irrigazione - Pressione da 1 a 6,2 bar



937015

937015	WATER TIMER TAP TIMER RB PER RUBINETTO CON SELETTORE E DISPLAY	TAP TIMER RB 1-ZEH	5	59,00	I10
--------	--	--------------------	---	-------	-----

PROGRAMMATORI SERIE PIB

Alimentazione PIB1 : 2 batterie alcaline AAA da 1,5 Volt "ministilo" PIB2: 2 batterie alcaline AA da 1,5 Volt "stilo" - Programmatori a batteria da rubinetto a 1 settore (PIB-1) oppure a 2 settori (PIB-2) - Durata dell'irrigazione: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti - Intervallo fra un'irrigazione e la successiva: 1,2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore o una volta la settimana - Coperchio trasparente di protezione - Pressione massima 2 bar



918959

918959	PROGRAMMATORE A 2 STAZIONI	PIB-2	6	52,50	M20
--------	----------------------------	-------	---	-------	-----



PROGRAMMATORE WP MONOSTAZIONE



900053



KIT PROGRAMMATORE WP1 A BATTERIA CON ELETTROVALVOLA JTV100 - IP68

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Comprensivo di elettrovalvola JTV da 1" - Display LCD di ampie dimensioni
 Programmazione semplificata tramite 3 pulsanti - Tempi da 1' a 12 h - 8 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200%
 Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31, calendario ad intervalli da 1 a 15 giorni - Funzione Rain Delay con ritardo fino a 15 giorni - Spia livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia RSD-Bex con interruzione istantanea irrigazione
 Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq

900053 KIT PROGRAMMATORE WP1 A BATTERIA CON ELETTROVALVOLA JTV100 - IP68 KIT-WP1-JTV 6 126,50 K10



900201



PROGRAMMATORE WP1 A BATTERIA IP68

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni - Programmazione semplificata tramite 3 pulsanti.
 Tempi da 1' a 12 h 8 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31, calendario ad intervalli da 1 a 15 giorni - Funzione Rain Delay con ritardo fino a 15 giorni - Spia livello carica batteria
 Collegabile sensore pioggia RSD-BEX con interruzione istantanea irrigazione
 Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq

900201 PROGRAMMATORE WP1 A BATTERIA WP1 6 98,50 K10

PROGRAMMATORI WP1-AG A BATTERIA



940001



PROGRAMMATORE WP1-AG PLUS A BATTERIA - IP68 Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V

Versione con doppia modalità di programmazione per nuove semine - Display LCD - Programmazione tramite 3 pulsanti
 Water budget da 0 a 200% - Funzione Rain Delay max 15 giorni - Spia livello batteria - Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq - Modalità F con programmazione ciclica: 2 finestre indipendenti con tempi differenziabili
 Tempo irrigazione da 3" a 60" con incrementi di 1" o da 1 h a 24 h con incrementi da 1' - Modalità P con programmazione sequenziale: doppio programma A e B con differenziazione orari - Ciclo 1 - 31 giorni, 12 partenze al giorno - Utilizzabile con elettrovalvole Rain Bird 9V

940001 PROGRAMMATORE WP1-AG PLUS A BATTERIA WP1-AG 1 162,90 A10

PROGRAMMATORI WP MULTISTAZIONE



900208



SERIE WP A BATTERIA - IP68

Alimentazione con 2 batterie alcaline a 9 V - Tempo regolabile da 1' a 4 ore - Doppio programma - 8 avviamenti nelle 24 ore per programma.
 Programmazione per immagini Budget irriguo - Rain delay (partenza ritardata del ciclo irriguo) Frequenza dell'irrigazione ogni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giorni oppure nei giorni pari o dispari. Comanda massimo 1 elettrovalvola Rain Bird equipaggiata con solenoide bistabile LU3100
 Possibilità di comandare una Master Valve equipaggiata con solenoide bistabile LU3100. Distanza max fra programmatore e solenoide bistabile 30 mt. con cavo elettrico di 1,5 mmq. Completamente impermeabile può essere installato anche in pozzetto interrato

900203 PROGRAMMATORE A BATTERIA 9 V 2 stazioni WP 2 6 169,50 K10
 900205 PROGRAMMATORE A BATTERIA 9 V 4 stazioni WP 4 6 185,50 K10
 900207 PROGRAMMATORE A BATTERIA 9 V 6 stazioni WP 6 6 208,50 K10
 900208 PROGRAMMATORE A BATTERIA 9 V 8 stazioni WP 8 6 235,50 K10

SISTEMA TBOS2 A BATTERIA 9V



890080



TRASMETTITORE PORTATILE TBOS2 A BATTERIA 9V

Trasmettitore Rain Bird che consente di eseguire la programmazione a distanza di tutte le Unità di controllo sia TBOS che TBOS2 tramite il connettore ad infrarossi oppure consente la connessione radio con le unità di controllo equipaggiate col modulo radio TBOS2 - Raggio di funzionamento versione radio fino a 200 metri senza ostacoli o interferenze elettromagnetiche - Tempi di irrigazione da 1 min. a 12 ore - Ciclo di 7 giorni - 3 programmi A B C - 8 partenze giornaliere per programma - 5 modalità di ciclo - Water Budget - Master Valve e sensore pioggia attribuibili singolarmente ad ogni stazione

890080 TRASMETTITORE PORTATILE PER SISTEMA TBOS2 TBOS2-FT-EU 1 446,10 I10



UNITA' DI CONTROLLO TBOS2 A BATTERIA 9V - IP68

Unità di controllo Rain Bird programmabili tramite programmatore portatile TBOS2 con connessione a raggi infrarossi oppure a distanza se corredate di Adattatore Radio TBOS2. Sono in grado di comandare elettrovalvole Rain Bird equipaggiate con solenoide bistabile LU 3100.
 Certificate a norme CE. - 3 programmi A, B e C - Distanza max dai solenoidi 30 m con cavi elettrici da 1,5 mmq - Collegabile al sensore pioggia RSD-BEX (cod. 900230) - Le unità da 2,4 o 6 stazioni sono collegabili ad una Master Valve o comando pompa

890091 UNITA' DI CONTROLLO TBOS2 - 1 STAZIONE TBOS 2CM-1 1 164,00 I10
 890092 UNITA' DI CONTROLLO TBOS2 - 2 STAZIONI TBOS 2CM-2 1 237,30 I10
 890093 UNITA' DI CONTROLLO TBOS2 - 4 STAZIONI TBOS 2CM-4 1 275,60 I10
 890094 UNITA' DI CONTROLLO TBOS2 - 6 STAZIONI TBOS 2CM-6 1 313,80 I10



MODULO RADIO TBOS2-RA

Interfaccia radio Rain Bird con codice di identificazione a due cifre, compatibile con tutti i modelli di Unità di controllo. Completamente stagno IP68 con antenna semirigida per la ricezione del segnale radio dal programmatore - Carter in plastica garantito IP68 - Connettore ottico per comunicazione con l'unità di controllo incapsulato esternamente

890082 MODULO RADIO - A batteria 9V (non inclusa) TBOS2-RA 6 181,50 I10

RELE' RADIO TBOS RR EU CON TRASFORMATORE E ANTENNA

Permette di ampliare la portata delle comunicazioni radio ed i moduli di controllo - E' in grado di gestire via radio fino ad un massimo di 32 unità di controllo TBOS equipaggiate con modulo radio TBOS2 o fino a 15 altri relè radio - Per un funzionamento migliore deve essere installato in punti sopraelevati. Antenna interna funzionante su bande ISM non soggette a licenza. Alimentato con corrente di rete è dotato di batteria tampone per 24 ore - Portata radio fino a 1200 m senza ostacoli e in campo aperto - Classe IP44

890084 RELE' RADIO - Con trasformatore e antenna TBOS RR EU 1 a richiesta S10



SERIE G.S.I - PROGRAMMATORI CONNESSI A PC, TABLET E SMARTPHONE

GESTIONE DEGLI IMPIANTI TRAMITE WEB, OPERAZIONI MANUALI E DI CONTROLLO DA TABLET O SMARTPHONE CON APP GRATUITA. Nuovo sistema centralizzato multisito per impianti privati, pubblici. Controllo remoto di programmatori 24V o a batteria (9V). Accesso web con interfaccia grafica di facile utilizzo. Controllo e gestione delle portate. Allarmi automatici per consumi eccessivi, perdite o mancanza di acqua, inviati via e-mail. Programmazione in tempi, quantità o mm (ET).



SERIE G.S.I. - PROGRAMMATORI A BATTERIA E 230/24V

Unità programmabile localmente oppure controllabile via Internet con "Galcon Smart Irrigation" - Doppia versione: fino a 12 stazioni DC Fino a 24 stazioni AC - Modem GPRS per accesso a rete web integrato - Compatibile con la maggior parte delle elettrovalvole in commercio (9Vdc o 24Vac a seconda del tipo di unità) - Tecnologia Cloud: semplice accesso da qualsiasi Pc(web) o Smartphone (App) - Accesso protetto da password. Gestione allarmi in tempo reale - Report per il controllo della funzionalità e dei consumi idrici - Possibilità di controllo sistemi di fertirrigazione- 8 programmi di irrigazione con un numero illimitato di partenze per programma - Water Budget

PROGRAMMATORI

960240	GSI PROGRAMMAZIONE WEB 220V 24 - max 24 stazioni	GSI-DT-24-AC	1	a richiesta	S20
960238	GSI PROGRAMMAZIONE WEB DC - max 12 stazioni	GSI-DT-12-DC	1	a richiesta	S20
960245	GSI PROGRAMMAZIONE WEB DC - max 12 stazioni con solar panel	GSI-DT-12-DC-SP	1	a richiesta	S20

LICENZE

961002	GSI LICENZA SOFTWARE - 2 stazioni	GSI-SW-2	1	a richiesta	S20
961004	GSI LICENZA SOFTWARE - 4 stazioni	GSI-SW-4	1	a richiesta	S20
961006	GSI LICENZA SOFTWARE - 6 stazioni	GSI-SW-6	1	a richiesta	S20
961008	GSI LICENZA SOFTWARE - 8 stazioni	GSI-SW-8	1	a richiesta	S20
961010	GSI LICENZA SOFTWARE - 10 stazioni	GSI-SW-10	1	a richiesta	S20
961012	GSI LICENZA SOFTWARE - 12 stazioni	GSI-SW-12	1	a richiesta	S20
961014	GSI LICENZA SOFTWARE - 14 stazioni	GSI-SW-14	1	a richiesta	S20
961016	GSI LICENZA SOFTWARE - 16 stazioni	GSI-SW-16	1	a richiesta	S20
961018	GSI LICENZA SOFTWARE - 18 stazioni	GSI-SW-18	1	a richiesta	S20
961020	GSI LICENZA SOFTWARE - 20 stazioni	GSI-SW-20	1	a richiesta	S20
961022	GSI LICENZA SOFTWARE - 22 stazioni	GSI-SW-22	1	a richiesta	S20
961004	GSI LICENZA SOFTWARE - 24 stazioni	GSI-SW-24	1	a richiesta	S20

NUOVO



IL NUMERO DI STAZIONI PUO' ESSERE AUMENTATO IN QUALUNQUE MOMENTO TRAMITE UN SEMPLICE UPGRADE DEL SOFTWARE.



GESTIONE IRRIGAZIONE TRAMITE WEB



SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE A BATTERIA CYCLIC PER AGRICOLTURA

PROGRAMMATORE PORTATILE CYCLIK CI Alim. con batt. alcalina a 9V

Durata della batteria un anno - Per alimentazione unità di controllo CYCLIK mod. JA3001. Trasmissione dati tramite connettore a raggi infrarossi. Numero massimo di unità di controllo programmabili in modo sequenziale: 85 + Master Valve e comando pompa.

940010	PROGRAMMATORE PORTATILE CYCLIK CI Alim. con batt. alcalina a 9V	JA1100	1	428,65	A10
--------	---	--------	---	--------	-----

PROGRAMMATORE PORTATILE CYCLIK MICRO Alim. con batt. alcalina a 9V

Durata della batteria un anno - Programmazione per immagini - Trasmissione dati tramite connettore a raggi infrarossi - 2 tipi di programma: Programma A microirrigazione tradizionale con calendario settimanale, fino a 12 partenze al giorno con tempi da 1' a 12 ore diversi per ogni partenza se desiderato - Programma B (solo per unità di controllo JA3001) si possono determinare una o due finestre di tempo giornaliere, con tempo di irrigazione e pausa.

940015	PROGRAMMATORE PORTATILE CYCLIK MICRO Alim. con batt. alcalina a 9V	JA1300	1	428,65	A10
--------	--	--------	---	--------	-----

UNITA' DI CONTROLLO CYCLIK con batteria alcalina a 9V - IP68 9V. Durata batteria un anno - Per elettrovalvole Rain Bird 9V

Trasmissione dati tramite connettore a raggi infrarossi - Involucro stagno che permette il funzionamento anche in pozzetti allagati - Memoria tampone di 5 minuti per sostituzione batteria.

940021	UNITA' DI CONTROLLO CYCLIK 1 Stazione	JA3001	1	227,45	A10
940022	UNITA' DI CONTROLLO CYCLIK 2 Stazioni	JA3002	1	303,99	A10
940024	UNITA' DI CONTROLLO CYCLIK 4 Stazioni	JA3004	1	343,40	A10



940010



INTERFACCIA DECODER E SENSORI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

INTERFACCIA DECODER AGDI

NUOVO


Semplice ed innovativo dispositivo in grado di convertire o integrare un tradizionale impianto irriguo ad un sistema monocavo con tecnologia decoder mantenendo la gestione e il programmatore in uso o preferito. L'impiego di questa straordinaria interfaccia consentirà, facilmente e senza intervenire su quanto finora installato, di modificare settori, aggiungere valvole o implementare nuove zone. L'interfaccia AGDI può condividere il cavo comune di un sistema tradizionale per la realizzazione di un impianto misto tradizionale-monocavo. Grazie a questa innovativa ed avanzata tecnologia sarà quindi possibile ampliare o modificare vecchi impianti già esistenti senza dover intervenire su quanto già in funzione. L'interfaccia AGDI può inoltre essere impiegata come integrazione ad un impianto esistente per la gestione di un sensore o del contatore volumetrico. 24 ingressi per i cavi pilota delle stazioni in uscita dal programmatore
1 ingresso per la MV / comando Pompa - 1 ingresso per il cavo comune - 1 ingresso per il sensore / contatore volumetrico
1 uscita per monocavo (system cable a due conduttori)

960154	AGDI INTERFACCIA DECODER - 24 stazioni	AGDI	1	a richiesta	S20
960155	AG DECODER 1 STAZIONE PER AGDI DT-PRO	AGDEC-01	1	a richiesta	S20
960160	PROTEZIONE DI LINEA DT-PRO	AGP-010	1	a richiesta	S20
960162	DECODER SENSORE PORTATA PER AGDI DT-PRO	AGF-110	1	a richiesta	S20

SENSORI PIOGGIA E UMIDITA'



900905 SENSORE PIOGGIA WM - DT PER PROGRAMMATORI A 230/24V **WM SENSOR - DT** 10 32,40 K20
Sensore pioggia per programmatori a 24V, professionale ed economico, con dischi ad alto assorbimento idrico. Consente la regolazione a 3, 6, 12, 24 mm di pioggia - Cablaggio: 9 m di cavo incluso - Regolazione: 3, 6, 12, 24 mm di pioggia

900230 SENSORE PIOGGIA RSD BEX PER PROGRAMMATORI A 24 V E 9V **RSD-BEx** 20 44,50 I10
Utilizzabile con programmatori a 230/24V e a batteria. Il Sensore interrompe in caso di pioggia l'irrigazione programmata ripristinandola automaticamente senza modificare la programmazione impostata. E' possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della pioggia caduta da 3,2 a 20 mm regolando, tramite l'apposito anello, il tempo di assorbimento in funzione del tipo di terreno da irrigare - Cablaggio: 7,6 mt cavo 2x0,5 mmq

900238 SENSORE UMIDITA' SMRT-Y PER PROGRAMMATORI A 24 V **SMRT-Y** 1 224,10 I10
Utilizzabile solo con programmatori a 230/24V. Sensore di umidità in grado di trasformare qualsiasi programmatore in una unità interattiva capace di regolare la distribuzione dell'acqua in funzione delle reali caratteristiche del terreno. Accensione e spegnimento automatico dell'impianto in base alla misurazione del contenuto in volume d'acqua del terreno. Quando il sensore rileva una condizione di umidità del terreno superiore al valore di soglia preimpostato, il ciclo di irrigazione viene sospeso lo spreco d'acqua. Sensore digitale TDT™ con letture accurate non influenzate dalla temperatura. Possibilità di isolare fino a due zone indipendenti dal sensore

SENSORI UMIDITA' E TEMPERATURA

451056 KIT LETTORE HANDYSENSE **PP-0056-FC** 1 345,00 A20
Kit composto da lettore portatile HandySense con display LCD e un sensore TerraSense SMT2

451155 SENSORE UMIDITA' E TEMPERATURA TERRENO PER HANDYSENSE **PS-0055-FC** 1 161,00 A20
Sensore TerraSense SMT2 per lettore HandySense

INTERFACCIA DECODER AGDI

- Utilissima in applicazioni agricole per convertire o integrare un tradizionale impianto irriguo ad un sistema monocavo con tecnologia decoder, utilizzando qualunque tipo di programmatore anche già esistente.
- Funzionalità aggiuntive: MV/Comando pompa, attivazione contemporanea di 3 settori, gestione di contatore volumetrico con feedback al programmatore



novità 2015



PROGRAMMATORI AD ENERGIA SOLARE



KIT PROGRAMMATTORE ECO1 FOTOVOLTAICO CON ELETTROVALVOLA 100 DTV - IP68

Programmatore ecologico - Kit con solenoide bistabile S305 DC ed elettrovalvola 100 DTV - Alimentato dalla luce ambientale (energia solare) - Massimo risparmio di acqua con funzione SimpleSmart TM 20 programmi con ET preimpostato - Non necessita di batterie o alimentazione 220V - Programmazione semplificata con icone - Programmazione settimanale, giorni pari e dispari o ciclica da 1 a 30 giorni Funzione Rain Delay con ritardo max 15 gg - Water Budget mensile da 0 a 200% - 5 partenze giornaliere da 1 min. a 6 ore - Programmi adattabili ad eventuali restrizioni comunali - Collegabile al sensore pioggia RSD-Bex - Spia del livello di carica della batteria - Partenza manuale. Temperatura d'esercizio: da -10°C a 60°C

966056	KIT PROGRAMMATTORE ECO1 fotovoltaico con elettrovalvola 100 DTV - 1"	KIT-ECO1-DTV	8	135,00	120
--------	--	--------------	---	--------	-----

POZZETTO SPECIALE PER ECO 1

Questo pozzetto è stato creato appositamente con un inserto trasparente nel coperchio per permettere alla luce ambientale di alimentare il KIT-ECO1

968054	POZZETTO SPECIALE PER ECO1	LX-910-ECO	1	57,90	120
--------	----------------------------	------------	---	-------	-----

SISTEMA AD ENERGIA SOLARE LEIT 2 ANCHE CON GESTIONE PROGRAMMA ET



COMANDO PORTATILE RADIO

Programmatore portatile per unità di controllo a 2 stazioni LEIT 2 capacità massima 99 unità di controllo per 198 elettrovalvole - ampio display a cristalli liquidi - codice ID di sicurezza per il riconoscimento del programmatore portatile - funzionalità: verifica dello stato di sistema, della cronologia di lavoro, regolazione dei tempi, disattivazione in caso di pioggia, comando manuale.

Il sistema consente di regolare il tempo di funzionamento dell'impianto di irrigazione in base alle condizioni metereologiche rilevate da una stazione meteo collegata all'impianto in modalità wireless

965003	COMANDO PORTATILE RADIO	LEIT-RC2-ET	1	429,00	130
--------	-------------------------	-------------	---	--------	-----



UNITÀ DI CONTROLLO A 2 STAZIONI CON ALIMENTAZIONE AD ENERGIA SOLARE

Unità di controllo alimentata da un modulo fotovoltaico ad alto rendimento con sistema microelettronico di gestione dell'energia alimentato dalla luce ambientale - Due elettrovalvole indipendenti collegabili - compatibile con qualsiasi elettrovalvola Rain Bird con sostituzione del solenoide - doppio programma - 4 partenze giornaliere - tempi di funzionamento da 1' a 5 ore e 59' - calendario 365 giorni cicli da 1 a 30 giorni - water budget 10-200% - sospensione a causa pioggia programmabile fino a 99 giorni - programma di soccorso con irrigazione di 5' per stazione - funzione autodiagnostica.

965008	UNITÀ DI CONTROLLO A 2 STAZIONI CON ALIMENTAZIONE AD ENERGIA SOLARE	LEIT-2-ET	1	327,00	130
--------	---	-----------	---	--------	-----

965009	STAZIONE METEO WIRELESS LEIT 2 ET	LEIT-ET-WWS	1	1.100,00	130
--------	-----------------------------------	-------------	---	----------	-----

ACCESSORI

SUPPORTI DI INSTALLAZIONE per unità di controllo LEIT 2. Per l'installazione dell'unità di controllo LEIT 2 è possibile disporre di 3 diversi supporti: direttamente sul coperchio dei pozzetti dell'elettrovalvola, direttamente sull'elettrovalvola o su colonna tubolare.

965026	SUPPORTO A CUPOLA per pozzetti	30-830	1	16,30	130
965031	SUPPORTO A CLIP per installazione sull'elettrovalvola	30-832	1	8,99	130
965011	SUPPORTO PER COLONNA	30-831	1	8,99	130

COLONNE TUBOLARI PER LEIT 2 Colonna realizzata in acciaio per l'installazione esterna dell'unità di controllo con supporto a colonna 30-831.

965016	COLONNA TUBOLARE CORTA 60 cm per LEIT 2	MCOL2S	1	39,00	130
965021	COLONNA TUBOLARE LUNGA 100 cm per LEIT 2	MCOL2L	1	49,00	130

965036	CARICABATTERIA DA AUTO PER LEIT 2 per comando portatile per RC2 con cavo lunghezza 1,2 m	30-851	1	29,00	130
--------	--	--------	---	-------	-----

SOLENOIDE MICROALIMENTATO per LEIT 2 Grado di sicurezza IP68 - sfiato interno ed esclusione manuale per apertura/chiusura.

Lunghezza cavi 45 cm - attacco filettato 11/16" - 12UN adattabile a qualsiasi elettrovalvola in commercio con adattatori adeguati

965040	SOLENOIDE MICROALIMENTATO per LEIT 2	S-305DC	1	38,70	130
--------	--------------------------------------	---------	---	-------	-----

ADATTATORI PER SOLENOIDI LEIT

Adattatori che consentono l'installazione dei solenoidi LEIT su qualsiasi elettrovalvola.

965205	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole RAIN BIRD	30-921	1	5,30	130
965200	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole BERMAD, BUCKNER e TORO	30-920	1	5,30	130
965210	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole HUNTER	30-922	1	7,20	130
965220	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole IRRITROL e TORO	30-924	1	5,30	130

SENSORE PIOGGIA PER SISTEMI ALIMENTATI AD ENERGIA SOLARE

Sensore pioggia in gardo di disattivare l'irrigazione in caso di pioggia. Per sistemi LEIT 2, 4000, X e XRC.

900230	SENSORE PIOGGIA	RSD-BEx	1	44,50	110
--------	-----------------	---------	---	-------	-----

ELETTROVALVOLA RAIN BIRD VERSIONE LESS

Prive del solenoide le elettrovalvole LESS possono essere utilizzate sia in impianti comandati da LEIT 2 che da programmatori LEIT 4000, X, XRC purché equipaggiate con l'adattatore per elettrovalvole RAIN BIRD 30-921e del solenoide adeguato.

981515	ELETTROVALVOLA 1" senza solenoide	100-JTV-LESS	20	18,00	110
--------	-----------------------------------	--------------	----	-------	-----





PROGRAMMATORI MULTISTAZIONE LEIT 4000 - LEIT X



965045

**PROGRAMMATORE LEIT 4000 CON FUNZIONAMENTO AD ENERGIA SOLARE**

Programmatore multistazione alimentato da un modulo fotovoltaico ad alto rendimento compatibile con qualsiasi elettrovalvola Rain Bird con sostituzione del solenoide - 4 programmi - 3 partenze giornaliere tempo di funzionamento da 1' a 5h e 59' - cicli da 1 a 39 giorni - water budget 10-200% con incrementi 10% preimpostabili per ogni mese dell'anno - sospensione causa pioggia max 99 gg - max carico 1 elettrovalvola con solenoide LEMA + 1 Master Valve o comando pompa - funzionamento ottimale 10.000 lux - software multilingue - memoria non volatile

965045*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT 4000	4 Stazioni	LEIT 4004	1	1.384,00	I30
965055*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT 4000	8 Stazioni	LEIT 4008	1	2.047,00	I30



965060

**PROGRAMMATORE LEIT X CON FUNZIONAMENTO AD ENERGIA SOLARE**

Programmatore multistazione alimentato da un modulo fotovoltaico ad alto rendimento compatibile con qualsiasi elettrovalvola Rain Bird con sostituzione del solenoide - 4 programmi - 3 partenze giornaliere tempo di funzionamento da 1' a 5h e 59' - cicli da 1 a 39 giorni - water budget 10-200% con incrementi 10% preimpostabili per ogni mese dell'anno - sospensione causa pioggia max 99 gg - max carico 1 elettrovalvola con solenoide LEMA + 1 Master Valve o comando pompa - funzionamento ottimale 10.000 lux - software multilingue - memoria non volatile

965060*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT X	10 Stazioni	LEIT X 10	1	2.293,00	I30
965065*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT X	12 Stazioni	LEIT X 12	1	2.469,00	I30
965080*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT X	24 Stazioni	LEIT X 24	1	2.353,00	I30

PROGRAMMATORI LEIT XRC CON COMANDO RADIO



965140

**PROGRAMMATORE PORTATILE RADIO LEIT LINK**

Comando portatile LEIT LINK per la programmazione via radio dei programmatori LEIT XRC nella doppia versione MULTIPRO™ fino a 99 programmatori, versione MASTER™ fino a 99 gruppi di 99 programmatori - campo di azione 200 metri senza ostacoli - codice ID di identificazione durata massima della batteria 4 ore di operatività continua.

965140*	COMANDO PORTATILE LEIT LINK MULTI-PRO™	fino a 99 programmatori LEIT XRC	LEIT MULTI-PRO	1	1.047,00	I30
965145*	COMANDO PORTATILE LEIT LINK MASTER™	fino a 99 gruppi di 99 programmatori	LEIT MASTER	1	1.222,00	I30
965147*	CARICABATTERIA FISSO AC	per comando portatile	30-721	1	24,00	I30



965090

**PROGRAMMATORE LEIT XRC CON COMANDO RADIO**

Programmatore multistazione alimentato da un modulo fotovoltaico ad alto rendimento -Caratteristiche analoghe al programmatore LEIT X - funzionamento ottimale 20.000 lux - comandabile a mezzo di programmatore portatile LEIT LINK - codice ID di identificazione per accesso univoco tramite telecomando.

965090*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT XRC	4 Stazioni	LEIT XRC 04	1	2.338,00	I30
965100*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT XRC	8 Stazioni	LEIT XRC 08	1	3.176,00	I30
965110*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT XRC	12 Stazioni	LEIT XRC 12	1	3.706,00	I30
965115*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT XRC	16 Stazioni	LEIT XRC 16	1	3.883,00	I30
965125*	PROGRAMMATORE AD ENERGIA SOLARE LEIT XRC	24 Stazioni	LEIT XRC 24	1	4.589,00	I30

ACCESSORI PER LEIT 4000 - X - XRC



965150

SOLENOIDE MICROALIMENTATO

Grado di sicurezza IP68 - sfiato interno ed esclusione manuale per apertura/chiusura - lunghezza cavi 45 cm - adattabile a qualsiasi elettrovalvola in commercio con adattatori adeguati

965150	SOLENOIDE MICROALIMENTATO per LEIT 4000 - X - XRC	LEMA-1600HE	1	143,00	I30
--------	---	-------------	---	--------	-----

ADATTATORI PER SOLENOIDI LEIT

Adattatori che consentono l'installazione dei solenoidi LEIT su qualsiasi elettrovalvola.

965205	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole RAIN BIRD	30-921	1	5,30	I30
965200	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole BERMAD, BUCKNER e TORO	30-920	1	5,30	I30
965210	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole HUNTER	30-922	1	7,20	I30
965220	ADATTATORE PER SOLENOIDE elettrovalvole IRRITROL e TORO	30-924	1	5,30	I30



965205

965210

965215

965220

965172	INTERFACCIA COMANDO POMPA	RKIT8810S	1	171,00	I30
--------	---------------------------	-----------	---	--------	-----

Interfaccia per comandare l'accensione e lo spegnimento di una pompa tramite i programmatori ad energia solare della serie LEIT 2, 4000, X e XRC

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX

Per l'installazione protetta di programmatori LEIT 4000 - X - XRC, con serratura di sicurezza.

965160	CONTENITORE IN ACCIAIO INOX per LEIT 4000	ENCL-4000	1	1.000,00	I30
965162	CONTENITORE IN ACCIAIO INOX per LEIT X - XRC	ENCLX	1	1.168,00	I30
965164	LUCCHETTO DI SICUREZZA per contenitori LEIT	30-405	1	83,30	I30

965160

KIT ADATTATORE per sensore pioggia RSD-BEx indispensabile per l'installazione con programmatori multistazioni della serie LEIT 4000 - X - XRC

965170	KIT ADATTATORE	S-KIT-8821-4	1	69,80	I30
--------	----------------	--------------	---	-------	-----

900230	SENSORE PIOGGIA	RSD-BEx	1	44,50	I10
--------	-----------------	---------	---	-------	-----

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Colonna tubolare, kit di montaggio e chiave di sicurezza per programmatori serie LEIT 4000 - X - XRC.

965184	COLONNA TUBOLARE CORTA 86 cm per LEIT 4000	MCOL4000	1	179,00	I30
965182	COLONNA TUBOLARE LUNGA 140 cm per LEIT X	MCOLXL	1	363,70	I30

965192	KIT DI MONTAGGIO su asta per serie LEIT 4000	MKIT4000	1	29,40	I30
--------	--	----------	---	-------	-----

965194	KIT DI MONTAGGIO su asta per serie LEIT X - XRC	MKITX	1	39,50	I30
--------	---	-------	---	-------	-----

965190	CHIAVE di sicurezza per LEIT	LEIT KEY	1	70,40	I30
--------	------------------------------	----------	---	-------	-----

* CONSEGNA 15/20 GG. DA CONFERMA ORDINE



Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

dtpro
developing technology

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO GSI

GESTIONE DEGLI IMPIANTI TRAMITE WEB. OPERAZIONI MANUALI E DI CONTROLLO DA TABLET O SMARTPHONE CON APP GRATUITA. Nuovo sistema centralizzato multisito per impianti privati, pubblici o agricoli. Controllo remoto di programmatori 24V o a batteria (9V). Accesso web con interfaccia grafica di facile utilizzo. Controllo e gestione delle portate. Allarmi automatici per consumi eccessivi, perdite o mancanza di acqua, inviati via e-mail. Programmazione in tempi, quantità o mm (ET).



PROGRAMMATORI

960240	GSI PROGRAMMAZIONE WEB 220V 24 - max 24 stazioni	GSI-DT-24-AC	1	a richiesta	S20
960238	GSI PROGRAMMAZIONE WEB DC - max 12 stazioni	GSI-DT-12-DC	1	a richiesta	S20
960245	GSI PROGRAMMAZIONE WEB DC - max 12 stazioni con solar panel	GSI-DT-12-DC-SP	1	a richiesta	S20

LICENZE

961002	GSI LICENZA SOFTWARE - 2 stazioni	GSI-SW-2	1	a richiesta	S20
961004	GSI LICENZA SOFTWARE - 4 stazioni	GSI-SW-4	1	a richiesta	S20
961006	GSI LICENZA SOFTWARE - 6 stazioni	GSI-SW-6	1	a richiesta	S20
961008	GSI LICENZA SOFTWARE - 8 stazioni	GSI-SW-8	1	a richiesta	S20
961010	GSI LICENZA SOFTWARE - 10 stazioni	GSI-SW-10	1	a richiesta	S20
961012	GSI LICENZA SOFTWARE - 12 stazioni	GSI-SW-12	1	a richiesta	S20
961014	GSI LICENZA SOFTWARE - 14 stazioni	GSI-SW-14	1	a richiesta	S20
961016	GSI LICENZA SOFTWARE - 16 stazioni	GSI-SW-16	1	a richiesta	S20
961018	GSI LICENZA SOFTWARE - 18 stazioni	GSI-SW-18	1	a richiesta	S20
961020	GSI LICENZA SOFTWARE - 20 stazioni	GSI-SW-20	1	a richiesta	S20
961022	GSI LICENZA SOFTWARE - 22 stazioni	GSI-SW-22	1	a richiesta	S20
961004	GSI LICENZA SOFTWARE - 24 stazioni	GSI-SW-24	1	a richiesta	S20

NUOVO



IL NUMERO DI STAZIONI PUO' ESSERE AUMENTATO IN QUALUNQUE MOMENTO TRAMITE UN SEMPLICE UPGRADE DEL SOFTWARE.

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IQ

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IQ

Sistema centralizzato multisito per impianti di piccole medie dimensioni con software di intuitiva comprensione e facile da utilizzare. Operativo con programmatori serie ESP-LX ME e ESP-LX D equipaggiati con kit di comunicazione (Cartridge). Strumenti di diagnostica e gestione degli allarmi. Include tutte le funzioni (comunicazione avanzata, programmazione avanzata, ET, funzione contatori volumetrici)



880550	SOFTWARE IQ pacchetto base fino a 5 satelliti	IQSTARTCD	1	a richiesta	S10
881001	UPGRATE LICENZA IQ 5 satelliti aggiuntivi		1	a richiesta	S10
890145	PACCHETTO PC Completo di monitor, stampante, UPS, s.w pre installato (licenza IQ non compresa)	PC-PACK	1	a richiesta	S10
100410	ASSISTENZA su installazione o gestione di sistema centralizzato	ASSISTENZA	1	a richiesta	S10
890153	MODEM per collegamento del programmatore al computer centrale	MOD-DT	1	a richiesta	S10

PROGRAMMATORE MODULARE ESP-LX ME 230/24V

PROGRAMMATORE ESP LX - ME

Per ulteriori informazioni vedere pagine precedenti

882010	PROGRAMMATORE modulare 8 stazioni	ESP-LX-ME8	1	381,60	I10
882013	PROGRAMMATORE modulare 12 stazioni con modulo FLOW SMART	ESP-LX-ME12	1	610,20	I10
890137	MODULO DI ESPANSIONE 4 stazioni per programmatore ESP-LX	ESP-LX-MSM4	1	74,40	I10
890139	MODULO DI ESPANSIONE 8 stazioni per programmatore ESP-LX	ESP-LX-MSM8	1	138,90	I10
890140	MODULO DI ESPANSIONE 12 stazioni	ESP-LX-MSM12	1	187,00	I10
882015	MODULO FLOW SMART per gestione e controllo delle portate	FSMLXME	1	105,90	I10
882017	MODULO FLOW SMART IQNET per gestione e controllo delle portate e IQNET	IQFSCMLXME	1	166,20	I10



PROGRAMMATORE MODULARE A DECODER ESP-LXD

PROGRAMMATORE MODULARE A DECODER

Per ulteriori informazioni vedere pagine precedenti

890148	PROGRAMMATORE MODULARE A DECODER 50 stazioni	ESP-LXD	1	1.821,80	I10
890149	MODULO DI ESPANSIONE per 75 decoder	LXD-SM75	1	290,90	I10
882018	MODULO IQNET PER ESP-LXD	IQCMLXD	1	92,20	I10



ACCESSORI DI COMUNICAZIONE

883001	CARTRIDGE RS232 o GSM (modem escluso)	CAR-RS	1	a richiesta	S10
883002	CARTRIDGE PSTN	CAR-PSTN	1	a richiesta	S10
883003	CARTRIDGE GPRS (modem incluso)	CAR-GPRS	1	a richiesta	S10
883004	CARTRIDGE ETHERNET	CAR-ETH	1	a richiesta	S10
883005	CARTRIDGE WIFI	CAR-WIFI	1	a richiesta	S10
883010	CAVO DTC/NCC	CAVO-DN	1	a richiesta	S10
883011	CAVO CONFIGURAZIONE NCC	CAVO-NCC	1	a richiesta	S10
883012	CAVO NCC Y CM/RADIO	CAVO-Y	1	a richiesta	S10
883013	CAVO CONNESSIONE DIRETTA IQ	CAVO-IQ	1	a richiesta	S10
883020	ANTENNA EXT PER CARTRIDGE GPRS	ANT-GPRS	1	a richiesta	S10
883021	ANTENNA EXT PER CARTRIDGE WIFI	ANT-WIFI	1	a richiesta	S10
883021	ANTENNA INT PER CARTRIDGE GPRS	ANT-GPRS-I	1	a richiesta	S10
883023	ANTENNA INT PER CARTRIDGE WIFI	ANT-WIFI-I	1	a richiesta	S10





SISTEMI COMPUTERIZZATI MULTISITO

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

SOFTWARE DI GESTIONE MAXICOM 2



INTERFACCIA MAXICOM2 CCU

Software interattivo di gestione irrigua tramite valore di ETP, dei parametri di ritenzione idrica del suolo, della distribuzione idraulica Flo-Manager con Funzione Cycle & Soak per il frazionamento dei tempi irrigui, Programmazione delle sonde e sensori degli impianti Programmazione di Pausa fra le stazioni regolabile da 1 secondo a 9 ore - Funzione Cycle & Soak per il frazionamento dei tempi irrigui Memoria dei programmi, data e ora non volatili - Funzione di ritardo "Rain Delay" - Partenza manuale per stazione o per programma Struttura in metallo con chiusura a chiave - Trasformatore interno Carico max 9 solenoidi 24V - 7VA in contemporanea - 2 solenoidi per stazione - Gestione MV per settore. Sistema di protezione dalle sovratensioni

890001 **MAXICOM2** **MAXICOM2** 1 a richiesta S10

INTERFACCIA MAXICOM2 CCU

Interfaccia per la gestione di gruppi di unità periferiche (satelliti) mod. ESP-SAT che registra ed esegue le istruzioni provenienti dal sistema centrale - Consente il collegamento di decodersonda e sensore - Collegamento all'unità centrale diretto via cavo o via modem telefonico.

890003 **INTERFACCIA** per la gestione fino a 6 dispositivi di campo **CCU-6-WM** 1 a richiesta S10

890004 **INTERFACCIA** per la gestione fino a 28 dispositivi di campo **CCU-28-WM** 1 a richiesta S10

PROGRAMMATORI ESP PER SISTEMA MAXICOM2

Studiati per impianti pubblici o industriali - 4 programmi indipendenti - 8 partenze per programma Tempo regolabile da 1 minuto a 12 ore per stazione - Budget irriguo 0-300% - Calendario di 365 giorni. Ciclo giorni pari, dispari, ciclico da 1 a 99 giorni per programma Programma test - Pausa fra le stazioni regolabile da 1 secondo a 9 ore - Funzione Cycle & Soak per il frazionamento dei tempi irrigui Memoria dei programmi, data e ora non volatili - Funzione di ritardo "Rain Delay" - Partenza manuale per stazione o per programma Struttura in metallo con chiusura a chiave - Trasformatore interno Carico max 9 solenoidi 24V - 7VA in contemporanea - 2 solenoidi per stazione - Gestione MV per settore. Sistema di protezione dalle sovratensioni

890017 **PROGRAMMATORE 24 STAZIONI** per collegamento a CCU **ESP-SAT-24** 1 a richiesta S10

890019 **PROGRAMMATORE 40 STAZIONI** per collegamento a CCU **ESP-SAT-40** 1 a richiesta S10

ESP SITE-SAT Dispositivo di campo collegabile al sistema MAXICOM2 tramite modem telefonico tradizionale o GSM

890007 **PROGRAMMATORE 24 STAZIONI** + scheda comunicazione e modem **ESP-SITE-SAT-24** 1 a richiesta S10

890009 **PROGRAMMATORE 40 STAZIONI** + scheda comunicazione e modem **ESP-SITE-SAT-40** 1 a richiesta S10

900153 **KIT COLLEGAMENTO TELEFONICO GSM** **GSM-MODULE** 1 a richiesta S10

SITE-CONTROL-DEC A DECODIFICATORI



SITE CONTROL-DEC A DECODIFICATORI - SOFTWARE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.

Unità centrale per sistemi monocavo a decodificatori composto da: Interfaccia di collegamento con trasformatore, kit di collegamento a PC e software. Completo di PC PACK (pc, monitor, stampante, gruppo di continuità 650 VA, software pre installato)

900121 **SITE-CONTROL-DEC** **SCON-DEC** 1 a richiesta S10

900106 **SAT - KIT 230 V - 50 Hz** Pannello di conversione 12 stazioni per il passaggio da un comando tradizionale a sistema monocavo **SAT-KIT** 1 a richiesta S10



SITE CONTROL-SAT A DECODIFICATORI - SOFTWARE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.

Unità centrale per sistema monocavo a decodificatori composto da: Interfaccia di collegamento con trasformatore, kit di collegamento a PC e software, kit di collegamento a PC e software. Completo di PC PACK (pc, monitor, stampante, gruppo di continuità 650 VA, software pre installato).

900122 **SITE-CONTROL-SAT** **SCON-SAT** 1 a richiesta S10

900039 **SATELLITE 16 STAZIONI** elettronico su piedistallo. Protezione antifurto incorporata. **PAR+ES16** 1 a richiesta S10

900036 **MODULO 8 STAZIONI** per satellite PAR **OSM-ROM-8** 1 a richiesta S10

890053 **SATELLITE PAR PLUS ES DECODER** **SAT-DEC** 1 a richiesta S10

DECODIFICATORI E ACCESSORI

900067 **DECODIFICATORE A 1 STAZIONE** max carico un solenoide RB **FD-101** 1 a richiesta S10

900099 **DECODIFICATORE A 1 STAZIONE** max carico due solenoidi RB **FD-102** 1 a richiesta S10

900089 **DECODIFICATORE A 2 STAZIONI** max carico due solenoidi RB per uscita **FD-202** 1 a richiesta S10

900093 **DECODIFICATORE A 4 STAZIONI** max carico un solenoide RB per uscita **FD-401** 1 a richiesta S10

900095 **DECODIFICATORE A 6 STAZIONI** max carico un solenoide RB per uscita **FD-601** 1 a richiesta S10

900098 **DECODIFICATORE PER COMANDO POMPA** **PD-210** 1 a richiesta S10

900113 **DECODIFICATORE PER SENSORE** **SD-210** 1 a richiesta S10

900108 **PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI SU LINEA** due solenoidi RB **LSP-1** 1 a richiesta S10

900187 **PROTEZIONE LINEA INTERFACCIA - LTB 300** (Surge Protection) **SUP-210** 1 a richiesta S10

ACCESSORI PER SISTEMA MAXICOM e SITE-CONTROL-SAT

Per la gestione di sensori, sonde (di umidità, di pressione o altre sonde), per il controllo e la lettura di contatori volumetrici o per il comando diretto (a 24V) di qualsiasi dispositivo elettrico.

890028 **DECODER IMPULSO** per la lettura di contatori volumetrici **DECPUL** 1 a richiesta S10

890026 **DECODER SENSORE** per la gestione di sensori **DECSEN** 1 a richiesta S10

890035 **PROTEZIONE ANTI SOVRATENSIONI** per la linea **MSP1** 1 a richiesta S10

890036 **PIASTRA COLLEGAMENTO A TERRA** **MGP1** 1 a richiesta S10

STAZIONI METEO



Rilevazione dei parametri necessari al calcolo dell'ETP. Collegamento all'unità centrale diretto via cavo o via modem telefonico

Equipaggiata con 6 sensori per la rilevazione di: temperatura dell'aria, radiazione solare, umidità relativa, velocità del vento, direzione del vento, pioggia - Completa di batteria ricaricabile interna per il salvataggio dei dati in caso di mancanza di corrente.

890030 **STAZIONE METEO** con collegamento telefonico **WS-PRO-PH** 1 a richiesta S10

890031 **STAZIONE METEO** con collegamento via cavo **WS-PRO-SH** 1 a richiesta S10


890032 **STAZIONE METEO LIGHT-HARDWARE** **WS-PRO-LT H** 1 a richiesta S10

890034 **STAZIONE METEO LIGHT-HARDWARE - PANNELLI SOLARI** **WS-PRO-LT H S** 1 a richiesta S10

890037 **STAZIONE METEO LIGHT-SENZA CAVI** **WS-PRO-LT WL** 1 a richiesta S10

890038 **STAZIONE METEO LIGHT-SENZA CAVI - PANNELLI SOLARI** **WS-PRO-LT WL S** 1 a richiesta S10

890039 **PANNELLO SOLARE** **SOLAR PANEL** 1 a richiesta S10

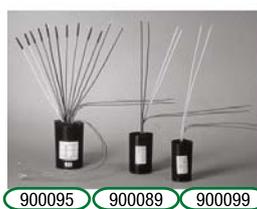



Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

SISTEMA IC



SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO IC

Basato su un nuovo modulo programmabile installato direttamente sugli irrigatori o sulle elettrovalvole

890240	MODULO DI CONTROLLO INTEGRATO	ICM	1	a richiesta	S10
894012	PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI	ICSD	1	a richiesta	S10



SISTEMI PER CAMPI GOLF VERSIONE IC

Nuova versione dei sistemi di controllo per golf a satelliti in grado di funzionare in ambiente IC.

Completo di PC PACK composto da personal computer (XP SP2), monitor 17", stampante, gruppo di continuità 650VA, software preinstallato (licenza non compresa)

894016	STRATUS LT-IC 750	SLT-IC-750	1	a richiesta	S10
894018	STRATUS II-IC 750	S2-IC-750	1	a richiesta	S10
894020	NIMBUS II-IC-1500	N2-IC-1500	1	a richiesta	S10
894022	CIRRUS IC-3000	CI-IC-3000	1	a richiesta	S10

890240

SISTEMI A SATELLITI O DECODER



SISTEMA STRATUS

Unità centrale specifica per golf di piccole e medie dimensioni con impianto a satelliti o decoder. Sistema composto da interfaccia di collegamento con trasformatore, kit di collegamento PC e software. Completo di PC PACK composto da personal computer (XP SP2), monitor 17", stampante a colori, gruppo di continuità 650VA, software preinstallato (licenza non compresa)

900138	STRATUS LT-DEC gestione impianti a decoder comprensivo di protezione fine linea LTB100	STRATUS-LT-DEC	1	a richiesta	S10
900137	STRATUS LT-SAT gestione impianti a satelliti	STRATUS-LT-SAT	1	a richiesta	S10
900132	STRATUS II-DEC gestione impianti a decoder comprensivo di protezione fine linea LTB300	STRATUS-II DEC	1	a richiesta	S10
900131	STRATUS II-SAT gestione impianti a satelliti	STRATUS-II SAT	1	a richiesta	S10



SISTEMA NIMBUS

Unità centrale specifica per golf di medie e grandi dimensioni con impianto a satelliti o decoder. Sistema composto da interfaccia di collegamento con trasformatore, kit di collegamento PC e software. Completo di PC PACK composto da personal computer (XP SP2), monitor 17", stampante a colori, gruppo di continuità 650VA, software preinstallato (licenza non compresa)

900133	NIMBUS II-DEC gestione impianti a decoder comprensivo di protezione fine linea LTB300	NIMBUS-II DEC	1	a richiesta	S10
900134	NIMBUS II-SAT gestione impianti a satelliti	NIMBUS-II SAT	1	a richiesta	S10



SISTEMA CIRRUS

Unità centrale specifica per golf di grandi dimensioni con impianto a satelliti, decoder o ibridi (sistema misto satellite + decoder). Sistema composto da interfaccia di collegamento con trasformatore, kit di collegamento PC, software, moduli di gestione grafica avanzata. Completo di PC PACK composto da personal computer (XP SP2), monitor 17", stampante a colori, gruppo di continuità 650VA, software preinstallato (licenza non compresa)

900142	CIRRUS-DEC gestione impianti a decoder comprensivo di protezione fine linea LTB300	CIRRUS-DEC	1	a richiesta	S10
900141	CIRRUS-SAT gestione impianti a satelliti	CIRRUS-SAT	1	a richiesta	S10

SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO MI



SOFTWARE con possibilità di controllare a distanza l'irrigazione tramite un telefono cellulare con accesso ad internet, massimo numero di utenti remoti 15. Operazioni consentite: attivazione irrigatori e programmi, registro delle attività, modifica orari, verifica portata d'acqua utilizzata. Compatibile con sistemi di controllo centralizzati: Cirrus, Nimbus, Stratus.

894024	PROGRAMMATORE PORTATILE	MI-ADVANCED	1	a richiesta	S10
--------	--------------------------------	--------------------	---	-------------	-----

894024

CONTATORI VOLUMETRICI

CONTATORI DI FLUSSO DTW

Con lettura diretta della portata. Meccanismo a secco con sensibilità un impulso ogni 10 litri. Compatibile con software T-BOS SIM

900379	CONTATORE DI FLUSSO 1"	DTW-100	1	a richiesta	S20
900396	CONTATORE DI FLUSSO 1 1/2"	DTW-150	1	a richiesta	S20
900397	CONTATORE VOLUMETRICO 2"	DTW-200	1	a richiesta	S20

CONTATORI VOLUMETRICI MV

Trasmettitori d'impulsi elettrici a 24 V 100mA con segnale ogni 10 lt. Corpo in ghisa plastificata, orologeria di tipo "asciutto" e gruppo di misura estraibile. Attacchi flangiati PN10/16 UNI-Compreso di lancia impulsi

900162	CONTATORE VOLUMETRICO Portata max. 250 lt/min. DN50	MV-50	1	a richiesta	S20
900163	CONTATORE VOLUMETRICO Portata max. 400 lt/min. DN65	MV-65	1	a richiesta	S20
900164	CONTATORE VOLUMETRICO Portata max. 650 lt/min. DN80	MV-80	1	a richiesta	S20

CONTATORI VOLUMETRICI GS

Contatore a turbina a quadrante asciutto orientabile a 360° per acqua fredda adatti all'impiego per utenze medio piccole con emettitore di impulsi. Corpo in ottone PN16 - nessuno ingranaggio immerso in acqua - 1 impulso ogni 10l

900365	CONTATORE VOLUMETRICO Lancia impulsi	IMP-1/10-GS	1	28,00	I20
--------	---	--------------------	---	-------	-----



900379



900162



900360



ELETTROVALVOLE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

POZZETTO PREASSEMBLATO CON ELETTROVALVOLE - 24 V

NUOVO


900850



EZYVALVE - POZZETTO PREASSEMBLATO CON ELETTROVALVOLE

Pozzetto con 4 elettrovalvole integrate per ridurre al minimo i tempi di installazione - Nessun collegamento idraulico necessario all'interno. Coperchio con guarnizione di tenuta e passacavo stagno - Materiali resistenti all'impatto e ai raggi ultravioletti - 4 elettrovalvole 3/4" BSP con solenoidi 24V AC - Pressione di esercizio delle valvole da 0,20 a 12,5 Bar - Temperatura d'esercizio da 2 C° a 60 C° - Un filtro a monte del pozzetto è raccomandato nel caso di acque non perfettamente pulite - Preferibile svuotare l'elettrovalvole in clima particolarmente freddo. Dimensioni: larghezza 17 cm - lunghezza 17,7 cm - altezza 10 cm - Peso incluso scatola 1,08 kg - Conforme a normativa CE e Watermark. Inclusi nella confezione 1 passacavo stagno, 2 viti in acciaio inox, 4 connettori stagni (uno per settore) e connettore stagno per cavo comune.

900850 EZYVALVE DT - POZZETTO PREASSEMBLATO con 4 elettrovalvole 3/4" a 24V **EZYVALVE-DT-24V** 1 145,00 K20

SERIE DTV IN LINEA CON CONTROLLO DI FLUSSO - 24V E 9V

dtpro
developing technology


ELETTROVALVOLE SERIE DTV - SOLENOIDE 24V - 50 Hz

Solenoido 24V - Elettrovalvola a flusso inverso - Apertura manuale - Pressione di esercizio 0.5-10 bar

900730	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 3/4" FF	75-DTV-CF	20	19,80	K20
900732	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1" FF	100-DTV-CF	20	19,80	K20
900734	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1 1/2" FF	150-DTV-CF	10	57,90	I20
900736	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 2" FF	200-DTV-CF	10	67,50	I20



ELETTROVALVOLE SERIE DTV - SOLENOIDE 9V

Solenoido bistabile - Elettrovalvola a flusso inverso - Apertura manuale - Pressione di esercizio 0.5-10 bar

981730	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 3/4" FF	75-DTV-CF-9V	20	32,00	K20
981732	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 1" FF	100-DTV-CF-9V	20	34,00	K20
981734	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 1 1/2" FF	150-DTV-CF-9V	10	63,00	I20
981736	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 2" FF	200-DTV-CF-9V	10	88,00	I20

SERIE PGA IN ANGOLO/LINEA CON CONTROLLO DI FLUSSO - 24V E 9V



ELETTROVALVOLE SERIE PGA - SOLENOIDE 24V - 50 Hz

Solenoido monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione di esercizio da 1 a 10 Bar

900260	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in angolo/linea - diametro 1" FF	100-PGA	10	42,00	I10
900261	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in angolo/linea - diametro 1 1/2" FF	150-PGA	8	73,80	I10
900262	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in angolo/linea - diametro 2" FF	200-PGA	4	107,00	I10

ELETTROVALVOLE SERIE PGA - SOLENOIDE 9V

Solenoido bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione di esercizio da 1 a 10 Bar

981552	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V angolo/linea e regolatore di flusso - diametro 1" FF	100-PGA-9V	10	64,60	I10
981554	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V angolo/linea e regolatore di flusso - diametro 1 1/2" FF	150-PGA-9V	8	96,40	I10
981556	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V angolo/linea e regolatore di flusso - diametro 2" FF	200-PGA-9V	4	130,50	I10

ACCESSORI

900249 **REGOLATORE DI PRESSIONE CON DISPLAY** per elettrovalvole serie PGA, PEB, BPE **PRS-DIAL** 1 96,20 I10

SERIE DV IN LINEA - 24V E 9V



ELETTROVALVOLE SERIE DV IN LINEA 24V - 50 Hz

Solenoido monoblocco con filtro - Apertura manuale e posizione di spurgo - Membrana rinforzata con filtro - Pressione di esercizio: 1- 10 Bar

900240	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 3/4" FF	075-DV	20	27,00	K10
900244	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1" FF	100-DV	20	25,90	K10
900247	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1" MM (attacchi maschio)	100-DV-MM	20	25,90	K10

900245 **ELETTROVALVOLA CON CONTROLLO DI FLUSSO IN LINEA** 24V-50 Hz - diametro 1" FF **100-DV-F** 20 35,00 K10

ELETTROVALVOLE SERIE DV IN LINEA 9V

Solenoido bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione di esercizio: 1- 10 Bar

981532	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 1" FF	100-DV-9V	20	43,00	K10
981534	ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 1" MM (attacchi maschio)	100-DV-MM-9V	20	43,00	K10

JTV IN LINEA - 24V E 9V

ELETTROVALVOLE SERIE JTV IN LINEA 24V - 50 Hz

Solenoido monoblocco con filtro - Apertura manuale e posizione di spurgo - Membrana rinforzata con filtro - Pressione di esercizio: 1- 10 Bar

900255 **ELETTROVALVOLA** con solenoide 24V in linea - diametro 1" MM (attacchi maschio) **100-JTV-MM** 20 22,00 K10

ELETTROVALVOLE SERIE JTV IN LINEA 9V

Solenoido bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione di esercizio: 1- 10 Bar

981535 **ELETTROVALVOLA** con solenoide 9V in linea - diametro 1" FF **100-JTV-9V** 20 39,70 K10

ELETTROVALVOLA SERIE JTV SENZA SOLENOIDE

981515 **ELETTROVALVOLA SENZA SOLENOIDE DIAMETRO 1" FF** **100-JTV-LESS** 20 18,00 I10

900078 **SOLENOIDE BISTABILE MONOBLOCCO PER SISTEMI A BATTERIA** **K80920** 4 30,80 I10

900910 **CHIAVE PER SMONTAGGIO** elettrovalvola JTV **BW-JTV** - 6,18 I10



900247



900245



981515

900255

981535



900078



ELETTROVALVOLE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

KIT PROGRAMMATTORE A BATTERIA CON ELETTROVALVOLE - 9V



KIT PROGRAMMATTORE A BATTERIA CON ELETTROVALVOLE, COLLETTORE CON BOCCHETTONI E CONNETTORI STAGNI
 Kit Completo di programmatore mod. DC -DT con alimentazione a batteria alcalina 9V (non inclusa). Elettrovalvole 100-DTV-CF 1" FF - Solenoide 9V con controllo di flusso - Rubinetto a sfera con bocchettone per chiusura in caso di manutenzione - Collettore preassemblato composto con raccordi radiali con O-Ring, che non necessitano di nastro per giunzioni e consentono l'orientamento delle elettrovalvole secondo le esigenze. Connettori stagni " King" per il collegamento dei cavi elettrici del programmatore a quelli delle elettrovalvole - Facile e rapida installazione: è sufficiente collegare i cavi delle elettrovalvole al programmatore tramite gli appositi connettori stagni inclusi.
 Per le caratteristiche del programmatore vedi mod. DC-DT.

966062	KIT DT-COLL Program. a 2 stazioni IP68 + Elettrovalvole + Collettore con bocchettoni	KIT-DT-2-COLL	1	183,60	I20
966064	KIT DT-COLL Program. a 4 stazioni IP68 + Elettrovalvole + Collettore con bocchettoni	KIT-DT-4-COLL	1	313,20	I20

SERIE HV IN LINEA - 24V



900720



ELETTROVALVOLE SERIE HV
 Elettrovalvola realizzata in polipropilene rinforzato in fibra di vetro - Solo 4 viti di chiusura per semplificare la manutenzione. Pressione di esercizio: da 1 a 10.3 bar (15-150 PSI). Viti bloccate nella sede per ridurre il rischio perdita

900720	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1" FF	HV-100	20	18,00	I10
900722	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1" MM (Attacchi maschio)	HV-100-MM	20	18,00	I10
900721	ELETTROVALVOLA CON CONTROLLO DI FLUSSO - Solenoide 24V in linea - diametro 1" FF	HV-100-F	20	21,00	I10

SERIE Lfv IN LINEA A BASSA PORTATA - 24V E 9V



900248

900248	ELETTROVALVOLA SERIE Lfv A BASSA PORTATA CON SOLENOIDE 24V - Diametro - 50 Hz Solenoide monoblocco - Sagomatura della membrana antispurgo - Portata min. 0,75 lt/min - Pressione di esercizio da 1 a 10 Bar	075-Lfv	12	27,10	I10
981529	ELETTROVALVOLA con solenoide bistabile 9v in linea - diametro 3/4" FF	075-Lfv-9V	12	43,00	I10

SERIE PEB IN LINEA CON CONTROLLO DI FLUSSO - 24V



ELETTROVALVOLE SERIE PEB IN LINEA NYLON FIBRA DI VETRO 24V - 50 Hz
 Solenoide monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione di esercizio da 1 a 13 Bar

900270	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1"FF	100-PEB	10	122,50	I10
900271	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1 1/2"FF	150-PEB	8	160,70	I10
900272	ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 2"FF	200-PEB	8	252,60	I10

ACCESSORI

900249	REGOLATORE DI PRESSIONE CON DISPLAY per elettrovalvole serie PGA, PEB, BPE	PRS-DIAL	1	96,20	I10
--------	--	----------	---	-------	-----

SERIE ET/BPE IN LINEA/ANGOLO - 24V



900249



900266

900266	ELETTROVALVOLE IN ANGOLO / LINEA NYLON FIBRA DI VETRO 24V - Diametro 3"FF Controllo di flusso e apertura manuale - Pressione massima di esercizio da 1 a 10 Bar	300-DTV-ET	1	273,00	I20
--------	---	------------	---	--------	-----

ELETTROVALVOLE SERIE DT-FL CORPO IN FIBRA DI VETRO

Elettrovalvola in fibra di vetro rinforzata in Nylon con gruppo diaframma attuatore totalmente guidato a lunga escursione
 Chiusura rapida - Sezione di passaggio completamente libera con minime perdite di carico - Basse pressioni di funzionamento
 Alta resistenza ad agenti chimici aggressivi ed alta cavitazione - Versioni Standard, a passaggio totale e con solenoide 9V.

940266	*ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 3"FF	DT 300-24V	1	160,58	A20
940270	*ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 3"FF- passaggio totale	DT 300L-24V	1	256,10	A20
940268	*ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 3"FF	DT 300-9V	1	213,70	A20
940272	*ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 3"FF- passaggio totale Disponibile a richiesta adattatore per conversione da filettato a flangiato	DT 300L-9V	1	300,50	A20

ELETTROVALVOLE SERIE DT-GH CORPO IN GHISA

Elettrovalvola con corpo in ghisa e protezione in resina epossidica - Filtro autopulente in acciaio inox - Versione a 3 vie con solenoide 24 o 9V

946110	*ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 1 1/2"FF	DT 150-AG-24V	1	193,40	A20
946112	*ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 2"FF	DT 200-AG-24V	1	200,90	A20
946114	*ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 3"FF	DT 300-AG-24V	1	386,40	A20
946116	*ELETTROVALVOLA con solenoide 24V in linea - diametro 4" Attacchi flangiati	DT 400-AG-24V	1	585,60	A20
946120	*ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 1 1/2"FF	DT 150-AG-9V	1	208,70	A20
946122	*ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 2"FF	DT 200-AG-9V	1	215,70	A20
946124	*ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 3"FF	DT 300-AG-9V	1	414,10	A20
946126	*ELETTROVALVOLA con solenoide 9V in linea - diametro 4" Attacchi flangiati	DT 400-AG-9V	1	620,00	A20



940270



946110



COLLETTORI E ACCESSORI, CAVI ELETTRICI E CONNETTORI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

COLLETTORI CON RACCORDI RADIALI CON O-RING

Consentono un facile montaggio e smontaggio delle elettrovalvole in fase di installazione e, successivamente, in fase di manutenzione.

930686	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 2 uscite con O-Ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	COL-2	60	6,25	R20
930688	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 3 uscite con O-Ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	COL-3	50	9,06	R20
930689	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 4 uscite con O-Ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	COL-4	30	11,98	R20
930239	CALOTTA FINE LINEA con O-Ring 1" F	C-100-G	30	0,63	R20
930650	NIPPO X COLLETTORE con O-Ring 1" MM	N-OR-100	20	0,88	R20
930655	NIPPO RIDOTTO X COLLETTORE con O-Ring 1" x 3/4" MM	NR-OR-100/75	20	0,88	R20

COLLETTORI CON RUBINETTO A SFERA

Consentono di ridurre al minimo l'ingombro dei collettori delle elettrovalvole.

930700	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 1 uscita con rubinetto a sfera 1" con bocchettone	COL-1-VAL	40	11,68	R20
930701	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 2 uscite con rubinetti a sfera 1" con bocchettone	COL-2-VAL	40	23,66	R20
930720	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 3 uscite con rubinetti a sfera 1" con bocchettone	COL-3-VAL	20	35,28	R20
930727	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 4 uscite con rubinetti a sfera 1" con bocchettone	COL-4-VAL	20	47,25	R20

TEE PER ELETTROVALVOLE

907090	TEE DI DERIVAZIONE PER ELETTROVALVOLE 1" M x 1" F x 1" M con OR di tenuta	MTT-100	20	3,35	R10
--------	--	----------------	----	------	-----

CONNETTORI STAGNI

908950	CONNETTORI STAGNI DBR-Y Confezione 10 pezzi - Connettori stagni per cavi per installazione interrata con tensione massima 30V. Misura unica fino a 2 cavi da 6 mmq - Robusto tubetto in polipropilene resistente ai raggi UV con riempimento con gel resistente all'umidità	DBR-Y	10	24,70	I10
908946	CONNETTORE STAGNO A SPIRALE KING Confezione 10 pezzi. Connettore stagno con sigillante e spirale interna autobloccante (max 30 V) per massimo 2 cavi di sezione 2,5 mmq o 3 cavi di sezione 1,5 mmq	KING	1	15,10	I10

CAVI ELETTRICI

NUOVO 870237	CAVO ELETTRICO SI-115 Sezione 1x1,5 - Unipolare con isolamento in Polietilene	SI-115	1	al m.0,67	I20
900286	CAVO DOPPIA PROTEZIONE PE - UNIPOLARE - FILO RIGIDO - TENSIONE MASSIMA 24V				
900326	CAVO ELETTRICO sezione 1x1,5 mmq - Matassa 100 m - Colore grigio	MCE-1,5	1	al m.0,55	I20
900326	CAVO ELETTRICO - 1x1,5 mmq. - Bobina a perdere 500 m - Guaina esterna grigia	CE-D-1x1,5	1	al m.0,75	I20
900287	CAVO ELETTRICO BIPOLARE - DOPPIO ISOLAMENTO 2x2,5 mmq, 500 m. Conduttori rigidi isolati con Polietilene 0,7 mm - Guaina esterna in Polietilene. Norme Europee CEI 60502-1 Utilizzabile anche per sistemi computerizzati RAIN BIRD (Bobina a perdere 500 m)				
900287	CAVO ELETTRICO BIPOLARE - DOPPIO ISOLAMENTO	SYSTEM CABLE	1	a richiesta	I10
	CAVI ELETTRICI MULTIPOLARI PER TENSIONE MASSIMA 24V Doppio isolamento - Guaina esterna nera - Anime interne colorate per una facile identificazione Conduttori rigidi - Sezione dei conduttori in rame 0,8 mmq.				
900711	CAVO ELETTRICO 3 CONDUTTORI sez. 0,8 mmq - max 24 V (Matassa 75 m)	IC-3-75	1	85,50	I10
900712	CAVO ELETTRICO 5 CONDUTTORI sez. 0,8 mmq - max 24 V (Matassa 75 m)	IC-5-75	1	129,20	I10
900714	CAVO ELETTRICO 7 CONDUTTORI sez. 0,8 mmq - max 24 V (Matassa 75 m)	IC-7-75	1	174,50	I10
900716	CAVO ELETTRICO 9 CONDUTTORI sez. 0,8 mmq - max 24 V (Matassa 75 m)	IC-9-75	1	223,50	I10
900718	CAVO ELETTRICO 13 CONDUTTORI sez. 0,8 mmq - max 24 V (Matassa 75 m)	IC-13-75	1	300,00	I10
909938	ATTREZZO MULTIUSO SPELACAVI	VP	1	42,37	I10
909948	FASCETTA STRINGITUBO RIMOVIBILE - confezione 100 pz.	RTF 150	-	27,72	I10

VALVOLA DI DRENAGGIO



VALVOLA DI DRENAGGIO AUTOMATICO

Per lo svuotamento delle tubazioni, ideale per climi freddi - installabile verticalmente o orizzontalmente
Attacco 3/4" M pressione media di apertura 0,2 Bar pressione media di chiusura 0,4 Bar.

908010	VALVOLA DI DRENAGGIO 3/4" M	16A-DV-DT	25	5,10	I20
--------	------------------------------------	------------------	----	------	-----

SDOPPIATORE DI ELETTROVALVOLE

900014	SDOPPIATORE DI ELETTROVALVOLE BI-VALV Permette di comandare elettricamente, in modo autonomo, 2 elettrovalvole a 24V 50/60 Hz. 10V utilizzando un solo cavo pilota - Involucro stagno che permette il funzionamento anche in pozzetti allagati. Nessun limite di distanza dal programmatore.	BI-VALV	1	89,00	I20
--------	--	----------------	---	-------	-----

BATTERIA ALCALINA 9V

980502	BATTERIA ALCALINA 9V Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili	BAT-9AL	20	2,70	I10
--------	---	----------------	----	------	-----

**POZZETTO PREASSEMBLATO CON ELETTROVALVOLE - 24V****NUOVO**

900850

**EZYVALVE DT - POZZETTO PREASSEMBLATO CON ELETTROVALVOLE - 24V**

Pozzetto con 4 elettrovalvole integrate per ridurre al minimo i tempi di installazione - Nessun collegamento idraulico necessario all'interno. Coperchio con guarnizione di tenuta e passacavo stagno - Materiali resistenti all'impatto e ai raggi ultravioletti - 4 elettrovalvole 3/4 BSP con solenoidi 24V AC - Pressione di esercizio delle valvole da 0,20 a 12,5 Bar - Temperatura d'esercizio da 2 C° a 60 C° - Un filtro a monte del pozzetto è raccomandato nel caso di acque non perfettamente pulite - Preferibile svuotare l'elettrovalvole in clima particolarmente freddo. Dimensioni: larghezza 17 cm - lunghezza 17,7 cm - altezza 10 cm - Peso incluso scatola 1,08 kg - Conforme a normativa CE e Watermark. Inclusi nella confezione 1 passacavi stagno, 2 viti in acciaio inox, 4 connettori stagni (uno per settore) e connettore stagno per cavo comune.

900850	EZYVALVE DT - POZZETTO PREASSEMBLATO con 4 elettrovalvole 3/4" a 24V	EZYVALVE-DT-24V	1	145,00	K20
--------	---	------------------------	---	--------	-----

POZZETTI SERIE LX**POZZETTI SERIE LX IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'**

Pozzetti per impianti irrigui residenziali realizzati in polietilene alta densità con coperchio a battuta antispurco - grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV - Corpo e coperchio di colore verde

NUOVO

908092

908050

908054

908058

908062

908022

908092	POZZETTO OVALE LX con coperchio incernierato. Base inferiore 32,5 x 21,5 cm. Base superiore 27x16 cm - Altezza 18 cm	L-270-C	1	13,30	I20
--------	---	----------------	---	-------	-----

908050	POZZETTO ROTONDO PICCOLO Ø inferiore 23 cm. - Ø superiore 16 cm. - Altezza 23,5 cm - Bullone inox di chiusura	LX-708	1	6,90	K20
--------	---	---------------	---	------	-----

908054	POZZETTO ROTONDO LX Ø inferiore 32 cm. - Ø superiore 24 cm. - Altezza 25,5 cm.	LX-910	1	12,10	K20
--------	--	---------------	---	-------	-----

908058	POZZETTO RETTANGOLARE LX Base inferiore 52x38 cm Base superiore 40x26,5 cm - Altezza 32 cm	LX-1419	1	26,68	K20
--------	--	----------------	---	-------	-----

908062	POZZETTO RETTANGOLARE JUMBO Base inferiore 65x47,5 cm. Base superiore 54x37,6 cm - Altezza 31 cm	LX-1320	1	49,68	K20
--------	--	----------------	---	-------	-----

908022	POZZETTO RETTANGOLARE SUPER JUMBO Altezza 38,5 cm Base inferiore 83 x 59 cm. - Base superiore 64 x 40 cm - Bullone inox di chiusura	LX-1324-DT	1	160,00	I20
--------	---	-------------------	---	--------	-----

POZZETTI SERIE DT - COPERCHIO CON MANIGLIA**POZZETTI SERIE DT IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'**

Pozzetti per impianti irrigui con coperchio a battuta antispurco - grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV. Corpo e coperchio di colore verde - Coperchio con maniglia - Bullone inox di chiusura

NUOVO

908050

908057

908056

908053

908050	POZZETTO ROTONDO PICCOLO Ø inferiore 23 cm. - Ø superiore 16 cm. - Altezza 23,5 cm	LX-708	1	6,90	K20
--------	--	---------------	---	------	-----

908053	POZZETTO ROTONDO - Bullone inox di chiusura Ø inferiore 33,5 cm. - Ø superiore 25 cm. - Altezza 26 cm	VB-910-DT	1	14,90	I20
--------	---	------------------	---	-------	-----

908056	POZZETTO RETTANGOLARE - Bullone inox di chiusura Base inferiore 52 x 39 cm. - Base superiore 40 x 27 cm. - Altezza 33 cm.	VB-1419-DT	1	31,90	I20
--------	---	-------------------	---	-------	-----

908057	POZZETTO RETTANGOLARE "JUMBO" - Bullone inox di chiusura Base inferiore 66 x 49,3 cm. - Base superiore 55 x 49,2 cm. - Altezza 33 cm.	VB-1320-DT	1	49,20	I20
--------	---	-------------------	---	-------	-----

POZZETTI SERIE PL**POZZETTI SERIE PL IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'**

Materiale 100% riciclato, con aperture pretagliate removibili, incavo per il sollevamento del coperchio e buloni esagonali di chiusura in acciaio - Colore del corpo nero con coperchio verde (ad eccezione modello VB610), coperchio antispurco.



908021

908034

908045

908049

908021	POZZETTO ROTONDO - RAIN BIRD Ø inferiore 35 cm. - Ø superiore 27 cm. - Altezza 25,4 cm. - 2 aperture Ø 40 mm	VB-910-PL	1	19,77	I10
--------	--	------------------	---	-------	-----

908034	POZZETTO RETTANGOLARE - RAIN BIRD Dimensioni 59 x 49 cm. Altezza 30,7 cm. - 2 aperture Ø 75 mm - 11 aperture Ø 40 mm	VB-1419-PL	1	39,75	I10
--------	--	-------------------	---	-------	-----

908045	POZZETTO RETTANGOLARE SUPER JUMBO - RAIN BIRD Dimensioni 84,1 x 60,6 cm. - Altezza 45,7 cm. - 2 aperture Ø 75 mm	VB-1324-PL	1	221,75	I10
--------	--	-------------------	---	--------	-----

908068	ESTENSIONE PER POZZETTO VB 1419 PL	VB-STD-6EXT-B	1	27,96	I10
--------	---	----------------------	---	-------	-----



PRESE ACQUA, IDRANTI E COLONNETTE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

POZZETTI CON RUBINETTO



Attacco d'ingresso 3/4" F - Attacco d'uscita con rubinetto 3/4" M - Coperchio con cerniera rinforzata e foro per passaggio tubo

908700	POZZETTO CON RUBINETTO A SFERA in plastica	VB-RUB-PL	1	16,25	I20
908701	POZZETTO CON RUBINETTO A SFERA metallico	VB-RUB-MET	1	17,60	K20
948079	COPERCHIO RICAMBIO PER VB-RUB	VB-RUB-COP	1	2,03	I20

IDRANTI IN PLASTICA CON CHIAVE E CURVA SNODATA



908704	IDRANTE IN PLASTICA 3/4" M (coperchio con chiusura a scatto)	P-33	20	10,80	I20
908834	CHIAVE PER IDRANTE IN PLASTICA 3/4" M	P-33 DK	10	2,90	I20
908790	CURVA SNODATA IN PLASTICA 3/4" F inferiore per 3/4" M superiore	P-SHO	10	5,90	I20

IDRANTI CHIAVI E CURVE IN BRONZO SERIE DT



918703	IDRANTE AUTOMATICO in bronzo 3/4" F	DT3	15	36,00	I20
918832	CHIAVE IDRANTE in bronzo 3/4" M e 1/2" F	DT-33DK	10	17,00	I20
918706	IDRANTE AUTOMATICO in bronzo 1" F	DT5LRC	15	74,00	I20
918855	CHIAVE IDRANTE in bronzo 1" M	DT-55DK	10	39,50	I20
918802	CURVA SNODATA in bronzo 1"	DT-SH-2-100	15	22,00	I20
918833	CHIAVETTA per apertura coperchio idrante DT-55DK	DT-2049	10	6,90	I20

IDRANTI CHIAVI E CURVE IN BRONZO RAIN BIRD



908832	CHIAVE IDRANTE in bronzo 3/4" M e 1/2" F	33DK	10	46,86	I10
908706	IDRANTE AUTOMATICO in bronzo 1" (coperchio in gomma) con dispositivo antivandalo di chiusura	5-LRC	7	120,29	I10
908855	CHIAVE IDRANTE bronzo 1" M	55K	15	113,70	I10
908802	CURVA SNODATA bronzo 1"	SH-2-100	1	153,10	I10
908033	CHIAVETTA per apertura coperchio idrante 5-LRC	2049	1	17,51	I10

COLONNETTE PER ESTERNO

COLONNETTA IDRAULICA IN ALLUMINIO VERNICIATO

908752	Colonneta con doppio rubinetto attacco 1/2" - Sella porta tubo in acciaio Inox Colore verde mimetico	CL-ID-050-DT	1	131,50	R40
--------	---	--------------	---	--------	-----

COLONNETTA ELETTRICA IN ACCIAIO VERNICIATO

908754	Colonneta con presa elettrica multistandard 2P+T - IP55 - Colore verde mimetico	CL-EL-DT	1	131,50	R40
--------	---	----------	---	--------	-----

COLONNETTA IN LEGNO

908750	Colonneta con rubinetto - struttura in legno - attacco 1/2"	CL-050	1	188,50	R40
--------	---	--------	---	--------	-----

ACCESSORI

908740	STAFFE per montaggio colonnette su blocco cemento	CL-CEM	1	12,40	R40
908742	BASE METALLICA per montaggio colonnette a pavimento	CL-MET	1	30,80	R40



NUOVO

DT-PRO PLUS 50 - DT-PRO 75 - DT-PRO PLUS 75 - DT-PRO 802/803/804

IRRIGATORI DINAMICI E STATICI DT-PRO

- ◆ Marchio esclusivo
- ◆ Facile installazione
- ◆ Grande uniformità di distribuzione
- ◆ Robusta molla di rietro
- ◆ Settore variabile e cerchio intero in un unico modello
- ◆ Guarnizione autopulente
- ◆ Regolazione visibile dall'alto



novità 2015

dtpro
developing technology



IRRIGATORI STATICI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat



IRRIGATORI SERIE DT-PRO 800

Gli irrigatori statici professionali DT-PRO-800 sono ideali per l'irrigazione di piccole aree a prato ed arbustive sia in impianti residenziali che pubblici. Compatibili con tutte le testine statiche e rotanti presenti sul mercato con filettatura femmina. Guarnizione autopulente, trattata con inibitori UV per una lunga vita. Robusta molla in acciaio inox che consente il rientro del canotto con ogni tipo di suolo. Frizione sul canotto che permette una facile regolazione del punto di partenza dell'arco della testina installata. Disponibili con sollevamento 5 cm - 7,5 cm - 10 cm - Dimensioni: Alt.: 10 cm (802) ; 12,8 cm (803) ; 15,2 cm (804) Sup. visibile diametro 5,7 cm Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 701011) Evita il rappozzamento ed erosione del terreno



NUOVO

701009	SOLO CORPO IRRIGATORE STATICO sollevamento 5 cm.	DT-PRO 802	50	2,70	K22
701010	SOLO CORPO IRRIGATORE STATICO sollevamento 7,5 cm.	DT-PRO 803	50	2,81	K22
701008	SOLO CORPO IRRIGATORE STATICO sollevamento 10 cm.	DT-PRO 804	50	2,92	K22
701011	VALVOLA DI RITEGNO SAM per serie DT-PRO 800	SAM-800	1	2,37	I20

IRRIGATORI SERIE 1800



SOLO CORPO IRRIGATORI STATICI DA SOTTOSUOLO SERIE 1800. Attacco 1/2" F. Da installare con testine adeguate

901009	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 5 cm.	1802-R	100	3,95	I10
901008	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 10 cm.	1804-R	75	3,20	K10
901007	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 15 cm.	1806-R	50	8,70	I10
901006	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 30 cm.	1812-R	50	13,50	I10

SOLO CORPO IRRIGATORI STATICI SOTTOSUOLO SERIE 1800-SAM. Attacco 1/2" F. Con valvola di ritegno SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 4,2 mt. di colonna d'acqua.

901011	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 10 cm.	1804-SAM	75	5,30	I10
901012	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 15 cm.	1806-SAM	50	13,20	I10
901013	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 30 cm.	1812-SAM	50	16,20	I10

SOLO CORPO IRRIG. STATICO SOTTOSUOLO CON REGOL. DI PRESS. PRS E VALVOLA DI RITEGNO SAM

Mantiene costante la pressione al boccaglio a 2 ATM fino a 5 ATM in entrata.

Mantiene in carico fino a 1,8 m di colonna d'acqua. Attacco 1/2" F.

901016	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 10 cm.	1804-SAM-PRS	75	6,36	I10
901017	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 15 cm.	1806-SAM-PRS	50	12,28	I10
901018	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 30 cm.	1812-SAM-PRS	50	16,37	I10

IRRIGATORI SERIE RD-1800

IRRIGATORI SERIE RD-1800 - SOLO CORPO IRRIGATORI STATICI DA SOTTOSUOLO CON VALVOLA SAM

Nuovo corpo di robustezza migliorata per installazione in ambienti pubblici - Attacco 1/2" - Completati di valvola SAM

901070	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 10 cm	RD-04-S	75	4,62	I10
901074	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 15 cm	RD-06	50	8,21	I10

SOLO CORPO IRRIGATORI STATICI DA SOTTOSUOLO CON PRS

Nuovo corpo di robustezza migliorata per installazione in ambienti pubblici - Attacco 1/2" - Completati di valvola SAM, PRS e sistema di protezione del flusso

901072	Solo corpo irrigatore statico sollevamento 10 cm	RD-04-S-P30-F	75	8,76	I10
--------	--	---------------	----	------	-----

IRRIGATORI SERIE UNI-SPRAY

IRRIGATORI UNI-SPRAY SENZA TESTINA

901040	Irrigatore statico senza testina con sollevamento 10,2 cm - Attacco 1/2" F.	US-400-LESS	50	1,66	K10
--------	---	-------------	----	------	-----

IRRIGATORI UNI-SPRAY COMPLETI DI TESTINA REGOLABILE DA 15 A 360°. Attacco 1/2" F.

901035	Irrigatore statico completo di testina regolabile 15-VAN (sollevamento 5 cm.)	US-215	100	3,10	K10
901045	Irrigatore statico completo di testina regolabile 15-VAN (sollevamento 10 cm.)	US-415	50	3,10	K10
901042	Irrigatore statico completo di testina regolabile 12-VAN (sollevamento 10 cm.)	US-412	50	3,10	K10
901041	Irrigatore statico completo di testina regolabile 10-VAN (sollevamento 10 cm.)	US-410	50	3,10	K10
901046	Irrigatore statico completo di testina regolabile 18-VAN (sollevamento 10 cm.)	US-418	50	3,10	K10

901050	KIT DI CONVERSIONE SAM PER UNI-SPRAY	US-SAM-KIT	25	1,51	I10
--------	--------------------------------------	------------	----	------	-----

Mantiene in carico fino a 1,8 mt. di colonna d'acqua

ATTENZIONE: gli irrigatori UNI-SPRAY sono venduti solo in confezioni complete



901045



901035



TESTINE PER IRRIGATORI STATICI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

TESTINE AD ANGOLO VARIABILE SERIE VAR

NUOVO


TESTINE SERIE VAR

Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT. Consentono una facile regolazione dell'arco da 0° a 360° effettuata manualmente senza l'ausilio di chiavi o attrezzi. Sono disponibili con 4 gittate e portate diverse per poterle adattare a qualsiasi esigenza sia per impianti residenziali che pubblici. Filtro in dotazione con grande superficie per ridurre la manutenzione



700522	Testina regolabile Angolo basso - colore celeste	10-VAR	25	1,51	I20
700521	Testina regolabile Sottostandard - colore marrone	12-VAR	25	1,51	I20
700520	Testina regolabile Standard - colore nero	15-VAR	25	1,51	I20
700519	Testina regolabile Lunga gittata - colore grigio	17-VAR	25	1,51	I20

TESTINE AD ANGOLO VARIABILE SERIE VAN

TESTINE SERIE VAN Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT. Consentono di adattare l'angolo di lavoro dell'irrigatore alla conformazione planimetrica dell'area da irrigare garantendo la proporzionalità della distribuzione.

TESTINE REGOLABILI DA 0 A 360°

900519	LUNGA GITTATA (Raggio da 4 a 5,4 m) traiettoria 26° - Colore beige	18 VAN	25	1,95	T10
900520	STANDARD (Raggio da 3 a 4,2 m) traiettoria 23° - Colore nero	15 VAN	25	1,95	T10
900521	SOTTOSTANDARD (Raggio da 2,5 a 3,5 m) traiettoria 15° - Colore marrone	12 VAN	25	1,95	T10
900522	ANGOLO BASSO (Raggio da 2 a 3 m) traiettoria 10° - Colore blu	10 VAN	25	1,95	T10

TESTINE REGOLABILI DA 0 A 330°

900523	ANGOLO BASSO (Raggio da 1,5 a 2 m) traiettoria 5° - Colore verde	8 VAN	25	1,95	T10
900524	GETTO PIATTO (Raggio da 1,2 a 1,8 m) traiettoria 0° - Colore arancio	6 VAN	25	1,95	T10
900525	GETTO PIATTO (Raggio da 0,9 a 1,2 m) traiettoria 0° - Colore giallo	4 VAN	25	1,95	T10

TESTINE AD ANGOLO VARIABILE SERIE HE-VAN

TESTINE SERIE HE-VAN Testine ad angolo variabile di eccezionale rendimento con coefficiente di uniformità DU minima 75% - Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT. Minori consumi idrici, migliore rendimento e resistenza al vento- Pluviometria di 40 mm/h compatibile con boccali 1800 serie MPR e serie U.

900528	TESTINE SERIE HE-VAN STANDARD gittata massima 4,5 m - colore nero	HE-VAN-15	25	2,40	T10
900527	TESTINE SERIE HE-VAN SOTTOSTANDARD gittata massima 3,6 m - colore marrone	HE-VAN-12	25	2,40	T10
900538	TESTINE SERIE HE-VAN ANGOLO BASSO gittata massima 3,0 m - colore blu	HE-VAN-10	25	2,40	T10
900537	TESTINE SERIE HE-VAN ANGOLO BASSO gittata massima 2,4 m - colore verde	HE-VAN-8	25	2,40	T10

TESTINE AD ANGOLO FISSO

TESTINE STANDARD 30° (Raggio da 3 a 4,5 m.) Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT

900501	Testina 1800F (Cerchio completo) - Colore nero	15 F	25	1,95	T10
900503	Testina 1800H (1/2 cerchio) - Colore nero	15 H	25	1,95	T10
900504	Testina 1800T (1/3 cerchio) - Colore nero	15 T	25	1,95	T10
900505	Testina 1800Q (1/4 cerchio) - Colore nero	15 Q	25	1,95	T10
900506	Testina 1800S-ST (lato striscia) - Colore nero	15 S-ST	25	1,95	T10
900507	Testina 1800C-ST (centro striscia) - Colore nero	15 C-ST	25	1,95	T10
900508	Testina 1800E-ST (fine striscia) - Colore nero	15 E-ST	25	1,95	T10
900535	Testina 1800L-CS (striscia angolo sinistro) - Colore nero	15 L-CS	25	1,95	T10
900536	Testina 1800R-CS (striscia angolo destro) - Colore nero	15 R-CS	25	1,95	T10

TESTINE SOTTOSTANDARD 30° (Raggio da 2,5 a 3,6 m) Utilizzabili su corpo di irrig. serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT

900401	Testina 1800F (Cerchio completo) - Colore marrone	12 F	25	1,95	T10
900402	Testina 1800TQ (3/4 cerchio) - Colore marrone	12 TQ	25	1,95	T10
900403	Testina 1800H (1/2 cerchio) - Colore marrone	12 H	25	1,95	T10
900404	Testina 1800T (1/3 cerchio) - Colore marrone	12 T	25	1,95	T10
900405	Testina 1800Q (1/4 cerchio) - Colore marrone	12 Q	25	1,95	T10

TESTINE ANGOLO BASSO 15° (Raggio da 2 a 3 m.) Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT

900511	Testina 1800F (Cerchio completo) - Colore blu	10 F	25	1,95	T10
900513	Testina 1800H (1/2 cerchio) - Colore blu	10 H	25	1,95	T10
900515	Testina 1800Q (1/4 cerchio) - Colore blu	10 Q	25	1,95	T10

TESTINE GETTO PIATTO 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m) Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT

900411	Testina 1800F (Cerchio completo) - Colore verde	8 F-FLT	25	1,95	T10
900413	Testina 1800H (1/2 cerchio) - Colore verde	8 H-FLT	25	1,95	T10
900415	Testina 1800Q (1/4 cerchio) - Colore verde	8 Q-FLT	25	1,95	T10

TESTINE GETTO PIATTO 5° (Raggio da 0,6 a 1,5 m) Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT

900451	Testina 1800F (Cerchio completo) - Colore rosso	5 F	25	1,95	T10
900453	Testina 1800H (1/2 cerchio) - Colore rosso	5 H	25	1,95	T10
900455	Testina 1800Q (1/4 cerchio) - Colore rosso	5 Q	25	1,95	T10





TESTINE PER IRRIGATORI STATICI E ACCESSORI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

TESTINE DOPPIA USCITA SERIE U



TESTINE STANDARD "U" a doppia uscita (Raggio da 1,5 a 4,5 m) Per le serie 1800, UNI-SPRAY o su adattatore AD-8-DT




900541	Testina 1800F-U (Cerchio completo)	U-15 F	25	2,72	T10
900543	Testina 1800H-U (1/2 cerchio)	U-15 H	25	2,72	T10
900545	Testina 1800Q-U (1/4 cerchio)	U-15 Q	25	2,72	T10
900441	Testina 1800F-U (Cerchio completo)	U-12 F	25	2,72	T10
900443	Testina 1800H-U (1/2 cerchio)	U-12 H	25	2,72	T10
900445	Testina 1800Q-U (1/4 cerchio)	U-12 Q	25	2,72	T10
900546	Testina 1800F-U (Cerchio completo)	U-10 F	25	2,72	T10
900547	Testina 1800H-U (1/2 cerchio)	U-10 H	25	2,72	T10
900548	Testina 1800Q-U (1/4 cerchio)	U-10 Q	25	2,72	T10
900532	Testina 1800F-U (Cerchio completo)	U-8 F	25	2,72	T10
900533	Testina 1800H-U (1/2 cerchio)	U-8 H	25	2,72	T10
900534	Testina 1800Q-U (1/4 cerchio)	U-8 Q	25	2,72	T10

TESTINE BASSA PORTATA



TESTINE Autocompensanti, a bassissima portata, con distribuzione proporzionale all'angolo di lavoro. Disponibili in 3 modelli con getti a 90, 180 e 360°. Copertura a quadrato. Regolazione per modificare la gittata da 0,8 a 1,2 m
Compatibili con irrigatori Serie 1800, XERI-POP o con prolunga Poly-Flex



900580	TESTINA BASSA PORTATA a 90° gittata 0,8-1,2 m	XPCN QTR-90	25	1,75	I10
900581	TESTINA BASSA PORTATA a 180° gittata 0,8-1,2 m	XPCN HLF-180	25	1,75	I10
900582	TESTINA BASSA PORTATA a 360° gittata 0,8-1,2 m	XPCN QFUL-360	25	1,75	I10

TESTINE AD ALLAGAMENTO

900583	IRRIGATORE BUBBLER AUTOCOMPENSANTE AD ALLAGAMENTO - 4 lt/min Cerchio intero. Attacco 1/2" F.	1404	25	8,90	I10
--------	---	------	----	------	-----



IRRIGATORI STATICI PER MICROIRRIGAZIONE

MICRO-IRRIGATORE A SCOMPARSA XERI-POP per l'installazione in impianti di microirrigazione con attacco portagomma per microtubo da 6 mm. Compatibili con testine MPR serie 5 e serie 8 (H e Q) o con le nuove testine per microirrigazione XPCN

930169	MICROIRRIGATORE a scomparsa altezza di sollevamento 10 cm	XP-400X	10	3,73	M10
930170	MICROIRRIGATORE a scomparsa altezza di sollevamento 15 cm	XP-600X	10	6,80	M10



ACCESSORI

PROLUNGA POLIFLEX RISER

Supporto di installazione, con attacco 1/2" per testine per irrigatori statici

900496	PROLUNGA POLIFLEX lunghezza 60 cm.	POLIFLEX RISER	25	1,68	M10
901004	PROLUNGA da cm.15 per irrigatori statici serie DT-PRO 800, 1800 e UNI-SPRAY	1800 EXT	50	4,95	I10
900500	ADATTATORE IN PLASTICA PER TESTINE Per applicazioni fuori terra di testine per irrigatori statici e testine rotanti. Attacco inferiore 1/2" F.	AD-8-DT	50	1,40	I20
900549	ADATTATORE IN PLASTICA PER MICROIRRIGATORI Per installare tutti i microirrigatori con filetto da 4 mm su serie DT-PRO 800, 1800, UNI-SPRAY, AD-8-DT e PA8	XBA-1800	25	1,80	I10






TESTINE ROTANTI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

TESTINE ROTANTI REGOLABILI RN-ADJ



TESTINE ROTANTI REGOLABILI da 80° a 360° Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT
Gittata da 4 a 8,5 m - Pressione d'esercizio da 2,1 a 3,5 Bar - Facile regolazione dell'arco desiderato effettuabile dall'alto con chiavetta
Sistema esclusivo di riduzione del 25% del raggio senza bisogno di attrezzi e che mantiene costante la velocità di rotazione al variare della pressione d'esercizio - La tecnologia multi-getto garantisce una migliore resistenza al vento - Tempi di irrigazione analoghi agli irrigatori dinamici
Filtro di grande dimensione che aumenta la vita del prodotto

NUOVO



700554	TESTINA ROTANTE REGOLABILE da 80-360° - gittata 3,6-4,3 metri - colore verde	RN-ADJ-100	25	10,48	K20
700555	TESTINA ROTANTE REGOLABILE da 80-360° - gittata 5,1-6,4 metri - colore blu	RN-ADJ-200	25	10,48	K20
700556	TESTINA ROTANTE REGOLABILE da 80-360° - gittata 7,9-8,5 metri - colore rosso	RN-ADJ-300	25	10,48	K20
700560	CHIAVE DI REGOLAZIONE per testine rotanti RN-ADJ Una chiave omaggio per ogni busta completa di 25 pezzi di testine rotanti	KEY-RN	1	1,20	I20

TESTINE ROTANTI REGOLABILI R-VAN



TESTINE ROTANTI REGOLABILI RAIN BIRD Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT
Raggio da 4 a 7,3 metri, pressione d'utilizzo da 2 a 3,5 Bar - bassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora)
ottima in caso di vento possibilità di regolazione dell'angolo di lavoro variabile secondo i modelli

900555	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 45-270° - gittata 4-5,5 metri	R-VAN-1318	10	8,30	K10
900556	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 45-270° - gittata 5,2-7,3 metri	R-VAN-1724	10	8,30	K10

TESTINE ROTANTI REGOLABILI Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT
Raggio da 3,5 a 9,1 metri pressione d'utilizzo da 2 a 3,5 Bar - bassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora)
ottima in caso di vento possibilità di regolazione dell'angolo di lavoro variabile secondo i modelli

900571	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 45-105° - gittata 3,5-4,4 metri	MP-CN	10	11,30	K20
900572	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 90-210° - gittata 3,5-4,4 metri	M-1000-90/210	10	11,30	K20
900573	TESTINA ROTANTE con angolo fisso regolabile 360° - gittata 3,5-4,4 metri	M-1000-360	10	11,30	K20
900574	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 90-210° - gittata 5,2-6,7 metri	M-2000-90/210	10	11,30	K20
900575	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 210-270° - gittata 5,2-6,7 metri	M-2000-210/270	10	11,30	K20
900576	TESTINA ROTANTE con angolo fisso regolabile 360° - gittata 5,2-6,7 metri	M-2000-360	10	11,30	K20
900577	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 90-210° - gittata 8,2-9,1 metri	M-3000-90/210	10	11,30	K20
900578	TESTINA ROTANTE con intervallo regolabile 210-270° - gittata 8,2-9,1 metri	M-3000-210/270	10	11,30	K20
900579	TESTINA ROTANTE con angolo fisso regolabile 360° - gittata 8,2-9,1 metri	M-3000-360	10	11,30	K20

900585	CHIAVE DI REGOLAZIONE per ugelli rotanti regolabili	M-KEY	10	1,43	I20
--------	--	--------------	----	------	-----

TESTINE ROTANTI ANGOLO FISSO

TESTINE ROTANTI AD ANGOLO FISSO - Utilizzabili su corpo di irrigatore serie DT-PRO 800 - serie 1800 - serie Unispray o su adattatore AD-8-DT
Regolazione della gittata con cacciavite piatto - Raggio da 4 a 7,3 metri - Pressione d'utilizzo da 1,4 a 3,8 Bar - bassa precipitazione (15mm/ora)
ottima uniformità su tutto il raggio - possibilità di impiego insieme all'irrigatore 5000 con boccaglio MPR - portate inferiori di circa il 60% rispetto ad una testina di irrigatori statici - utilizzo ottimale per sostituire le testine di statici in caso di spaziatura troppo larga o bassa pressione riduce la nebulizzazione da alta pressione di esercizio



900560	TESTINA ROTANTE con gittata da 4 a 5,5 mt (360°)	RN-13-18 F	10	8,80	I10
900559	TESTINA ROTANTE con gittata da 4 a 5,5 mt (240°)	RN-13-18 TT	10	8,80	I10
900561	TESTINA ROTANTE con gittata da 4 a 5,5 mt (180°)	RN-13-18 H	10	8,80	I10
900564	TESTINA ROTANTE con gittata da 4 a 5,5 mt (120°)	RN-13-18 T	10	8,80	I10
900562	TESTINA ROTANTE con gittata da 4 a 5,5 mt (90°)	RN-13-18 Q	10	8,80	I10
900565	TESTINA ROTANTE con gittata da 5,2 a 7,3 mt (360°)	RN-17-24 F	10	8,80	I10
900569	TESTINA ROTANTE con gittata da 5,2 a 7,3 mt (240°)	RN-17-24 TT	10	8,80	I10
900566	TESTINA ROTANTE con gittata da 5,2 a 7,3 mt (180°)	RN-17-24 H	10	8,80	I10
900570	TESTINA ROTANTE con gittata da 5,2 a 7,3 mt (120°)	RN-17-24 T	10	8,80	I10
900567	TESTINA ROTANTE con gittata da 5,2 a 7,3 mt (90°)	RN-17-24 Q	10	8,80	I10





IRRIGATORI DINAMICI RESIDENZIALI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

IRRIGAZIONE

IRRIGATORI A TURBINA SERIE 3500 - ATTACCO 1/2" F



902400



IRRIGATORI RAIN BIRD A TURBINA 3504

settore variabile e cerchio intero (40 - 360°). Attacco 1/2" F - La regolazione del settore viene effettuata dall'alto, con un semplice cacciavite piatto. Guarnizione antisporcio - Coperchio in gomma - Vite rompigitto - Altezza sollevamento 10,2 cm. Ogni irrigatore viene fornito con il bocchaglio 2,0 montato. Chiavetta per il sollevamento del canotto con 6 bocchagli: 3 bocchagli "Angolo basso" 10° (misure 0,75-1,0-1,5) da 4 a 7,3 mt. 3 bocchagli "Angolo basso" 10° (misure 0,75-1,0-1,5) da 4 a 7,3 mt.- 3 bocchagli "Uniformità +" 25° (misure 2,0-3,0-4,0) da 7,5 a 10,7 mt.

902400	3504 settore variabile e cerchio intero (40 a 360°).	3504-PC	20	11,95	K10
902405	3504-SAM CON VALVOLA SEAL A MATIC settore variabile e cerchio intero (40 - 360°). Mantiene in carico fino a 2,1 m di colonna d'acqua.	3504-PC-SAM	20	16,30	I10

IRRIGATORE A TURBINA DT-PRO PLUS 50 - ATTACCO 1/2" F



DT-PRO PLUS 50 è l'irrigatore perfetto per piccole aree residenziali. Il sistema brevettato Easy Arc Set-Simplified consente una facilissima e rapidissima regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. Arc Set Degree Markings. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio, allineando la freccia alla scritta 360° si ottiene il cerchio intero. Frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco.

DT- PRO PLUS 50

Vite rompigitto per ridurre la gittata del 25% senza cambiare il bocchaglio. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e il deposito dello sporco. Utilizzabile anche in impianti con bassa portata. Altezza di sollevamento 10 cm. Regolazione dell'arco da 40° a 360°. 5 bocchagli in dotazione ad ogni irrigatore (bocchaglio 1,5 pre-installato). Gittata da 5 a 9 m. Pressione da 2,1 a 3,4 BAR. Dimensioni: Altezza: 15,2 cm; Superficie visibile: 2,9 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702405) per terreni in pendenza

702400	IRRIGATORE A TURBINA settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 1/2" F	DT-PRO PLUS 50	25	11,83	K22
In ogni scatola da 25 pezzi sono inseriti una serie completa di bocchagli (cod.702490) per ogni irrigatore e 5 chiavette di regolazione (cod.702480)					

ACCESSORI

702405	VALVOLA DI RITEGNO SAM per DT-PRO PLUS 50	SAM-PLUS50	1	1,84	I20
702490	SERIE COMPLETA DI BOCCAGLI (0,75-1-1,5-2-3) per DT-PRO PLUS 50	BOC-PLUS50	1	0,68	I20
702480	CHIAVETTA DI REGOLAZIONE per DT-PRO PLUS	KEY-PLUS	1	2,98	I20

IRRIGATORE A TURBINA DT-PRO 75 - ATTACCO 3/4" F



DT-PRO 75 ha un sistema di rotazione di estrema affidabilità utilizzato con successo da tanti anni. Perfettamente identico alle caratteristiche del mod. Hunter PGP può essere sostituito da questo, anche su vecchi impianti, semplicemente inserendo l'interno nel carter esistente. Grazie all'ampia gamma di bocchagli forniti di serie standard e ad angolo basso, può essere utilizzato per aree di piccole e medie dimensioni.

DT- PRO 75

Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. Regolazione dell'arco da 40° a 360°(con punto di partenza a destra), effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo. Altezza di sollevamento 10 cm 8 bocchagli standard (bocchaglio 3 pre-installato) e 4 ad angolo basso in dotazione ad ogni irrigatore. Traiettorie dei bocchagli: 25°(bocchagli standard) e 11° (bocchagli ad angolo basso). Vite rompigitto per ridurre la gittata del 25% senza cambiare il bocchaglio. Gittata da 7 a 15 mt Pressione da 2 a 4 BAR - Dimensioni: Altezza: 18,5 cm; Superficie visibile: 4 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei bocchagli (cod.702485)

702418	IRRIGATORE A TURBINA settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 3/4" F	DT-PRO 75	20	13,28	K22
In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti una serie completa di bocchagli (cod.702491) per ogni irrigatore e 5 chiavette di regolazione (cod.702481) 5 valvole di ritegno SAM (cod.702470)					

ACCESSORI

702470	VALVOLA DI RITEGNO SAM per DT-PRO 75	SAM-75	1	1,84	I20
702491	SERIE COMPLETA DI BOCCAGLI 0,75-1-1,5-2-3-4-6-8; e ad angolo basso 1-3-4-6 LA	BOC-75	1	1,37	I20
702481	CHIAVETTA DI REGOLAZIONE per DT-PRO 75	KEY-75	1	0,68	I20
702485	COLLARE FERMACANOTTO per facilitare la sostituzione dei bocchagli	COL-75-100	1	2,80	I20

IRRIGATORE A TURBINA DT-PRO PLUS 75 - ATTACCO 3/4" F



DT-PRO PLUS 75 ha caratteristiche tecnologiche uniche che lo rendono leader fra gli irrigatori dinamici a turbina per impianti residenziali. Tuttavia il meccanismo Memory Arc, che garantisce il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa è stata spostata, lo rendono particolarmente consigliato per l'installazione in ambito pubblico dove siano necessari dispositivi anti-vandalo.

DT- PRO PLUS 75

Easy Arc Set-Simplified. Per una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio, allineando la freccia alla scritta 360° si ottiene il cerchio intero(con rotazione continua). Frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. Coperchio in gomma. Vite rompigitto per ridurre la gittata del 25% senza cambiare il bocchaglio. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. Altezza di sollevamento 12,7 cm. 9 bocchagli standard (bocchaglio 2,5 pre-installato) e 4 ad angolo basso in dotazione. Gittata da 6,7 a 15 mt. Pressione da 2 a 5 BAR. Dimensioni: Altezza: 19 cm; Superficie visibile: 4,2 cm Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702471) per terreni in pendenza. Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei bocchagli (cod.702485)

702410	IRRIGATORE A TURBINA settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Memory Arc- 3/4" F	DT-PRO PLUS 75	20	15,01	K22
In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti una serie completa di bocchagli (cod.702492) per ogni irrigatore e 5 chiavette di regolazione (cod.702480) 5 valvole di ritegno SAM (cod.702471)					

ACCESSORI

702471	VALVOLA DI RITEGNO SAM per DT-PRO PLUS 75	SAM-PLUS75	1	1,84	I20
702492	SERIE COMPLETA DI BOCCAGLI 0,5-0,75-1-2-2,5-3-4-6-8; e ad angolo basso 1-3-4-6 LA	BOC-PLUS75	1	1,37	I20
702480	CHIAVETTA DI REGOLAZIONE per DT-PRO PLUS	KEY-PLUS	1	2,98	I20
702485	COLLARE FERMACANOTTO per facilitare la sostituzione dei bocchagli	COL-75-100	1	2,80	I20



del taglio



IRRIGATORI DINAMICI RESIDENZIALI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

IRRIGATORI SERIE 5000 - ATTACCO 3/4" F



IRRIGATORI A TURBINA SERIE 5000 PLUS

con dispositivo di apertura e chiusura del getto "Acqua stop" (SCT) escluso modello 5004 PC - Attacco 3/4" F

Nei modelli PC la regolazione del settore viene effettuata dall'alto con un cacciavite piano - Dispositivo di apertura e chiusura del getto regolabile dall'alto anche con irrigatore in funzione - Frizione sulla torretta per una facile impostazione del margine sinistro di inversione - Guarnizione antisporcio - Coperchio in gomma colore nero per 5004 PC, colore verde per 5004 Plus - 10 istruzioni per scatola

Ogni irrigatore viene fornito con il bocchaglio 3,0 "Uniformità +" montato. In ogni scatola completa vengono allegati gratuitamente 1 cacciavite e 5 set di bocchagli così composti: 4 bocchagli "Angolo basso" 10° (misure 1,0-1,5-2,0-3,0) da 6,0 a 11 m 8 bocchagli "Uniformità +" 25° (misure 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0) da 8,0 a 15,2 m

902418	IRRIGATORE settore variabile e cerchio intero (40 - 360°) senza Aquastop STC (sollev. 10 cm.)	5004 PC	20	12,90	K10
902410	IRRIGATORE settore variabile e cerchio intero (40 - 360°) con Aquastop STC (sollev. 10 cm.)	5004 PLUS-PC	20	15,40	K10
902412	IRRIGATORE solo cerchio intero con Aquastop STC (sollev. 10 cm.)	5004 PLUS-FC	20	16,86	K10
902413	IRRIGATORE settore variabile (40 a 360°) con Aquastop STC (sollev. 15 cm.)	5006 PLUS-PC	20	45,10	I10
902415	IRRIGATORE settore variabile (40 a 360°) con Aquastop STC (sollev. 30 cm.)	5012 PLUS-PC	20	44,26	I10
902470	KIT DI CONVERSIONE SAM PER 5000 PLUS Mantiene in carico fino a 1,8 m di colonna d'acqua	5000 SAM KIT	50	7,24	I10
	KIT DI CONVERSIONE PER IRRIGATORE HUNTER™ Settore variabile e cerchio intero con kit di bocchagli Serie 5000				
909960	IRRIGATORE 5000 UPG 4" senza Aquastop	5004-UPG-PC	20	13,21	I10
902428	SET BOCCAGLI 5000 STANDARD	5000-TREE	10	-	-
902429	CHIAVE PER IRRIGATORE 5000	ROTOR TOOL	10	3,66	I10

IRRIGATORI SERIE 5000 CON TORRETTA INOX E VALVOLA SAM - ATTACCO 3/4" F



IRRIGATORI A TURBINA SERIE 5000 PLUS CON TORRETTA INOX e VALVOLA SAM Settore variabile e cerchio intero (40 - 360°)



902426	IRRIGATORE con torretta inox e valvola SAM (sollev. 15 cm.)	5006 PLUS-PC-SS-SAM	20	53,74	I10
--------	---	---------------------	----	-------	-----

IRRIGATORI SERIE 5000 CON REGOLATORE PRS E VALVOLA SAM - ATTACCO 3/4" F



IRRIGATORI A TURBINA SERIE 5000 con regolatore di pressione PRS e valvola SAM Pressione di esercizio 3,1 Bar - Settore variabile e cerchio intero (40 - 360°)



902476	IRRIGATORE 5004 PC con valvola PRS- senza Aquastop (sollev. 10 cm.)	5004 PC-PRS	20	16,29	I10
902477	IRRIGATORE 5004 PLUS con valvola SAM, PRS, cannotto in acciaio inox e dispositivo Aquastop (sollev. 10 cm.)	5004 PLUS-PC-S	20	24,98	I10

IRRIGATORI SERIE 5500 - ATTACCO 3/4" F



IRRIGATORI A TURBINA 5500 Settore variab. e cerchio intero regolab. dall'alto - Attacco 3/4" F. - Bocchaglio preinstallato 6 (celeste) - Guarnizione antisporcio - Valvola SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 3,1 mt. di colonna d'acqua Coperchio in gomma - Sistema "Memory Arc" - Pernio in ottone antiurto per il canotto - Raggio da 10,1 a 16,8 m



902530	5505 Settore variabile e cerchio intero (50-360°) (sollevamento 12,7 cm.)	5505	20	25,53	I10
902532	5505-SS TORRETTA INOX - settore variabile e cerchio intero (sollev. 12,7 cm.)	5505-SS	20	39,00	I10

BOCCAGLI PER 5500 GRATUITI A RICHIESTA

misure 2 (arancio) - 3 (rosso) - 4 (nero) - 5 (giallo) - 6 (celeste) - 8 (verde scuro) - 10 (grigio) - 12 (beige) o raggio ridotto da 7,6 a 10,7 m - colore celeste - mod. 18S, 22S, 26S, 30S

KIT BOCCAGLI MPR PER SERIE 5000



BOCCAGLI PER IRRIGATORI DINAMICI a precipitazione proporzionale con pluviometro 15 mm/h



902586	KIT BOCCAGLI MPR 25-30-35 (3x10)	30BOC 5004	1	-	I10
--------	----------------------------------	------------	---	---	-----

IRRIGATORI MAXI PAW IMPATTO - ATTACCO 1/2" F e 3/4" F

MAXI PAW 2045 Carter ed irrigatore in ABS, bocchagli intercambiabili a baionetta. Attacco 1/2" e 3/4" F.



902522	IRRIGATORE CERCHIO INTERO E SETTORI VARIABILI - Guarnizione autopulente	2045-08	20	34,54	I10
902525	KIT DI CONVERSIONE SAM PER 2045 Max carico 1,8 m	2045-SAM-KIT	1	4,60	I10

BOCCAGLI PER 2045 GRATUITI A RICHIESTA

angolo standard 23°: misure 06 (rosso) - 07 (nero) - 08 (blu) - 10 (giallo) - 12 (beige) angolo basso 11°: misure 07 LA (nero) - 10 LA (giallo) 206592



IRRIGATORI DINAMICI PROFESSIONALI E PER CAMPI SPORTIVI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

IRRIGAZIONE

dtpro
developing technology

IRRIGATORI SERIE PRO SPORT 100 - ATTACCO 1" F

PRO SPORT 100 sono irrigatori professionali di grande robustezza e eccezionali prestazioni, ideali per l'utilizzazione in grossi impianti pubblici e sportivi. Possono funzionare sia a settore variabile che a cerchio intero continuativo e sono dotati di sistema Memory Arc (antivandalò) che garantisce il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa è stata spostata. La versione PRO SPORT 100-HS-SS ha alta velocità di rotazione particolarmente indicata per irrigazioni rapide e controllo delle polveri e per l'abbassamento della temperatura come ad esempio sui campi sportivi sintetici ed in terra battuta. Il canotto in acciaio inox antigraffio garantisce maggiore resistenza in terreni sabbiosi.

PRO SPORT 100

Bocchigli a 3 uscite per una perfetta uniformità di precipitazione. Configurazione a 3 uscite: getto centrale per la lunga distanza e i laterali per media e corta distanza. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio, allineando la freccia alla scritta 360° si ottiene il cerchio intero continuativo. Coperchio in gomma di grande resistenza che permette di essere installato sotto il livello del terreno. Vite in acciaio inox per la regolazione del raggio. Valvola di ritegno SAM per terreni in pendenza di serie. Gittata da 13,1 a 22,8 mt - Pressione da 2,8 a 6,2 BAR. Altezza di sollevamento 10 cm. 6 bocchigli a tre uscite di corredo (bocchiglio 10 pre-installato) Dimensioni: Altezza 24 cm - Superficie visibile 4,5 cm

NUOVO



702605

702600



702600	IRRIGATORE A TURBINA PRO SPORT 100 - canotto in plastica - 1" F	PRO SPORT 100	12	42,00	I20
settore variabile (40°-360°) - Memory Arc e cerchio intero - In ogni scatola sono inseriti una serie completa di bocchigli (cod.702495) per ogni irrigatore e 2 chiavette di regolazione (cod.702480) e 2 collari ferma canotto (cod.702485)					

702605	IRRIGATORE A TURBINA PRO SPORT 100 - canotto inox ad alta velocità - 1" F	PRO SPORT 100-HS-SS	12	56,90	I20
settore variabile (40°-360°) - Memory Arc e cerchio intero - In ogni scatola sono inseriti una serie completa di bocchigli (cod.702495) per ogni irrigatore e 2 chiavette di regolazione (cod.702480) e 2 collari ferma canotto (cod.702485)					

ACCESSORI

702495	SERIE COMPLETA DI BOCCAGLI (5-10-15-20-25-30) per PRO SPORT 100	BOC-PROSPORT	1	3,70	I20
702480	CHIAVETTA DI REGOLAZIONE per DT-PRO PLUS	KEY-PLUS	1	2,98	I20
702485	COLLARE FERMACANOTTO per facilitare la sostituzione dei bocchigli	COL-75-100	1	2,80	I20

IRRIGATORI SERIE 6504 - ATTACCO 1" F

IRRIGATORI A TURBINA SERIE FALCON 6504 *

attacco 1" F - Guarnizione antispurgo - Valvola SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 3,1 m di colonna d'acqua - Coperchio in gomma - Raggio da 15 a 19,8 m - Versione senza bocchiglio preinstallato

902550	6504 settore variabile (sollevamento 10 cm.)	6504-PC	12	64,49	I10
902552	6504 cerchio intero (sollevamento 10 cm.)	6504-FC	12	64,49	I10
902560	6504 TORRETTA INOX - settore variabile (sollevamento 10 cm.)	6504-SS-PC	12	77,72	I10
902562	6504 TORRETTA INOX - cerchio intero (sollevamento 10 cm.)	6504-SS-FC	12	77,72	I10

BOCCAGLI PER FALCON 6504 GRATUITI A RICHIESTA misure 08 (verde scuro) - 12 (beige) - 16 (marrone) - 18 (blu)



902550

902560



IRRIGATORI SERIE 8005

IRRIGATORI A TURBINA 8005 *

Settore variab. e cerchio intero regolab. dall'alto. Attacco 1" F. - Bocchiglio preinstallato 18 (blu) Guarnizione antispurgo. Valvola SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 3,1 m di colonna d'acqua - Coperchio in gomma verde Sistema "Memory Arc". Pernio in ottone antiurto per il canotto - Raggio da 11,9 a 24,7 m

902600	8005 settore variabile e cerchio intero (50-360°) (sollevamento 12,7 cm.)	8005	20	88,10	I10
902610	8005-SS TORRETTA INOX - settore variabile e cerchio intero (sollev. 12,7 cm.)	8005-SS	20	105,20	I10

BOCCAGLI PER 8005 GRATUITI A RICHIESTA

04 (nero) -06 (azzurro) -08 (verde) - 10 (grigio) - 12 (begie) -14 (verde chiaro) - 16 (marrone) - 18 (blu) 20 (rosso) - 22 (giallo) - 24 (arancione) - 26 (bianco)

982806	CONTENITORE PORTA ZOLLA	SOD CUP 005/8005	1	63,25	I10
--------	-------------------------	------------------	---	-------	-----



902610

902600

982806



IRRIGATORI SERIE 351-700-900

SERIE 351/700 CON VALVOLA SEAL-A-MATIC

Bocchiglio preinstallato - Mantiene fino a 3,5 m di colonna d'acqua - Carter chiuso

Guarnizione antispurgo - Bocchigli intercambiabili - Attacco ACME

902894	351 con valvola Seal-A-Matic CERCHIO INTERO / SETTORE VARIABILE. Attacco 1" ACME.	351-B-48S-A	8	94,17	E10
902854	700 con valvola Seal-A-Matic CERCHIO INTERO. Attacco 1" ACME.	700-B-40-A	10	164,30	E10
902857	751 con valvola Seal-A-Matic SETTORE VARIABILE E CERCHIO INTERO. Attacco 1" ACME.	751-B-40-A	10	181,40	E10

SERIE 700-900 S CON VALVOLA SAM (STOP-A-MATIC)

Bocchiglio preinstallato (tipo indicato nel modello) - Mantiene fino a 4,6 mt. di colonna d'acqua

Carter chiuso - Guarnizione antispurgo - Bocchigli intercambiabili. Attacco ACME da installare con giunti snodati SJ-A.

902855	700 con valvola Stop-A-Matic CERCHIO INTERO. Attacco 1 1/4" ACME.	700-S-40-A	10	305,30	E10
902858	751 con valvola Stop-A-Matic SETTORE VARIABILE E CERCHIO INTERO. Attacco 1 1/4" ACME.	751-S-40-A	10	337,60	E10
902831	900 con valvola SAM CERCHIO INTERO. Attacco 1 1/2" ACME.	900-S-60-A	4	329,09	E10
902841	950 con valvola SAM SETTORE VARIABILE. Attacco 1 1/2" ACME.	950-S-28-A	4	369,30	E10

SERIE 700-900 E CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA

Bocchiglio preinstallato (tipo indicato nel modello) - Mantiene fino a 4,3 m di colonna d'acqua Carter chiuso - Guarnizione antispurgo

Bocchigli intercambiabili - Solenoide 24 V - 2W - Regolatore di pressione - Attacco ACME da installare con giunti snodati SJ-A

902856	700 con elettrovalvola CERCHIO INTERO. Attacco 1 1/4" ACME.	700-E-40DS-A	8	335,56	E10
902859	751 con elettrovalvola SETTORE VARIABILE. Attacco 1 1/4" ACME.	751-E-40DS-A	8	379,90	E10
902843	900 con elettrovalvola CERCHIO INTERO. Attacco 1 1/2" ACME.	900-E-60-A	4	362,10	E10
902833	950 con elettrovalvola SETTORE VARIABILE. Attacco 1 1/2" ACME.	950-E-28-A	4	409,00	E10

SERIE 700-900 IC IRRIGATORI COMPATIBILI SISTEMA IC

Irrigatori equipaggiati con solenoide programmabile IC. Attacco ACME

902922	700 con elettrovalvola CERCHIO INTERO. Attacco 1 1/4" ACME.	700-IC-40DS-A	8	a richiesta	E10
902924	751 con elettrovalvola SETTORE VARIABILE. Attacco 1 1/4" ACME.	751-IC-40DS-A	8	a richiesta	E10

902918	900 con elettrovalvola CERCHIO INTERO. Attacco 1 1/2" ACME.	900-IC-60-A	4	a richiesta	E10
902920	950 con elettrovalvola SETTORE VARIABILE. Attacco 1 1/2" ACME.	950-IC-28-A	4	a richiesta	E10

* Autorizzazione della Federazione Francese Football per l'installazione all'interno del terreno di gioco



902894

902831

902843

902918

del taglia



IRRIGATORI DINAMICI PROFESSIONALI E PER CAMPI SPORTIVI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

IRRIGATORI PER PARCHI E IMPIANTI SPORTIVI

IRRIGATORI AD IMPATTO PER TAPPETI SPORTIVI NATURALI CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA

Irrigatori per campi sportivi in erba naturale. Alta velocità di rotazione. Settore facilmente regolabile senza l'uso di attrezzi - Getto molto resistente al vento - Versione a 360° per centro campo con coperchio in erba naturale - Irrigatori ad impatto.

909850	909850	DTGUN 360 attacco 1 1/2" Con elettrovalvola incorporata e portazolla	DT-GUN 360 IE	1	584,82	I20
	909852	DTGUN 365 attacco 1 1/2" Con elettrovalvola incorporata	DT-GUN 365 IE	1	449,69	I20
	909856	DTGUN 365 IS POP UP SAM 1 1/2" Con elettrovalvola incorporata	DT-GUN 365 IS	1	340,10	I20
	909858	DTGUN 365 PART C.P. ZOLLA 1 1/2" Con elettrovalvola incorporata	DT-GUN 365 PART	1	537,60	I20

IRRIGATORI A TURBINA A LUNGO RAGGIO CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA

Tali irrigatori si contraddistinguono per la qualità di costruzione e i materiali utilizzati, per le prestazioni certificate dal CIT di FRESNO California, e per la facilità di uso e manutenzione. Unici ad avere la possibilità di ispezionare il solenoide dall'alto. L'attacco in ottone e la velocità di rotazione regolabile è un'esclusiva degli irrigatori HYDRA.

	909874	909873	909848	HYDRA-S VAC FC	Cerchio intero - Elettrovalvola incorporata - Raggio 14-25m - 1" F BSP in ottone	HYDRA-S VAC FC	4	255,50	I20
			909847	HYDRA-S WVAC PC	Settore variabile - Elettrovalvola incorporata - Raggio 14-25m - 1" F BSP in ottone	HYDRA-S VAC PC	4	276,00	I20
			909897	HYDRA-XS- SAM FC	Cerchio intero - Valvola SAM - Raggio 14-25m - 1" F BSP in ottone	HYDRA-XS VAC FC	6	113,60	I20
			909895	HYDRA-XS- SAM PC	Settore variabile - Valvola SAM - Raggio 14-25m - 1" F BSP in ottone	HYDRA-XS VAC PC	6	136,30	I20
			909874	HYDRA-M VAC FC	Cerchio intero - Elettrovalvola incorporata - Raggio 20-29m - 1 1/2" F BSP in ottone	HYDRA-M VAC FC	4	262,80	I20
			909873	HYDRA-M WVAC PC	Settore variabile - Elettrovalvola incorporata - Raggio 20-29m - 1 1/2" F BSP in ottone	HYDRA-M VAC PC	4	282,27	I20

IRRIGATORI PER TAPPETI SPORTIVI NATURALI

IRRIGATORI A TURBINA SERIE 900

Con elettrovalvola incorporata - Valvola SAM con colonna d'acqua massima 4,3m - Carter chiuso
Guarnizione antisporco - Solenoide 24V - Regolatore di pressione - Attacco ACME da installare con giunti snodati SJ-A

902843	900 CON ELETTROVALVOLA CERCHIO INTERO attacco 1 1/2" ACME	900E 60A	4	362,10	E10
902833	950 CON ELETTROVALVOLA SETTORE VARIABILE attacco 1 1/2" ACME	950E 28A	4	409,40	E10

IRRIGATORI PER TAPPETI SPORTIVI ARTIFICIALI

IRRIGATORI A PISTONE A LUNGO RAGGIO

Irrigatore Perrot studiato appositamente per i campi calcio in erba sintetica e altri grossi impianti sportivi. La lunghissima gittata consente di posizionare tutti gli irrigatori al di fuori del campo di gioco e grazie all' elettrovalvola incorporata si evita la realizzazione dei pozzetti specifici, riuscendo ad ottenere grossi risparmi sull'installazione. Boccaglio di nuova tecnologia per ottenere raggi superiori di 50 m con eccellente uniformità e basso consumo idrico - Angolo di traiettoria 25° - Tecnologia esclusiva a pistone - Tempo di rotazione per ottenere un arco di 180° variabile un minimo di 50 a un massimo di 120 sec da 4 a 6 BAR. Elettrovalvola incorporata di alta affidabilità e basse perdite di carico - Attacco laterale da 2" con inserto metallico per garantire la massima resistenza - Pressione d'esercizio da 4 a 8 BAR - Raggio da 32 a 55 m - Portata da 22 a 64 mc

909830	IRRIGATORE A PISTONE VP3 a lungo raggio (fino a 55 m) attacco 2" F	VP3	1	1.730,40	I20
--------	--	-----	---	----------	-----

IRRIGATORI A SCOMPARSA

Movimento a turbina con coperchio rivestito in gomma - Angolo di lavoro 25° - Disponibile a richiesta con coperchio in erba sintetica
Pressione di esercizio 6 Bar - Attacco modello DTGUN38 1" F, DTGUN45 2" F - Altezza di sollevamento 14 cm - Serie di bocchigli inclusa

909801	IRRIGATORE 38 m DI RAGGIO	DT-GUN 38	1	540,00	I20
909815	IRRIGATORE 45 m DI RAGGIO	DT-GUN 45	1	990,00	I20

CANNONE CON PISTONE IDRAULICO PERROT GUN

Irrigatore a media e lunga gittata, azionato da pistone idraulico. Velocità di rotazione costante, regolazione della velocità da 2 a 7 minuti. Nessuna manutenzione richiesta, funzionamento privo di vibrazioni.
Traiettoria 25°. Peso inferiore 5 kg.

941912	CANNONE CON PISTONE IDRAULICO PERROT GUN P2M attacco 3" f	P2M	1	1.014,76	A20
941910	CANNONE CON PISTONE IDRAULICO PERROT GUN P2S attacco 2 1/2" f	P2S	1	667,44	A20

CARRELLO SEMOVENTE

IRRIGATORE SEMOVENTE

Per l'irrigazione di campi sportivi e tappeti erbosi di grande estensione - Dotato di turbina idraulica per l'avanzamento lento lungo il percorso riavvolgendo il cavo di guida - Possibilità di regolare la velocità di marcia da 10 a 20 m/h - Portata 50 l/minuto con pressione minima 3.5 bar - Larghezza area bagnata 28-36 m - Massima lunghezza area bagnata 120 m - Tubo di collegamento non incluso

909110	IRRIGATORE SEMOVENTE	ROLLCART-V	1	1.835,46	I20
909115	AVVOLGITUBO PER CAMPI SPORTIVI	HOSECAR	1	460,00	I20

ACCESSORI

982801	COPERCHIO ANELLO in gomma per 900	212553	1	136,69	E10
982802	COPERCHIO ANELLO in gomma per 950	212554	1	136,69	E10
902792	COPERCHIO ANELLO in erba sintetica per 900/950	B99500	1	192,46	E10
982803	COPERCHIO ALLOGGIO erba sintetica (non inclusa) per 900/950	B99650	1	107,92	E10
902600	8005 SETTORE VARIABILE E CERCHIO INTERO (50-360°) (sollevamento 12,7 cm.)	8005	12	88,10	I10



IRRIGATORI FUORI TERRA

Codice Articolo Modello Conf. prezzo Cat

IRRIGATORI MAXI BIRD IN ABS - ATTACCO 1/2" M

906021 IRRIGATORE FUORI TERRA MAXI BIRD IN ABS, Cerchio intero e settori variabili, bocccagli intercambiabili a baionetta, gratuita a richiesta da specificare all'ordine. Attacco 1/2" M. **MAXI-B-08** 20 25,28 I10



906021

Boccaglio per 2045/MAXI BIRD 3/32" - Colore rosso - Angolo 23°	206592-06			
Boccaglio per 2045/MAXI BIRD 7/64" - Colore nero - Angolo 23°	206592-07			
Boccaglio per 2045/MAXI BIRD 1/8" - Colore blu - Angolo 23°	206592-08			
Boccaglio per 2045/MAXI BIRD 5/32" - Colore giallo - Angolo 23°	206592-10			
Boccaglio per 2045/MAXI BIRD 3/16" - Colore beige - Angolo 23°	206592-12			
Boccaglio per 2045/MAXI BIRD 7/64" - Colore nero - Angolo 11°	115902-07-LA			
Boccaglio per 2045/MAXI BIRD 5/32" - Colore giallo - Angolo 11°	115902-10-LA			

IRRIGATORI SERIE DT 25 IN BRONZO - ATTACCO 1/2" M

916025 IRRIGATORE FUORI TERRA 25 IN BRONZO **DT25-B-PJ** 30 23,20 I20
Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1/2" M. - Fornito con boccaglio 5/32"



916025

986001 BOCCAGLIO (9/64" mm.3,6) **10578009** 1 2,25 I10
986002 BOCCAGLIO (5/32" mm.4,0) **10578010** 1 2,25 I10

IRRIGATORI SERIE DT 65 IN BRONZO - ATTACCO 1" M

916065 IRRIGATORE FUORI TERRA 65 IN BRONZO **DT65PJ-TNT (LESS)** 5 88,60 A20
Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1" F. Boccaglio 1/4" (6,3 mm) installato



916065

986722 BOCCAGLIO 1/4" 6,3 mm. **10038216** 1 17,55 I10
986712 BOCCAGLIO 5/16" 7,9 mm. **10038220** 1 17,55 I10
986715 BOCCAGLIO 11/32" 8,7 mm. **10038222** 1 17,55 I10
945020 TAPPO PER SECONDO BOCCAGLIO **TAP DT 65** 1 2,25 I10

IRRIGATORI SERIE DT 85 IN BRONZO - ATTACCO 1 1/4" M

916085 IRRIGATORE FUORI TERRA IN BRONZO 85 **DT-85-ESH** 3 258,80 A20
Cerchio intero e settori variabili - Boccagli installati 9,35x5,55 mm - Attacco 1 1/4" M.



916085

916095 BOCCAGLIO PRINCIPALE 10,32 mm **DT-1032** 1 12,00 A20
916096 BOCCAGLIO PRINCIPALE 12,07 mm **DT-1207** 1 12,00 A20
916097 BOCCAGLIO PRINCIPALE 13,49 mm **DT-1349** 1 12,00 A20
916098 BOCCAGLIO PRINCIPALE 15,87 mm **DT-1587** 1 12,00 A20
916099 BOCCAGLIO SECONDARIO 6,35 mm **DT-0635** 1 8,00 A20
916100 TAPPO PER IRRIGATORE DT 85 **DT-PLUG** 1 8,00 A20

IRRIGATORI SERIE 25 IN BRONZO - ATTACCO 1/2" M

906025 IRRIGATORE FUORI TERRA RAIN BIRD 25 in bronzo **25B-PJ** 30 62,43 I10
Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1/2" M. Fornito con boccaglio 5/32"(4,0 mm)



906025

986001 BOCCAGLIO 9/64" 3,6 mm **10578009** 1 2,25 I10
986002 BOCCAGLIO 5/32" 4,0 mm **10578010** 1 2,25 I10

IRRIGATORI SERIE 65 IN BRONZO - ATTACCO 1" F

906065 SOLO CORPO IRRIGATORE FUORI TERRA RAIN BIRD 65 in bronzo **65PJ-TNT (LESS)** 5 337,89 I10
Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1" F. Boccagli non compresi



906065

986722 BOCCAGLIO 1/4" 6,3 mm **10038216** 1 17,55 I10
986712 BOCCAGLIO 5/16" 7,9 mm **10038220** 1 17,55 I10
986715 BOCCAGLIO 11/32" 8,7 mm **10038222** 1 17,55 I10

IRRIGATORI SERIE 85 IN BRONZO - ATTACCO 1 1/4" M

941070 SOLO CORPO IRRIGATORE FUORI TERRA IN BRONZO 85 **85EWH (LESS)** 3 367,40 I10
Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1 1/4" M.




941070

986804 BOCCAGLIO PRINCIPALE 11/32" - 8,7 mm **10304322** 1 30,44 I10
986805 BOCCAGLIO PRINCIPALE 3/8" - 9,5 mm **10304324** 1 30,44 I10
986806 BOCCAGLIO PRINCIPALE 13/32" - 10,3 mm **10304326** 1 30,44 I10
986807 BOCCAGLIO PRINCIPALE 7/16" - 11,1 mm **10304328** 1 30,44 I10
986808 BOCCAGLIO PRINCIPALE 15/32" - 11,9 mm **10304330** 1 30,44 I10
986809 BOCCAGLIO PRINCIPALE 1/2" - 12,7 mm **10304332** 1 30,44 I10
986810 BOCCAGLIO PRINCIPALE 17/32" - 13,5 mm **10304334** 1 30,44 I10
986811 BOCCAGLIO PRINCIPALE 9/16" - 14,3 mm **10304336** 1 30,44 I10
986812 BOCCAGLIO PRINCIPALE 5/8" - 15,9 mm **10304340** 1 30,44 I10
986813 BOCCAGLIO PRINCIPALE 11/16" - 17,5 mm **10304344** 1 30,44 I10
986803 BOCCAGLIO SECONDARIO 7/32" - 5,6 mm **10022614** 1 2,55 I10
945020 TAPPO PER IRRIGATORE 85EWH **T85** 1 2,25 I10

CAVALLETTI PER IRRIGATORI FUORI TERRA

906082 CAVALLETTO TREPPEDI zincato con attacco 1/2" F **TRP-050** 12 11,30 I20
906084 CAVALLETTO TREPPEDI zincato con attacco 3/4" F **TRP-075** 10 14,20 I20
906086 CAVALLETTO TREPPEDI REGOLABILE zincato con attacco 1" M **TRP-100** 1 25,10 I20



906084

906082



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

ATTACCHI A DOPPIA ELICA

Attacchi per giunti snodati dotati di connessione a doppia elica di maggiore resistenza e velocità di installazione - colore azzurro.

908009	908005	908008	GOMITO 1/2" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	SBE-050-PL	25	0,96	R20
908008		908009	GOMITO 3/4" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	SBE-075-PL	25	0,96	R20
		908004	ATTACCO DIRITTO 1/2" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	SBA-050-PL	25	0,96	R20
		908005	ATTACCO DIRITTO 3/4" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	SBA-075-PL	25	0,96	R20
		908012	ATTACCO A TEE con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	SB-TEE-PL	25	1,05	R20
		908013	RACCORDO DI CONGIUNZIONE con portagomma a doppia elica per tubo flessibile	SB-CPLG-PL	25	1,05	R20
		908014	ATTACCO A TEE 16x 1/2" x 16 con portagomma a doppia elica	SB-TEE-050-PL	25	0,89	R20
		908013					

TUBO FLESSIBILE

TUBO FLESSIBILE PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI

Tubo ad alta flessibilità e resistenza, 16 mm diametro.



908213	SP-30-LX TUBO PER GIUNTI 30 mt.	SP-30-LX	1	27,90	R20
908207	SPX-FLEX/30 TUBO PER GIUNTI 30 mt.	SPX-FLEX/30	1	35,60	R10
908211	SPX-FLEX/100 TUBO PER GIUNTI 100 mt.	SPX-FLEX/100	1	104,00	R10

ATTACCHI



908208	GOMITO 1/2" M con portagomma per tubo flessibile	SBE-050-L	50	0,32	R10
908219	GOMITO 3/4" M con portagomma per tubo flessibile	SBE-075-L	50	0,32	R10
908204	ATTACCO DIRITTO 1/2" M con portagomma per tubo flessibile	SBA-050-L	50	0,32	R10
908205	ATTACCO DIRITTO 3/4" M con portagomma per tubo flessibile	SBA-075-L	50	0,32	R10
908232	ATTACCO A "TE" con portagomma per tubo flessibile	SB-TEE-L	50	0,32	R10
908233	RACCORDO DI CONGIUNZIONE con portagomma per tubo flessibile	SB-CPLG-L	50	0,32	R10

PROLUNGHE E GIUNTI PER IRRIGATORI RESIDENZIALI



908001	PROLUNGA ESTENSIBILE TH-50 H di sollevamento cm. 11 Attacco inf 3/4" M e sup 1/2" e 3/4" M	TH-50	150	3,44	R20
908002	PROLUNGA ESTENSIBILE TH-75 H di sollevamento cm. 6 Attacco inf 3/4" M e sup 1/2" e 3/4" M	TH-75	150	3,44	R20
908003	PROLUNGA ADATTABILE A SEGMENTI da 6 a 12,5 cm. Attacco inf e sup 1/2" M	CR 50	100	0,52	R20
908015	PROLUNGA ADATTABILE A SEGMENTI da 6 a 12,5 cm. Attacco inf. 3/4" M e sup 1/2" M	CR 75-50	100	0,52	R20
908016	PROLUNGA ADATTABILE A SEGMENTI da 6 a 12,5 cm. Attacco inf e sup 3/4" M	CR 75	100	0,55	R20

GIUNTI SNODATI PER IRRIGATORI SPORTIVI



907094	GIUNTO SNODATO PVC 1" M x 1" M attacco BSP	SJ-100-22	15	35,73	I10
907096	GIUNTO SNODATO PVC 1" 1/2 M x 1" 1/2 M attacco BSP	DT-SJ-150	20	54,00	I20
907074	GIUNTO SNODATO PVC 1" M BSP x 1" M ACME	SJ-100-22A	15	34,60	I10
907075	GIUNTO SNODATO PVC 1 1/4" M BSP x 1 1/4" M ACME	SJ-125-22A	15	45,50	I10
907076	GIUNTO SNODATO PVC 1 1/2" M BSP x 1 1/2" M ACME	SJ-150-22A	15	55,80	I10
907049	ADATTATORI PVC 1" M BSP x 1" M ACME	100 ACME-AD	15	9,75	I10
907052	ADATTATORI PVC 1 1/4" M BSP x 1 1/4" M ACME	125 ACME-AD	15	10,60	I10
907050	ADATTATORI PVC 1 1/2" M BSP x 1 1/2" M ACME	150 ACME-AD	15	10,60	I10

PROGRAMMATORI A BATTERIA DC 9V - IP68

Disponibili in versione da 1, 2, 4, 6 stazioni

- Programmi indipendenti per ogni stazione
- 4 partenze al giorno con programmazione settimanale
- Possibilità di programmazione ciclica
- Possibilità di collegamento a sensore pioggia e Master Valve

novità 2015





ALA GOCCIOLANTE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE GOCCIATUB



930124



Ala gocciolante autocompensante Ø16 mm. con erogatori autopulenti.
Spaziatura dei gocciolatori 33 cm. - Portata costante dei gocciolatori al variare della pressione da 0,7 a 4,0 Bar su tutta la linea - E' possibile realizzare linee più lunghe - anche su terreni in pendenza - Filtraggio richiesto 150 MESH
Spessore della parete del tubo 1,1 mm Bobina da 250 mt con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall'interno e facilita il lavoro dell'utilizzatore - Viene fornita con metraggio stampato sul tubo. Colore marrone esterno nero interno.

930124	GOCCIATUB - Bobina 50 m - 2 l/h imballo con fascette	GT-33-2-50-M	1	52,60	K20
930129	GOCCIATUB - Bobina 100 m - 2 l/h imballo con fascette	GT-33-2-100-M	1	101,00	K20
930125	GOCCIATUB - Bobina 50 m - 4 l/h imballo con fascette	GT-33-4-50-M	1	52,60	K20
930128	GOCCIATUB - Bobina 100 m - 4 l/h imballo con fascette	GT-33-4-100-M	1	101,00	K20
930130	GOCCIATUB - Bobina 250 m - 4 l/h imballo avvolgimento in nylon	GT-33-4-250-M	1	216,00	K20

Per quantità è disponibile, a richiesta, nei diametri 16 e 20 mm con gocciolatori da 2 e 4 l/h con diversa spaziatura.

ALA GOCCIOLANTE NON AUTOCOMPENSANTE GOCCIALIN



930154



Ala gocciolante in polietilene con gocciolatore a labirinto con flusso turbolento autopulente antispurgo incorporato nel tubo in fase di estrusione - Spaziatura gocciolatori 33 cm - Due fori di uscita per gocciolatore - Variazione della portata al variare della pressione Spessore della parete del tubo 1,1 mm - Portata ideale 2 lt/h - Colore marrone Filtraggio richiesto 150 MESH - Bobina da 200 m con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall'interno e facilita il lavoro dell'utilizzatore Viene fornita con metraggio stampato sul tubo. Colore marrone esterno, nero interno.

930154	GOCCIALIN - Bobina 25 m imballo con fascette	GL-33-2-25-M	1	15,15	K20
930152	GOCCIALIN - Bobina 50 m imballo con fascette	GL-33-2-50-M	1	29,60	K20
930151	GOCCIALIN - Bobina 100 m imballo con fascette	GL-33-2-100-M	1	56,90	K20
930150	GOCCIALIN - Bobina 200 m imballo avvolgimento in nylon	GL-33-2-200-M	1	109,90	K20

Per quantità è disponibile, a richiesta, nei diametri 16 e 20 mm. con gocciolatori da 2 e 4 l/h (ad 1 Bar) con diversa spaziatura.

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE PER INTERRO SERIE XFS



932520



Ala gocciolante autocompensante diam. 17 mm garantita per l'interramento diretto grazie al brevetto Rain Bird Copper Shield in grado di proteggere l'irrigatore dall'intrusione delle radici - Polietilene di alta flessibilità e resistenza allo schiacciamento - per irrigazione di tappeti erbosi, bordure e siepi. Portata 2,2 l/h a gocciolatore - spaziatura 33 o 50 cm. - colore marrone

932520	ALA GOCCIOLANTE XFS spaziatura 33 cm - bobina 100 m	XFS-33-100	1	123,15	M10
932522	ALA GOCCIOLANTE XFS spaziatura 50 cm - bobina 100 m	XFS-50-100	1	108,80	M10

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SERIE XFD



Ala gocciolante auto compensante diam. 16 mm di altissima flessibilità e resistenza allo schiacciamento.
Nuovo gocciolatore autopulente brevettato, di maggiore affidabilità con portata 2,3 l/h e range di autocompensazione da 0,59 a 4,14 bar. Spessore della parete 1,2 mm. Tubazione facilmente srotolabile, senza torsioni e memoria di forma. Spaziatura 33, 40 e 50 mm. Colore: marrone esternamente e nero internamente per una maggiore mimetici e resistenza alla proliferazione di alghe. Filtraggio richiesto: minimo 125 MESH. Da installare con raccordi da 17 mm.

932501	ALA GOCCIOLANTE con spaziatura 33 cm in bobina 25 m	XFD-33-25	1	27,40	M10
932502	ALA GOCCIOLANTE con spaziatura 33 cm in bobina 50 m	XFD-33-50	1	55,10	M10
932503	ALA GOCCIOLANTE con spaziatura 33 cm in bobina 100 m	XFD-33-100	1	107,00	K10
932504	ALA GOCCIOLANTE con spaziatura 33 cm in bobina 200 m	XFD-33-200	1	199,00	M10
932510	ALA GOCCIOLANTE con spaziatura 40 cm in bobina 50 m	XFD-40-50	1	53,10	M10
932511	ALA GOCCIOLANTE con spaziatura 40 cm in bobina 100 m	XFD-40-100	1	100,00	M10
932515	ALA GOCCIOLANTE con spaziatura 50 cm in bobina 100 m	XFD-50-100	1	82,00	M10

MICRO ALA GOCCIOLANTE GOCCIAMIC



935040

935035



Microala gocciolante in polietilene di 6 mm di diametro, spaziatura 15, adatta all'impiego per l'irrigazione di fioriere o piccole aiuole. Portata nominale 2 l/h per gocciolatore - nuova confezione da 10 rotoli - colore marrone

935035	MICRO ALA GOCCIOLANTE spaziatura 15 cm - rotoli 30 m	GOCC-15-2-30-MPLUS	1	22,00	M20
935040	MICRO ALA GOCCIOLANTE spaziatura 15 cm - rotoli 30 m conf 10 rotoli	GOCC-15-2-30-PACK	1	197,00	M20

TUBO POROSO PORITEX



930105

930112

930105	PORITEX Tubo geotessile poroso (1 Bar x 4 lt/h metro) (Matassa 50 m)	PT-50	1	53,70	M20
930110	PORITEX Tubo geotessile poroso (1 Bar x 4 lt/h metro) (Matassa 200 m)	PT-200	1	195,20	M20
930112	ANELLO stringi tubo per PORITEX da utilizzare con raccordi portagomma 16 mm.	CLIP-12	25	0,42	M20



MICROGETTI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

MICROIRRIGAZIONE

MICROGETTI REGOLABILI

	930012 STREAM-KIT REGOLABILE 360° GETTI SEP. (innesto+erogatore+picchetto)	SK-360	25	0,82	M20
	930014 STREAM-KIT REGOLABILE 180° GETTI SEP. (innesto+erogatore+picchetto)	SK-180	25	0,82	M20
	930016 SPRAY-KIT REGOLABILE GETTO POLVERIZ. (innesto+erogatore+picchetto)	SP-360	25	1,11	M20
	930017 STREAM REGOLABILE 360° GETTI SEP. innesto filettato 4 mm	ST-360-FIL	100	0,50	M20
	930018 STREAM REGOLABILE 180° GETTI SEP. innesto filettato 4 mm	ST-180-FIL	100	0,50	M20
	930171 MICRO GETTO REGOLABILE 360° 18 GETTI SEPARATI Innesto filettato 4 mm	MG-REG-360	50	1,00	M20
	930173 MICRO SPRAY REGOLABILE 180° GETTO POLVERIZ. Innesto filettato 4 mm	MS-REG-180	50	1,00	M20
	930175 MICRO SPRAY REGOLABILE 90° GETTO POLVERIZ. Innesto filettato 4 mm	MS-REG-90	50	1,00	M20
	930178 MICRO SPRAY REGOLABILE 360° EFFETTO NEBBIA Innesto filettato 4 mm	MS-REG-FOG	50	1,00	M20
	930180 MICRO SPINNER REGOLABILE GETTO GIREVOLE Innesto filettato 4 mm	SP-REG-340	25	1,25	M20
	931565 MICRO SPRAY 110 l/h. 360° (Rosso) - Innesto filettato 4 mm	MS-15-360	100	0,21	M20
	931563 MICRO SPRAY 70 l/h. 180° (Verde) - Innesto filettato 4 mm	MS-15-180	100	0,21	M20
	931561 MICRO SPRAY 35 l/h. 90° (Blu) - Innesto filettato 4 mm	MS-15-90	100	0,21	M20
	931581 MICRO GETTO MISTO 100 l/h. 360° (Rosso) - Innesto filettato 4 mm	MG-12-360	1000	0,48	M20
	931583 MICRO GETTO MISTO 46 l/h. 210° (Blu) - Innesto filettato 4 mm	MG-12-210	1000	0,48	M20
	931587 MICRO GETTO MISTO 75 l/h. STRISCIA (Verde) - Innesto filettato 4 mm	MG-12-ST	1000	0,48	M20

MICROGETTI POP-UP DT



MICRO-IRRIGATORI POP-UP con altezza di sollevamento 30 cm adatti all'irrigazione di piccole aiuole o di aree a tappezzanti.

	930168 MICRO-IRRIGATORI POP-UP 2,10 l/h, 360°	DT-MP-122	50	6,30	M20
	930167 MICRO-IRRIGATORI POP-UP 1,55 l/h, 180°	DT-MP-123	50	6,30	M20

MICROGETTI JET SPIKE



MICROIRRIGATORE REGOLABILE di estrema semplicità di installazione e regolazione. Ideale per aiuole e fioriere. Completo di asta estensibile 20 cm. e microtubo di alimentazione 50 cm. Disponibile in 3 modelli di angolo variabile: 90°, 180° e 360° con 18 getti separati

	931634 MICROIRRIGATORE JET SPIKE - angolo di lavoro 360°	JETSPIKE310-360	10	3,34	M10
--	---	------------------------	----	------	-----

MICROGETTI MINI BUBBLER



MICROIRRIGATORI AD ALLAGAMENTO con attacco portagomma o filettato oppure dotati di picchetto

	930034 MINI BUBBLER 100 l/h. attacco per microtubo 4 mm	MB-INN	100	0,23	M20
	930036 MINI BUBBLER 100 l/h. attacco filettato 4 mm	MB-FIL	100	0,26	M20
	930038 MINI BUBBLER 100 l/h. con picchetto	MB-PIC	25	0,47	M20

MICROGETTI POP-UP



TESTINE XPCN PER MICROIRRIGAZIONE Autocompensanti, a bassissima portata, con distribuzione proporzionale all'angolo di lavoro. Disponibili in 3 modelli con getti a 90, 180 e 360°. Copertura a quadrato. Regolazione per modificare la gittata da 0,8 a 1,2 m. Compatibili con irrigatori Serie 1800, XERI-POP o con prolunga Poly-Flex

	900580 TESTINA A 90° gittata 0,8-1,2 m	XPCN QTR-90	25	1,75	I10
	900581 TESTINA A 180° gittata 0,8-1,2 m	XPCN HLF-180	25	1,75	I10
	900582 TESTINA A 360° gittata 0,8-1,2 m	XPCN QFUL-360	25	1,75	I10



MICRO-IRRIGATORE A SCOMPARSA XERI-POP per l'installazione in impianti di microirrigazione, con attacco portagomma per microtubo da 6 mm. Compatibili con testine MPR serie 5 e serie 8 (H e Q) o con le testine per microirrigazione XPCN

	930169 MICROIRRIGATORE A SCOMPARSA altezza di sollevamento 10 cm	XP-400X	10	3,73	M10
	930170 MICROIRRIGATORE A SCOMPARSA altezza di sollevamento 15 cm	XP-600X	10	6,80	M10

	901040 IRRIGATORI UNI-SPRAY SENZA TESTINA. Attacco 1/2" F. Irrigatore statico senza testina con sollevamento 10,2 cm.	US-400	50	1,90	K10
--	--	---------------	----	------	-----



GOCCIOLATORI, KIT GOCCIA E IRRIGATORI PER APPARATO RADICALE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

KIT GOCCIA

NUOVO



918965



KIT GOCCIA CON PROGRAMMATORE - FINO A 25 PUNTI GOCCIA

Il kit include: programmatore a batteria 9001-EZ-DT - Riduttore di pressione MA 15 - 25 metri di tubo diam. 16 mm - 30 metri di tubo diam. 6 mm. Fustella foratubo MIC-FUST - 25 gocciolatori autocompensanti 4 l/h ASTA PC 4 - 10 innesti a T - 25 innesti dritti e 10 tappi 6 mm
1 raccordo maschio - 1 raccordo a T - 1 raccordo a gomito - due tappi fine linea 16 mm.

918965 **KIT GOCCIA** con 25 punti goccia con programmatore a batteria **KIT-DT-GOCCIA-PR** 1 124,30 M20



KIT GOCCIA PROFESSIONALE CON PROGRAMMATORE - FINO A 30 PUNTI GOCCIA

Il kit prevede l'impiego di micro raccordi professionali ad innesto rapido facilmente removibili in caso di modifica dell'impianto - Il materiale assicura massima garanzia di tenuta antigocciolamento - Sono compresi: programmatore a batteria 9001D-DT - 30 metri di tubo diametro 10 mm
30 metri di tubo diametro 6 mm - Pinza taglia tubi - 30 gocciolatori 2 l/h con astina - 1 Raccordo femmina 3/4" per tubo da 10 mm - 1 manicotto per tubo 10 mm - 1 Tee per tubo 10 mm - 2 Tee ridotti per tubo 10/6 mm - 4 gomiti per tubo 10 mm - 2 tappi a calotta - 2 tappi maschio
25 micro Tee per tubo 6 mm 100 fascette per il fissaggio del tubo di distribuzione - Disponibile materiale opzionale per integrazione del kit

918967 **KIT GOCCIA PRO** con 30 punti goccia con programmatore a batteria con display **KIT-DT-PRO-PR** 1 173,00 M20

KIT GOCCIA CON TIMER A BATTERIA

Composizione del kit: 1 Programmatore a batteria mod. PIB-1 con tempo di irrigazione da 1 minuto a 120 minuti ed intervallo programmabile da 1 ora ad 1 settimana - 20 metri di microtubo e 20 picchetti per microtubo - 14 gocciolatori da 2 l/h ciascuno da usare come fine linea - 6 gocciolatori da 2 l/h ciascuno da utilizzare come passanti sulla linea - 15 derivazioni a T per microtubo - 5 derivazioni a gomito per microtubo

918970 **KIT GOCCIA CON TIMER A BATTERIA** **KIT-GOCCIA** 1 55,90 M20

918970



GOCCIOLATORI CON PICCHETTO



942056



GOCCIOLATORE con ASTA con emissore auto compensante a flusso turbolento a garanzia di efficienza e affidabilità. Nuovo design ad installazione facilitata.

Portagomma in ingresso e uscita per microtubo 6 mm. Picchetto con sezione triangolare di maggiore stabilità.

942056 **GOCCIOLATORE CON ASTA** - 4l/h colore nero - confezione 25 pezzi **ASTA-PC4** 25 0,65 M20

930006



930006 **DRIP-KIT** - gocciolatore 4 l/h con picchetto e selettore goccia / zampillo **DRIP-KIT** 25 0,90 M20

KIT GOCCIOLATORI CON PICCHETTO disponibili a 2 o 4 punti di emissione. Completi di:
gocciolatore a flusso turbolento - picchetto - microtubo cm. 80 - microcollettore di distribuzione (mod. 2 e 4)
microrubinetto - dispositivo di autocompensazione

942052 **KIT 4 USCITE** **GOCC-KIT-4** 1 2,04 M20

942052

GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI



942025



GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI RAIN BIRD che mantengono costante la portata di uscita per variazioni della pressione di esercizio fra 1 e 3,5 ATM. Possono essere installati: sul tubo di alimentazione, su portagomma dritto, tramite innesti e microtubo RB-150 o R-10, posizionati su picchetto PIC-CLIP in prossimità dell'apparato radicale della pianta

942010 **RAIN BUG RAIN BIRD** - gocciolatore autocompensante 2 l/h. **XB-05-PC** 100 0,34 M10

942011 **RAIN BUG RAIN BIRD** - gocciolatore autocompensante 4 l/h. **XB-10-PC** 100 0,34 M10

942012 **RAIN BUG RAIN BIRD** - gocciolatore autocompensante 8 l/h. **XB-20-PC** 100 0,34 M10

942025 **RAIN BUG RAIN BIRD (EM6-M101)** - 6 uscite da 4 l/h gocciolatore autocompensante **XB-10-6** 10 5,82 M10

942012

942010

942011



941550

941552



GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI RAIN BIRD DI MEDIA PORTATA

Gocciolatori di alto rendimento con portate da 45 a 90 l/h, range di compensazione 0,7-3,5 Bar. Ingresso e uscita per microtubo 6 mm

941550 **SERIE PC RAIN BIRD** - gocciolatore autocompensante 45 l/h - marrone **PC-12** 10 1,33 M10

941552 **SERIE PC RAIN BIRD** - gocciolatore autocompensante 68 l/h - bianco **PC-18** 10 1,33 M10

942020

GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI ISPEZIONABILI

Unità smontabili per una semplice pulizia in fase di manutenzione. Autocompensanti con portata variabile da 2 a 4 l/h



941502

941504

941502 **GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE PC** portata 2 l/h - rosso **DT-ISP-2** 100 0,41 M20

941504 **GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE PC** portata 4 l/h - nero **DT-ISP-4** 100 0,41 M20

IRRIGATORE PER APPARATO RADICALE RWS

Sistema interrato per irrigare alberi e arbusti. Permette alle sostanze nutritive, di raggiungere direttamente l'apparato radicale della pianta nelle zone dove terreno o tappeto erboso compatti possono essere di ostacolo.

Stimola le radici a crescere in profondità rimanendo sotto la superficie del terreno evitando così il danneggiamento delle pavimentazioni limitrofe. Ideale per un utilizzo urbano: il bloccaggio della griglia protegge il sistema dagli atti vandalici.

Irrigatore ad allagamento autocompensante (da 1,5 a 6,2 bar) modello 1401 (portata 1 lt/min) preinstallato

Completo di gomiti SBE e, per il mod. RWS-BGX, di 45 cm di tubo SP-100.



930091 **IRRIGATORE PER APPARATO RADICALE - PICCOLO** **RWS-S-BG** 20 19,74 I10

930093 **IRRIGATORE PER APPARATO RADICALE - MEDIO** **RWS-M-BG** 12 32,40 I10

930090 **IRRIGATORE PER APPARATO RADICALE - GRANDE** **RWS-BGX** 6 47,69 I10

930092 **CALZA PER IRRIGATORE RWS-BGX** (Conf. 6 pezzi) **RWS-SOCK** 1 43,09 I10

950090 **COVER DRIP 16** - 16l/h **COVER-DRIP16** 10 50,40 I20

930090

930093

930091



950090

MICROIRRIGAZIONE

del taglia



ACCESSORI MICROIRRIGAZIONE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

PICCHETTI, ASTINE E ADATTATORE

MICROIRRIGAZIONE



930025	PICCHETTO per montaggio diretto di microirrigatori con innesto filettato 4 mm Completo di portagomma ed innesto per collegamento al microtubo	MICRO-PIC	10	0,62	M20
930011	PICCHETTO MARRONE PER ALA GOCCIOLANTE	PIC-CLIP-PLUS	10	0,65	M20
930010	PICCHETTO A CLIP per AF6 - Gocciolatori XB - Tub 16 - Gocciatub	PIC-CLIP	250	0,70	M20
930111	GANCIO DI SOSTEGNO per Tubo 16 mm e Ala Gocciolante	GA-16	1000	0,11	M20
930022	ASTINA per microtubo 6 mm.	RB-AST	100	0,16	M20
930023	PICCHETTO CON ASTINA per microirrigatori con attacco filettato 4 mm.	PFR-RS	20	1,09	M10
930027	ADATTATORE per montaggio su colonnetta fissa di microirrigatori - Attacco 4 mm - 1/2" F	MIC-ADAT	25	0,48	M20
943088	ASTINA di prolunga con innesto portagomma per microtubo - Altezza 30 cm	MS-12-PLUS	100	0,31	M20
930028	PICCHETTO PORTA ASTINA - altezza 53 cm	PIC-AST	25	1,32	M20
900496	PROLUNGA POLIFLEX per testine serie XPCN dotato di attacco filettato 1/2"	POLIFLEX-RISER	25	1,68	M10

MICROTUBI DA 6 mm



MICROTUBO 6 mm in polietilene per impianti di microirrigazione, colore nero, diametro esterno 6 mm, interno 4 mm. Di alta flessibilità e resistenza ai raggi UV. Spessore della parete 1 mm. Disponibile in bobine di varie metrature con rivestimento in nylon auto srotolante o con dispenser in plastica per bobina da 300 m.

936000	MICROTUBO bobina 30 m	RB-10-30	1	9,48	M10
943092	MICROTUBO bobina 300 m	RB-300-R	1	73,10	M10
943095	MICROTUBO con dispenser - Compresa bobina 300 m	RB-300-D	1	78,46	M10
936009	MICROTUBO Matassa 25 mt	RB-10-25-W	1	14,66	M20

RACCORDI PER MICROTUBO 6 MM



930287	INNESTO filettato 4 mm	FIL-6	1	0,22	R20
930292	INNESTO diritto portagomma per microtubo (confezione 100 pz)	DIR-6/100	1	17,53	R20
930286	INNESTO a "Te" per microtubo	T-6	100	0,22	R20
930289	INNESTO A GOMITO per microtubo	GO-6	100	0,22	R20
930290	INNESTO A CROCE per microtubo	CR-6	100	0,44	R20
930288	TAPPO CHIUDI FORI per foratura fino a 3 mm. (Kit 10 pz)	TP-6-10	1	1,80	R20
930030	MICRO RUBINETTO con innesti portagomma per microtubo	MICRO-RUB-6	50	0,65	R20

RACCORDI PER ALA GOCCIOLANTE O TUBO IN POLIETILENE 16 MM



930113	ANELLO stringitubo per tubo o ala di polietilene 16 mm - con pressioni di esercizio sup a 1,5 Bar	CLIP-16	25	0,51	M20
930112	ANELLO stringi tubo per PORITEX da utilizzare con raccordi portagomma 16 mm.	CLIP-12	25	0,42	M20
930249	RACCORDO MASCHIO portagomma + filetto 16 mm x 1/2" M	RM16-050-PTG	100	0,44	R20
930250	RACCORDO MASCHIO portagomma + filetto 16 mm x 3/4" M	RM16-075-PTG	100	0,44	R20
930245	BIGIUNTO portagomma 16 x 16 mm.	B16-PTG	100	0,22	R20
930255	TEE PORTAGOMMA 16 x 16 x 16 mm.	T16-PTG	100	0,40	R20
930240	GOMITO PORTAGOMMA 90° - 16 mm.	GO16-PTG	100	0,40	R20
930258	TAPPO FINE LINEA PORTAGOMMA 16 mm.	TP16-PTG	100	0,22	R20
936029	BIGIUNTO BIANCO portagomma 16 x 16 mm.	B16-PTGW	100	0,13	M20
936027	GOMITO BIANCO portagomma 90° - 16 mm.	GO16-PTGW	100	0,38	M20

ATTENZIONE - Se utilizzati con tubo poroso PORITEX usare CLIP-12.- con ali gocciolanti con pressioni superiori a 1,5 ATM usare CLIP-16

RACCORDI PER ALA GOCCIOLANTE O TUBO IN POLIETILENE 17 MM



934050	RACCORDO MASCHIO portagomma + filetto 17 mm x 1/2" M	RM17-050-PTG	100	0,44	R20
934051	RACCORDO MASCHIO portagomma + filetto 17 mm x 3/4" M	RM17-075-PTG	100	0,44	R20
934052	BIGIUNTO portagomma 17 x 17 mm.	B17-PTG	100	0,22	R20
934053	T PORTAGOMMA 17 x 17 x 17 mm.	T17-PTG	100	0,40	R20
934054	GOMITO portagomma 90° - 17 mm.	GO17-PTG	100	0,40	R20
934055	TAPPO FINE LINEA portagomma 17 mm.	TP17-PTG	100	0,22	R20

TUBI IN POLIETILENE DA 16 mm



930116	TUBO BASSA DENSITA' - Colore nero - PN4 - 16 mm. Matassa 50 m	TUB-16-50	1	23,38	M20
936012	TUBO 16 mm - Colore esterno marrone, interno nero - PN4 - Matassa 25 m	TUB-16/25M	1	13,30	M10
930117	TUBO 16 mm - Colore esterno marrone, interno nero - PN4 - Matassa 100 m	TUB-16/100M	1	51,80	M10
936018	TUBO BIANCO - Colore esterno bianco, interno nero - PN4-16mm - Matassa 50 m	TUB-16-50W	1	38,70	M20



ELETTROVALVOLE, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI PER MICROIRRIGAZIONE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

ELETTROVALVOLA A BASSA PORTATA



900248



ELETTROVALVOLA A BASSA PORTATA

prodotta specificatamente per i sistemi di microirrigazione con portata minima 0,76 lt/min. Innovativa membrana con profilo adatto a garantire apertura e chiusura con portate minime anche con acqua non perfettamente pulita.

900248	ELETTROVALVOLA LFEV in linea 24V - 50Hz	075-LFV	12	27,10	I10
981529	ELETTROVALVOLA LFEV in linea 9V - 50Hz Con solenoide bistabile Ø 3/4" FF	075-LFV-9V	12	43,00	I10

RIDUTTORI DI PRESSIONE REGOLABILI



947910



Riduttori di pressione ad azione diretta regolabile: una vite agisce su un diaframma sensibile alla pressione registrabile tramite una vite posta sul corpo del regolatore. Doppio modello da 3/4" e 1" - attacchi FF

947910	RIDUTTORE DI PRESSIONE 3/4" range di esercizio 0,8-2,5 bar - attacchi femmina BSP	PRS-75	1	16,50	M20
947912	RIDUTTORE DI PRESSIONE 1" range di esercizio 1,5-3,5 bar - attacchi femmina BSP	PRS-100	1	31,68	M20

RIDUTTORI AUTOMATICI DI PRESSIONE



948011



Pressione in uscita costante per variazioni di pressione in entrata fino a 7 Bar. Campo di portata compreso tra 8 e 80 litri al minuto.

948011	RIDUTTORE DI PRESSIONE 1 Bar (3/4" Fx 3/4" F)	MA-15	20	17,60	M10
948013	RIDUTTORE DI PRESSIONE 1,4 Bar (3/4" Fx 3/4" F)	MA-20	20	17,60	M10
948009	RIDUTTORE DI PRESSIONE 1,8 Bar (3/4" Fx 3/4" F)	MA-25	20	17,60	M10
948012	RIDUTTORE DI PRESSIONE 2,1 Bar (3/4" Fx 3/4" F)	MA-30	20	17,60	M10
948015	RIDUTTORE DI PRESSIONE 2,5 Bar (3/4" Fx 3/4" F)	MA-50	20	17,60	M10

FILTRI CON REGOLATORE DI PRESSIONE



948042



FILTRO RBY CON REGOLATORE DI PRESSIONE

Disponibile con attacco 3/4" e 1" con riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200 Mesh

948042	FILTRO RBY da 3/4" con riduzione di pressione a 2 Bar	PRF-075-RBY	5	18,99	M10
948045	FILTRO RBY da 1" con riduzione di pressione a 2,8 Bar	PRF-100-RBY	5	21,72	M10

FILTRI A CILINDRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE



948130



FILTRO A CILINDRO

Completo di regolatore di pressione 2,8 - 3,9 bar da 1" con calza da 75 Micron, 200 Mesh. Disponibile ricambio da 150 Micron, 100 Mesh

948140	FILTRO A CILINDRO	IPRB100		44,00	M10
--------	-------------------	---------	--	-------	-----

VALVOLE DI DRENAGGIO



908010



VALVOLE DI DRENAGGIO AUTOMATICO

Per lo svuotamento delle tubazioni, ideale per climi freddi - installabile verticalmente o orizzontalmente. Attacco 3/4" M pressione media di apertura 0,2 Bar pressione media di chiusura 0,4 Bar.

908010	VALVOLA DI DRENAGGIO 3/4" M	16A-DV-DT	25	5,10	I20
--------	-----------------------------	-----------	----	------	-----

KIT DT GOCCIA PER TERRAZZE - GIARDINI - AIUOLE

Tutto il necessario per un impianto di microirrigazione fino a 25 punti goccia - Programmatore a batteria INCLUSO - Riduttore di pressione incluso

novità 2015



MICROIRRIGAZIONE

del taglia



FILTRI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

FILTRI A "Y" A CARTUCCIA



948040

948040 FILTRO IN POLIPROPILENE (3/4" F x 3/4" F) DTY-075-P 30 8,40 M20
Cartuccia interna in poliestere 155 MESH - Portata consigliata fino a 50 l/min



948041 FILTRO IN POLIPROPILENE CON ATTACCHI RADIALI CON O-RING (1" F x 1" F) DTY-100-P 30 8,76 M20
Cartuccia interna in poliestere 155 MESH - Portata consigliata fino a 70 l/min

CARTUCCE DI RICAMBIO PER FILTRI IN POLIPROPILENE DTY-075/100-P



948044

948036 CARTUCCIA A RETE IN POLIESTERE 40 MESH C-75/100-40-P 1 3,14 M20

948037 CARTUCCIA A RETE IN POLIESTERE 155 MESH C-75/100-155-P 1 3,14 M20

948038 CARTUCCIA A RETE IN ACCIAIO INOX 80 MESH C-75/100-80-IP 1 9,86 M20

948039 CARTUCCIA A RETE IN ACCIAIO INOX 155 MESH C-75/100-155-IP 1 9,86 M20



948048

948044 FILTRO IN POLIPROPILENE CON ATTACCHI RADIALI CON O-RING (1 1/2" F x 1 1/2" F) DTY-150-P 1 71,57 M20
Cartuccia interna INOX 80 MESH - Portata consigliata fino a 230 lt/min

948048 FILTRO IN POLIPROPILENE CON ATTACCHI RADIALI CON O-RING (2" F x 2" F) DTY-200-P 6 78,14 M20
Cartuccia interna INOX 80 MESH - Portata consigliata fino a 380 lt/min



CARTUCCE DI RICAMBIO IN ACCIAIO INOX PER FILTRI 1 1/2" E 2"



948074

948074 CARTUCCIA A RETE IN ACCIAIO (INOX 80 MESH) per DTY-150-P C-150-80-IP 1 26,58 M20

948075 CARTUCCIA A RETE IN ACCIAIO (INOX 155 MESH) per DTY-150-P C-150-155-IP 1 26,58 M20

948067 CARTUCCIA A RETE IN ACCIAIO (INOX 80 MESH) per DTY-200-P C-200-80-IP 1 29,43 M20

948068 CARTUCCIA A RETE IN ACCIAIO (INOX 155 MESH) per DTY-200-P C-200-155-IP 1 29,43 M20

948052 FILTRO con cartuccia in poliestere 50 MESH (3" M x 3" M) DTY-300 1 177,20 M20
Portata consigliata fino a 900 lt/min

CARTUCCE DI RICAMBIO IN POLIESTERE PER FILTRO 3" DTY 300



948052

948076 CARTUCCIA A RETE IN POLIESTERE 50 MESH C-300-50 1 46,00 M20

948078 CARTUCCIA A RETE IN LAMIERA 150 MESH C-300-150 1 72,00 M20

FILTRO A "Y" A DISCHI



FILTRI A DISCHI di innovativa concezione garantiscono un perfetto funzionamento anche con acqua particolarmente sporca riducendo il fabbisogno di manutenzione.



948069

948069 FILTRO IN POLIPROPILENE CON ATTACCHI RADIALI CON O-RING (1" F x 1" F) DTY-100-D 1 16,80 M20
Cartuccia interna 140 MESH

948071 FILTRO IN POLIPROPILENE CON ATTACCHI RADIALI CON O-RING (1 1/2" F x 1 1/2" F) DTY-150-D 1 100,78 M20
Cartuccia interna 140 MESH

948072 FILTRO IN POLIPROPILENE CON ATTACCHI RADIALI CON O-RING (2" F x 2" F) DTY-200-D 1 115,38 M20
Cartuccia interna 140 MESH

DISCHI DI RICAMBIO PER FILTRI 1 1/2" E 2"



948097

948097 DISCHI 80 MESH per DTY-150-D CD-150-80 1 52,14 M20

948098 DISCHI 140 MESH per DTY-150-D CD-150-140 1 52,14 M20

948099 DISCHI 80 MESH per DTY-200-D CD-200-80 1 62,37 M20

948101 DISCHI 140 MESH per DTY-200-D CD-200-140 1 62,37 M20

FILTRI IN LINEA



948033

948033 FILTRO IN LINEA con cartuccia in plastica 80 MESH DT-IN-LINE 25 3,12 M20
Completo di raccordi portagomma per tubo da 16 mm



948030 ATTACCO GIREVOLE 3/4" M/F con filtro FIL-075 1 2,01 M20



SISTEMI DI IRRIGAZIONE PER TERRAZZE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH PER IRRIGAZIONE O SISTEMA FOG

Questo programmatore è utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole. Inoltre è utilizzabile per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento.

Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart. Utilizza la stessa App gratuita (per iOS o Android) di tutti gli altri programmatori DT-PRO SMART.

Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa. In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo. Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento fog.



937012	BL-NR Programmatore bluetooth da rubinetto per irrigazione o sistema di raffrescamento fog	BL-NR	20	88,00	K20
--------	---	--------------	----	-------	-----

1 stazione - Alimentato da una batteria DC 9V - Dotato di valvola a membrana

NUOVO



MICROIRRIGAZIONE

KIT PROGRAMMATORE MONOSTAZIONE CON ELETTROVALVOLA

IP 68 KIT PROGRAMMATORE 7101 - DT CON ELETTROVALVOLA 1" - IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V - Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF - Programmazione tramite 4 pulsanti e ampio display - Durata del ciclo irriguo da 1' a 12 ore - Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni - Funzionamento automatico o manuale - Grado di protezione IP68



966053	KIT PROGRAMMATORE 7101 C-DT ON ELETTROVALVOLA 1"	KIT 7101 -DT	10	113,40	K20
--------	---	---------------------	----	--------	-----

IP 68 KIT PROGRAMMATORE WP1 A BATTERIA CON ELETTROVALVOLA JTV100 - IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V - Comprensivo di elettrovalvola JTV da 1" - Display LCD di ampie dimensioni Programmazione semplificata tramite 3 pulsanti - Tempi da 1' a 12 h - 8 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31, calendario ad intervalli da 1 a 15 giorni - Funzione Rain Delay con ritardo fino a 15 giorni - Spia livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia RSD-Bex con interruzione istantanea irrigazione Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq



900053	KIT PROGRAMMATORE WP1 A BATTERIA CON ELETTROVALVOLA JTV100 - IP68	KIT-WP1-JTV	-	126,50	K10
--------	--	--------------------	---	--------	-----

WATER TIMER PER ATTACCO A RUBINETTO

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V - Versione con selettori durata-ciclo o con display e pulsanti - Durata del ciclo irriguo da 1' a 12 ore - Funzionamento automatico o manuale - Attacco 3/4" F uscita M - Completo di filtro ingresso acqua.

960501	WATER TIMER PER RUBINETTO CON TASTIERA E DISPLAY	11000-L-DT	10	48,60	K20
--------	---	-------------------	----	-------	-----

937007	WATER TIMER PER RUBINETTO CON SELETTORI	9001-EZ-DT	10	61,56	K20
--------	--	-------------------	----	-------	-----

937008	WATER TIMER PER RUBINETTO CON DISPLAY	9001-D-DT	10	61,56	K20
--------	--	------------------	----	-------	-----

937015	WATER TIMER TAP TIMER RB PER RUBINETTO CON SELETTORE E DISPLAY	TAP TIMER RB 1-ZEH	5	59,00	M10
--------	---	---------------------------	---	-------	-----

WATER TIMER SERIE PIB

Programmatori a batteria da rubinetto, disponibili nella doppia versione a 1 e 2 settori programmabili separatamente. Tempo di irrigazione da 1 minuto a 120 minuti. Ciclo programmabile da 1 ora ad 1 settimana.

918959	PROGRAMMATORE A 2 STAZIONI Alimentazione con 2 batterie stilo AA 1,5V	PIB-2	1	52,50	M20
--------	--	--------------	---	-------	-----

SUPPORTO IRRIGUO RB-IS ACQUA GEL

Composto idrico sotto forma di gel solido, ideale per vegetazione già a dimora per la quale non è necessaria un'irrigazione permanente, oppure per nuove piante in un area verde già esistente o per piante da interni e vasi appesi. Il supplemento di irrigazione RB-IS è naturale al 100%, non tossico per persone e animali. N.B. La durata del prodotto si intende relativa a condizioni climatiche standard.

930106	RB-IS-2" Supplemento d'irrigazione da 30 giorni Diametro 5 cm. (confezione 48 pz)	RB-IS 2	1	151,69	I10
--------	--	----------------	---	--------	-----

UTENSILI E ACCESSORI

942040	FUSTELLA FORATUBO con punzone metallico ed espulsore (foro 2,5 mm)	EMA-RP	1	8,75	M20
--------	---	---------------	---	------	-----

942038	FUSTELLA MULTIUSO in plastica per microirrigatori con innesto filettato 4 mm	MIC-FUST	1	0,96	M20
--------	---	-----------------	---	------	-----

942042	ATTREZZO MULTIUSO in plastica per inserimento e rimozione per gocciolatori	XB XM-TOOL	1	3,00	I10
--------	---	-------------------	---	------	-----

942046	ACCESSORIO PER IL TAGLIO DELLE TUBAZIONI fino a diametro 16 mm	T-135SS	1	33,35	I10
--------	---	----------------	---	-------	-----



942040



942038



942042



942046

del taglia



SISTEMI COMANDO POMPA

900385



SISTEMA DI AVVIAMENTO POMPE con stabilizzazione della pressione - Molla tarata ammortizzata anti colpo d'ariete, installabile in by-pass con tubazione, Ø max 1 1/2" - Disponibili con cablaggio: alla linea: 1,5 mt cavo H07RN-F più spina Schuko maschio (splash proof) alla pompa: 0,5 mt cavo H07RN-F più spina Schuko femmina (splash proof)

900385 IRRI-ECO 230 V - 50-60 Hz - MAX 10 (6) A - MAX 1,1 Kw - PN8 - Attacco 1" **IRRI-ECO-CAB** 1 87,80 I20

900386



900386 IRRI-CONTROL 230 V - 50-60 Hz - MAX 16 (8) A MAX 1,5 Kw - PN10 - Attacco 1" **IRRI-CONTROL-CAB** 1 106,20 I20

900387



900387 IRRI-MAX 230 V - 50-60 Hz - MAX 30 (16) A MAX 2,2 Kw - PN10 - Attacco 1 1/4" **IRRI-MAX-CAB** 1 155,40 I20

POMPA MULTISTADIO ORIZZONTALE DT SUB OUT



Pompa multistadio orizzontale a controllo elettronico integrato con tecnologia UP/DOWN WATER per installazione sommersa in superficie e interrata - Non richiede pressostato per il funzionamento - Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco - Sistema anti bloccaggio ogni 72 ore - Corpo pompa, giranti e corpo motore in AISI 304, albero motore AISI 420, tenuta meccanica in ceramica / graffite, scheda elettronica tropicalizzata

900652 DT-SUB-OUT J 40/30 Prestazione 40 l/min 30 m.c.a - 0,90 KW - Autoadescante **DT40/30** 1 425,00 I20

	m ³ /h	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
	l/min	0	30	40	50	60	70	80	90
stadi									
40/30	4	49	32	30	24	8	-	-	-

POMPE MULTISTADIO SOMMERSE



Pompe monoblocco multistadio sommergibili in acciaio inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto per un miglior raffreddamento del motore con l'acqua pompata - Doppia tenuta sull'albero con interposta camera d'olio - Filtro in aspirazione 2,5 mm per mod. DT-SUB-50/43, 2 mm per mod. DT-SUB-80/50. Per applicazioni domestiche civili, industriali e impianti di irrigazione (anche con acqua piovana) - Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa scatola di comando con condensatore.

900610 POMPA MULTISTADIO SOMMERGIBILE DT - 2900 RPM - 0,9kW - 50 lt - 43 mt centro curva **DT-SUB-50/43** 1 755,00 I20

900613 POMPA MULTISTADIO SOMMERGIBILE DT - 2900 RPM 1,1kW - 83 lt - 50 mt centro curva **DT-SUB-83/50** 1 857,00 I20

	m ³ /h	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8
	l/min	0	16.5	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133
50/43		65	61	58	54	49	43	37	30.5	23				
83/50		67.5	65	64	62.5	61	58.5	57	55	53	50	43.5	34.5	20.5

POMPE MULTISTADIO AUTOADESCANTI DT



Pompe multistadio autoadescanti orizzontali monoblocco con corpo pompa in acciaio inox al cromo nichel con bocca di aspirazione frontale sopra l'asse della pompa e bocca di mandata radiale in alto - Per impiego domestico, per giardinaggio e irrigazione - Temperatura massima del liquido 35°C - Temperatura massima di esercizio 40°C - Pressione massima 8 Bar - Altezza di aspirazione fino a 8 m.

Motore monofase 230V con termoprotettore - Condensatore inserito nella scatola morsetti - Isolamento classe F. Protezione IP54

900630 POMPA MULTISTADIO AUTOADESCANTE DT - 2900 RPM - 0,75 kW **DT-OUT-AD-50/37** 1 395,00 I20

900633 POMPA MULTISTADIO AUTOADESCANTE DT - 2900 RPM - 1,1 kW **DT-OUT-AD-66/43** 1 606,00 I20

	m ³ /h	0	2	3	4	5	6	6,5	7	8
	l/min	0	33.3	50	66.6	89.3	100	108.3	108.3	133.3
50/37		45	40	37	33	28	22	19	19	
66/43		56	51	47.5	43	37.5	31.5	28	28	15.5

POMPE MULTISTADIO VERTICALI DT



Con bocche di aspirazione e mandata dello stesso diametro disposte in asse. Per l'alimentazione degli impianti di irrigazione e per qualsiasi altro impiego civile e industriale. Classe di efficienza EFF2 - Tutte le componenti a contatto con l'acqua in acciaio inox AISI 304. Motore trifase.

900640 *POMPA MULTISTADIO VERTICALE DT - 7 stadi - 2900 RPM - 3kW **DT-VER-MS-166/60** 1 1.709,00 I20

	m ³ /h	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24
	l/min	0	83.3	100	116.6	133.3	150	166.6	183.3	200	216.6	233	266	300	333	366	400
166/60		83	76	74	72	69	66	60	53	45	36						

VALVOLE DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE

VALVOLE DI RITEGNO PER POMPE CENTRIFUGHE ESTERNE

Indispensabili per mantenere la colonna d'acqua nel tubo di aspirazione allo scopo di garantire a ripartenza della pompa.

938230 VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 1" **VAL-RIT-100** 12 12,13 R40

938232 VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 1 1/4" **VAL-RIT-125** 5 18,62 R40

938235 VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 1 1/2" **VAL-RIT-150** 4 25,51 R40



938230



PRIDE 3.0



900178

Programma CAD per la progettazione impianti di irrigazione - Caratteristiche tecniche: sistema CAD 2D
Menù contestuali con aiuto in linea - Gestione avanzata simboli - Ottimizzazione output stampa con gestione spessore e tipolinee
Acquisizione file jpg, bmp, dxf e dwg con aggiornamento ultima versione Autocad Autodesk

900189	PR.I.DE. 3.0 LE versione base	PR.I.DE. 3.0 LE	1	a richiesta
900178	PR.I.DE. 3.0 FULL	PR.I.DE. 3.0 FULL	1	a richiesta
900188	UPGRADE PR.I.DE. 3.0 Upgrade da PRIDE 2.0 con sostituzione chiave	PR.I.DE. 3.0 UPG	1	a richiesta
900179	LICENZA CHIAVE aggiuntiva PR.I.DE. 3.0	CH-LIC-3	1	a richiesta
900169	LICENZA CHIAVE aggiuntiva PR.I.DE. 3.0 LE	CH-LIC-3-LE	1	a richiesta
900183	DT SOFT PLUS compilazione rapida di preventivi e computi metrici	DT-SOFT-PLUS	1	a richiesta
900176	WINIDRO PLUS calcolo delle perdite di carico nelle tubazioni Comprende tubazioni PVC-PEAD PE80-PEAD PE100	WINIDRO-PLUS	1	a richiesta

PROFESSIONAL E MARKETING TOOLS

909931



909930 **TUBO DI PITOT** per misurare la pressione al boccaglio dell'irrigatore **41017** 1 32,00 I10

909931 **MANOMETRO PER TUBO DI PITOT** (da 0 a 10 Atm). **41070** 1 15,80 I20



BANDIERINE PICCHETTO Utili per contrassegnare la posizione degli irrigatori e delle elettrovalvole nel terreno.

100040 **BANDIERINE** Colore verde - asta metallo **DT-FLAG-V** 100 0,29 I20

100042 **BANDIERINE** Colore rosa - asta metallo **DT-FLAG-M** 100 0,29 I20

100043 **BANDIERINE** Colore rosso - asta metallo **DT-FLAG-R** 100 0,29 I20



100091 **ROTELLA METRICA 50 M** **ROT-50** 1 16,20 I20
Indispensabile per ogni misurazione del terreno sia in fase di progetto che di installazione.

100040-42-43

100091

ATTREZZI PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI RESIDENZIALI



909937

909937 **ATTREZZO PER IL SOLLEVAMENTO E LA MESSA IN BOLLA** di turbine serie 5000/5500/6504/8005 **2326935** 1 11,93 I10

909914 **CHIAVE SMONTAGGIO 2045** **42064** 1 28,50 I10

ATTREZZI PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI SPORTIVI



909922

909926 **ATTREZZO PER IL MONTAGGIO DI VALVOLE** per 700/750 **VT-700** 1 190,26 I10

909927 **ATTREZZO PER IL MONTAGGIO DI VALVOLE** per 900/950 **VT-DR** 1 193,55 I10

909929 **BOCCOLA** di montaggio per filtri anti-sabbia smontabili dall'alto per 700/900E **IS-TSRS** 1 23,54 I10

902740

909922 **PINZE PER ANELLI ELASTICI** per 900/950 **SRP** 1 155,28 I10

909925 **PINZE PER ANELLI ELASTICI** per 700/750 **SR-700** 1 130,14 I10

909920



902740 **CHIAVE MULTIFUNZIONE PER 700/900** e per la pulizia dell'accesso al selettore, selezione posizione automatica, manuale o OFF, smontaggio del pistoncino del solenoide **EGL-SVK** 1 23,54 I10

909920 **CHIAVE** per la selezione off, manuale o automatico per 700/900 E **DR-SVK-7** 1 56,84 I10

EZYVALVE - DT POZZETTO PREASSEMBLATO

4 ELETTROVALVOLE 24V - Coperchio con O-Ring
Connettori e passacavo inclusi - Dimensioni eccezionalmente contenute - Molte possibilità di impiego



novità 2015



IRRIGATORI DINAMICI A BASSA PORTATA

A distribuzione proporzionale, raggio di lavoro fino a 11 metri. I bocchagli contraddistinti da un colore diverso possono avere traiettoria diversa: 6°, 10°, 12°, 16°, 17°, 21°

941200	CORPO IRRIGATORE LF-BODY per tutte le configurazioni	118134	1	2,60	A10
941205	DRIVE ROMPIGETTO PER LF-800	118347	1	6,38	A10
941207	DRIVE ROMPIGETTO PER LF-1200	118301	1	6,38	A10
941209	DRIVE ROMPIGETTO PER LF-2400	118572	1	6,38	A10
	BOCCAGLI PER LF-BODY Consultare catalogo generale per il modello		1	0,72	A10
	DEFLETTORI PER LF-BODY Consultare catalogo generale per il modello		1	1,16	A10
941280	PARZIALIZZATORE LF-GUARD per tutte le configurazioni	118366	1	6,34	A10
941283	DEVIATORE LF-SPLITTER per tutte le configurazioni 20°	118259	1	0,90	A10
941285	PROTEZIONE LF-SPLASH per tutte le configurazioni	118337	1	9,43	A10
943084	STAND PORTA IRRIGATORE PER LF attacco 1/2"	LF1200-ST	1	1,87	A20



941200

IRRIGATORI FUORI TERRA IN BRONZO SERIE DT

916025	IRRIGATORE FUORI TERRA 25 IN BRONZO - ATTACCO 1/2" M Cerchio intero e settori variabili - Fornito con bocchaglio 5/32" (4,0 mm)	DT25B-PJ	30	23,20	I20
986001	BOCCAGLIO 9/64" - 3,6 mm	10578009	1	2,25	I10
986002	BOCCAGLIO 5/32" - 4,0 mm	10578010	1	2,25	I10
916065	IRRIGATORE FUORI TERRA 65 IN BRONZO - ATTACCO 1" M Cerchio intero e settori variabili - Fornito con bocchaglio 1/4" (6,3 mm)	DT65PJ-TNT (LESS)	5	88,60	A20
986722	BOCCAGLIO 1/4" - 6,3 mm	10038216	1	17,55	I10
986712	BOCCAGLIO 5/16" - 7,9 mm	10038220	1	17,55	I10
986715	BOCCAGLIO 11/32" - 8,7 mm	10038222	1	17,55	I10
945020	TAPPO PER SECONDO BOCCAGLIO DT 65	TAP DT 65	1	2,25	I10
916085	IRRIGATORE FUORI TERRA IN BRONZO 85 - ATTACCO 1 1/4" M Cerchio intero e settori variabili - Fornito con bocchagli 9,35x5,5 mm	DT-85-ESHD	3	258,80	A20
916095	BOCCAGLIO PRINCIPALE - 10,32 mm	DT-1032	1	12,00	A20
916096	BOCCAGLIO PRINCIPALE - 12,07 mm	DT-1207	1	12,00	A20
916097	BOCCAGLIO PRINCIPALE - 13,49 mm	DT-1349	1	12,00	A20
916098	BOCCAGLIO PRINCIPALE - 15,87 mm	DT-1587	1	12,00	A20
916100	TAPPO PER IRRIGATORE DT 85	DT-PLUG	1	8,00	A20
916099	BOCCAGLIO SECONDARIO - 6,35 mm	DT-0635	1	8,00	A20



916025



916065



916085

CANNONI PER AGRICOLTURA E CAMPI SPORTIVI A PISTONE

CANNONE CON PISTONE IDRAULICO PERROT GUN

Irrigatore a media e lunga gittata, azionato da pistone idraulico. Velocità di rotazione costante, regolazione della velocità da 2 a 7 minuti. Nessuna manutenzione richiesta, funzionamento privo di vibrazioni. Traiettoria 25°. Peso inferiore 5 kg.

941912	CANNONE CON PISTONE IDRAULICO PERROT GUN P2M attacco 3" f	P2M	1	1.014,76	A20
941910	CANNONE CON PISTONE IDRAULICO PERROT GUN P2S attacco 2 1/2" f	P2S	1	667,44	A20

CANNONI PER AGRICOLTURA E CAMPI SPORTIVI

CANNONE RAIN GUN SR3003 - 2"

Braccio unico in acciaio - Corpo in alluminio - Accessori in acciaio - Per postazione fissa o mobile
Settore variabile - Traiettoria 23° - Kit di 6 bocchagli in plastica inclusi - Flangia 6 fori Ø 130 mm. inclusa
Disponibile a richiesta controflangia 6 fori attacco 2" (optional) - Gittata massima 53 metri

941099	CANNONE RAIN GUN SR3003 - 2"	SR3003	1	1.550,60	A10
942008	CONTROFLANGIA per Rain Gun SR 3003 - Attacco flangia a 6 fori Ø 130 mm - 2"	71P50545	1	89,56	A10

CANNONE RAIN GUN SR2005 - 3"

Ritorno lento - 2 bracci indipendenti - Corpo e braccio in alluminio - Accessori in acciaio
Per postazione fissa o mobile - Settore variabile - Traiettoria 23° - Kit di 6 bocchagli conici in plastica inclusi
Flangia 6 fori Ø 130 mm. inclusa o 4 fori Ø 160 mm (DN 80) - Gettata massima 60 metri

942005	CANNONE RAIN GUN SR2005 - 3"	SR2005	1	1.877,60	A10
--------	-------------------------------------	--------	---	----------	-----



941099

942005



IN POLIPROPILENE CON GUARNIZIONI



Questi raccordi sono dotati di guarnizioni per poter garantire la tenuta idrica anche senza l'uso di nastro per giunzioni. Possono essere avvitati a mano senza l'uso di chiavi. **ATTENZIONE:** la tenuta idrica è garantita solo se utilizzati con raccordi della stessa serie.

GALOTTA


930237



930237	Calotta fine linea 1/2" F	C-050-G	50	0,35	R20
930238	Calotta fine linea 3/4" F	C-075-G	50	0,43	R20
930239	Calotta fine linea 1" F	C-100-G	30	0,63	R20
930236	Calotta fine linea 1 1/4" F	C-125-G	50	0,94	R20
930242	Calotta fine linea 1 1/2" F	C-150-G	30	1,10	R20

TAPPO


930342



930342	Tappo 1/2" M	TP-050-G	50	0,31	R20
930343	Tappo 3/4" M	TP-075-G	50	0,35	R20
930344	Tappo 1" M	TP-100-G	30	0,77	R20
930345	Tappo 1 1/4" M	TP-125-G	50	1,18	R20
930346	Tappo 1 1/2" M	TP-150-G	30	1,46	R20

NIPPLO


930302



930302	Nipplo 1/2"	N-050-G	50	0,28	R20
930303	Nipplo 3/4"	N-075-G	50	0,35	R20
930304	Nipplo 1"	N-100-G	20	0,78	R20
930305	Nipplo 1 1/4"	N-125-G	10	1,38	R20
930306	Nipplo 1 1/2"	N-150-G	10	1,62	R20
930307	Nipplo 2"	N-200-G	10	2,19	R20

NIPPLO RIDOTTO

930259



930259	Nipplo ridotto 3/4" x 1/2"	NR-075/050-G	50	0,33	R20
930260	Nipplo ridotto 1" x 3/4"	NR-100/075-G	20	0,72	R20
930261	Nipplo ridotto 1 1/4" x 1"	NR-125/100-G	10	1,29	R20
930262	Nipplo ridotto 1 1/2" x 1 1/4"	NR-150/125-G	10	1,53	R20
930263	Nipplo ridotto 2" X 1 1/2"	NR-200/150-G	10	2,09	R20

RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA


930269



930269	Riduzione maschio femmina 3/4" M x 1/2" F	R-075/050-G	50	0,45	R20
930194	Riduzione maschio femmina 1" M x 1/2" F	R-100/050-G	20	0,55	R20
930270	Riduzione maschio femmina 1" M x 3/4" F	R-100/075-G	20	0,62	R20
930272	Riduzione maschio femmina 1 1/4" M x 1" F	R-125/100-G	20	1,27	R20
930273	Riduzione maschio femmina 1 1/2" M x 1 1/4" F	R-150/125-G	20	1,30	R20
930274	Riduzione maschio femmina 2" M X 1 1/2" F	R-200/150-G	10	1,73	R20

RIDUZIONE FEMMINA MASCHIO


930379



930379	Riduzione femmina maschio 3/4" F x 1/2" M	RFM-075/050-G	20	0,61	R20
930380	Riduzione femmina maschio 1" F x 3/4" M	RFM-100/075-G	20	1,18	R20
930382	Riduzione femmina maschio 1 1/4" F x 1" M	RFM-125/100-G	20	1,59	R20
930383	Riduzione femmina maschio 1 1/2" F x 1 1/4" M	RFM-150/125-G	20	1,96	R20
930384	Riduzione femmina maschio 2" F X 1 1/2" M	RFM-200/150-G	20	2,57	R20

MANICOTTO


930332



930332	Manicotto 1/2"	M-050-G	10	0,59	R20
930333	Manicotto 3/4"	M-075-G	50	0,82	R20
930334	Manicotto 1"	M-100-G	50	0,93	R20
930335	Manicotto 1 1/4"	M-125-G	20	1,63	R20
930336	Manicotto 1 1/2"	M-150-G	10	2,89	R20
930337	Manicotto 2"	M-200-G	10	4,14	R20

MANICOTTO RIDOTTO


930352



930352	Manicotto ridotto 3/4" F x 1/2" F	MR-075/050-G	50	0,67	R20
930354	Manicotto ridotto 1" F x 3/4" F	MR-100/075-G	20	0,90	R20
930356	Manicotto ridotto 1 1/4" F x 1" F	MR-125/100-G	10	1,59	R20
930358	Manicotto ridotto 1 1/2" F x 1 1/4" F	MR-150/125-G	10	2,82	R20
930360	Manicotto ridotto 2" F x 1 1/2" F	MR-200/150-G	10	3,96	R20

GOMITO FEMMINA


930312



930312	Gomito femmina 90° 1/2"	GF-050-G	50	1,34	R20
930313	Gomito femmina 90° 3/4"	GF-075-G	50	1,56	R20
930314	Gomito femmina 90° 1"	GF-100-G	20	1,74	R20
930315	Gomito femmina 90° 1 1/4"	GF-125-G	20	3,44	R20
930316	Gomito femmina 90° 1 1/2"	GF-150-G	20	4,07	R20
930317	Gomito femmina 90° 2"	GF-200-G	10	6,54	R20

GOMITO MASCHIO FEMMINA

930372



930372	Gomito maschio femmina 1/2" M x 1/2" F	GMF-050-G	50	1,22	R20
930373	Gomito maschio femmina 3/4" M x 3/4" F	GMF-075-G	50	1,59	R20
930374	Gomito maschio femmina 1" M x 1" F	GMF-100-G	20	1,87	R20

T FEMMINA

930322



930322	T femmina 1/2"	TF-050-G	20	1,44	R20
930323	T femmina 3/4"	TF-075-G	20	1,79	R20
930324	T femmina 1"	TF-100-G	20	1,98	R20
930325	T femmina 1 1/4"	TF-125-G	10	3,85	R20
930326	T femmina 1 1/2"	TF-150-G	10	4,38	R20
930327	T femmina 2"	TF-200-G	10	7,36	R20



PN16 IN POLIPROPILENE



LINEA DI RACCORDI A COMPRESSIONE DEL TAGLIA GARANTITA PN16 CON CORPO NERO E CALOTTA BIANCA

Per una facile installazione - Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico per condotte di polietilene PE per fluidi in pressione.

RACCORDO MASCHIO



930501

930501	Raccordo maschio a compressione	16 x 1/2" M	RM-16/050	90	0,97	R30
930498	Raccordo maschio a compressione	16 x 3/4" M	RM-16/075	90	0,97	R30
930502	Raccordo maschio a compressione	20 x 1/2" M	RM-20/050	90	1,04	R30
930499	Raccordo maschio a compressione	20 x 3/4" M	RM-20/075	86	1,03	R30
930503	Raccordo maschio a compressione	25 x 3/4" M	RM-25/075	60	1,27	R30
930451	Raccordo maschio a compressione	25 x 1" M	RM-25/100	60	1,30	R30
930508	Raccordo maschio a compressione	32 x 3/4" M	RM-32/075	45	1,74	R30
930504	Raccordo maschio a compressione	32 x 1" M	RM-32/100	45	1,74	R30
930505	Raccordo maschio a compressione	40 x 1" M	RM-40/100	23	2,47	R30
930509	Raccordo maschio a compressione	40 x 1 1/4" M	RM-40/125	23	2,47	R30
930506	Raccordo maschio a compressione	50 x 1 1/2" M	RM-50/150	30	3,13	R30
930592	Raccordo maschio a compressione	63 x 1 1/2" M	RM-63/150	34	7,98	R30
930507	Raccordo maschio a compressione	63 x 2" M	RM-63/200	34	7,97	R30
930510	Raccordo maschio a compressione	75 x 2 1/2" M	RM-75/250	20	9,97	R30
930490	Raccordo maschio a compressione	90 x 3" M	RM-90/300	12	15,12	R30
930491	Raccordo maschio a compressione	110 x 4" M	RM-110/400	6	31,54	R30

RACCORDO FEMMINA



930551

930551	Raccordo femmina a compressione	16 x 1/2" F	RF-16/050	90	1,32	R30
930644	Raccordo femmina a compressione	16 x 3/4" F	RF-16/075	90	1,32	R30
930552	Raccordo femmina a compressione	20 x 1/2" F	RF-20/050	90	1,37	R30
930637	Raccordo femmina a compressione	20 x 3/4" F	RF-20/075	90	1,38	R30
930553	Raccordo femmina a compressione	25 x 3/4" F	RF-25/075	60	1,65	R30
930554	Raccordo femmina a compressione	32 x 1" F	RF-32/100	35	2,05	R30
930555	Raccordo femmina a compressione	40 x 1 1/4" F	RF-40/125	22	2,90	R30
930556	Raccordo femmina a compressione	50 x 1 1/2" F	RF-50/150	27	4,16	R30
930557	Raccordo femmina a compressione	63 x 2" F	RF-63/200	30	5,69	R30
930558	Raccordo femmina a compressione	75 x 2 1/2" F	RF-75/250	20	11,50	R30
930486	Raccordo femmina a compressione	90 x 3" F	RF-90/300	12	16,70	R30

GOMITO A 90°



930580

930580	Gomito a 90° a compressione	16 x 16	G-16/16	45	1,63	R30
930581	Gomito a 90° a compressione	20 x 20	G-20/20	45	1,64	R30
930582	Gomito a 90° a compressione	25 x 25	G-25/25	35	2,01	R30
930583	Gomito a 90° a compressione	32 x 32	G-32/32	20	2,83	R30
930584	Gomito a 90° a compressione	40 x 40	G-40/40	12	4,35	R30
930585	Gomito a 90° a compressione	50 x 50	G-50/50	12	6,22	R30
930586	Gomito a 90° a compressione	63 x 63	G-63/63	14	8,59	R30
930485	Gomito a 90° a compressione	110 x 110	G-110/110	3	59,19	R30

GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FEMMINA



930540

930540	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	16 x 1/2" F	GF-16/050	70	1,60	R30
930541	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	20 x 1/2" F	GF-20/050	70	1,65	R30
930542	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	20 x 3/4" F	GF-20/075	70	1,64	R30
930544	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	25 x 1/2" F	GF-25/050	40	2,19	R30
930543	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	25 x 3/4" F	GF-25/075	40	2,16	R30
930545	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	32 x 3/4" F	GF-32/075	30	2,79	R30
930546	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	32 x 1" F	GF-32/100	30	2,83	R30
930547	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	40 x 1 1/4" F	GF-40/125	15	4,14	R30
930548	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	50 x 1 1/2" F	GF-50/150	18	5,76	R30
930549	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	63 x 2" F	GF-63/200	20	7,22	R30
930550	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	75 x 2 1/2" F	GF-75/250	14	15,77	R30
930488	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	90 x 3" F	GF-90/300	8	20,85	R30
930489	Gomito a 90° con derivazione femmina a compressione	110 x 4" F	GF-110/400	4	47,77	R30

GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE MASCHIO



930609

930609	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	16 x 1/2" M	GM-16/050	70	1,36	R30
930610	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	20 x 1/2" M	GM-20/050	70	1,45	R30
930611	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	20 x 3/4" M	GM-20/075	70	1,45	R30
930612	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	25 x 3/4" M	GM-25/075	40	1,83	R30
930613	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	32 x 1" M	GM-32/100	30	2,54	R30
930614	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	40 x 1 1/4" M	GM-40/125	15	3,64	R30
930615	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	50 x 1 1/2" M	GM-50/150	18	5,09	R30
930616	Gomito a 90° con derivazione maschio a compressione	63 x 2" M	GM-63/200	20	6,40	R30

MANICOTTO



930560

930560	Manicotto a compressione	16 x 16	M-16/16	50	1,60	R30
930561	Manicotto a compressione	20 x 20	M-20/20	50	1,63	R30
930562	Manicotto a compressione	25 x 25	M-25/25	40	1,98	R30
930563	Manicotto a compressione	32 x 32	M-32/32	25	2,59	R30
930564	Manicotto a compressione	40 x 40	M-40/40	13	4,03	R30
930565	Manicotto a compressione	50 x 50	M-50/50	15	5,79	R30
930566	Manicotto a compressione	63 x 63	M-63/63	17	7,81	R30
930567	Manicotto a compressione	75 x 75	M-75/75	14	16,33	R30
930569	Manicotto a compressione	110 x 110	M-110/110	3	45,90	R30

MANICOTTO RIDOTTO



930450

930450	Manicotto ridotto a compressione	20 x 16	MR-20/16	45	1,86	R30
930721	Manicotto ridotto a compressione	25 x 20	MR-25/20	45	1,93	R30
930722	Manicotto ridotto a compressione	32 x 25	MR-32/25	30	2,46	R30
930723	Manicotto ridotto a compressione	40 x 32	MR-40/32	18	3,57	R30
930724	Manicotto ridotto a compressione	50 x 40	MR-50/40	20	5,30	R30
930725	Manicotto ridotto a compressione	63 x 50	MR-63/50	20	6,51	R30
930726	Manicotto ridotto a compressione	75 x 63	MR-75/63	14	16,33	R30
930480	Manicotto ridotto a compressione	90 x 75	MR-90/75	8	24,80	R30
930481	Manicotto ridotto a compressione	110 x 90	MR-110/90	5	47,62	R30



RACCORDERIA A COMPRESSIONE

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

TEE

930570	Tee a compressione 16 x 16 x 16	T-16	30	2,49	R30
930571	Tee a compressione 20 x 20 x 20	T-20	30	2,51	R30
930572	Tee a compressione 25 x 25 x 25	T-25	20	3,02	R30
930573	Tee a compressione 32 x 32 x 32	T-32	12	3,88	R30
930574	Tee a compressione 40 x 40 x 40	T-40	6	7,06	R30
930575	Tee a compressione 50 x 50 x 50	T-50	8	9,14	R30
930576	Tee a compressione 63 x 63 x 63	T-63	10	11,48	R30
930577	Tee a compressione 75 x 75 x 75	T-75	6	26,97	R30
930578	Tee a compressione 90 x 90 x 90	T-90	4	39,89	R30
930579	Tee a compressione 110 x 110 x 110	T-110	1	79,80	R30



930570

TEE RIDOTTO

930732	Tee ridotto a compressione 25 x 20 x 25	TR-25/20/25	20	3,00	R30
930734	Tee ridotto a compressione 32 x 25 x 32	TR-32/25/32	12	3,85	R30
930735	Tee ridotto a compressione 40 x 32 x 40	TR-40/32/40	8	6,98	R30
930736	Tee ridotto a compressione 50 x 40 x 50	TR-50/40/50	8	8,54	R30
930737	Tee ridotto a compressione 63 x 50 x 63	TR-63/50/63	8	10,68	R30



930732

TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA

930533	T con derivazione femmina a compressione 16 x 1/2" F x 16	TF-16/050	40	2,15	R30
930534	T con derivazione femmina a compressione 20 x 1/2" F x 20	TF-20/050	40	2,21	R30
930512	T con derivazione femmina a compressione 20 x 3/4" F x 20	TF-20/075	40	2,19	R30
930513	T con derivazione femmina a compressione 25 x 1/2" F x 25	TF-25/050	25	2,79	R30
930514	T con derivazione femmina a compressione 25 x 3/4" F x 25	TF-25/075	25	2,72	R30
930515	T con derivazione femmina a compressione 25 x 1" F x 25	TF-25/100	25	2,79	R30
930516	T con derivazione femmina a compressione 32 x 3/4" F x 32	TF-32/075	15	3,79	R30
930517	T con derivazione femmina a compressione 32 x 1" F x 32	TF-32/100	15	3,79	R30
930523	T con derivazione femmina a compressione 40 x 1 1/4" F x 40	TF-40/125	9	5,72	R30
930528	T con derivazione femmina a compressione 50 x 1 1/2" F x 50	TF-50/150	10	7,77	R30
930532	T con derivazione femmina a compressione 63 x 2" F x 63	TF-63/200	11	11,39	R30
930535	T con derivazione femmina a compressione 75 x 2 1/2" F x 75	TF-75/250	10	20,80	R30
930536	T con derivazione femmina a compressione 90 x 3" F x 90	TF-90/300	4	30,54	R30
930537	T con derivazione femmina a compressione 110 x 4" F x 110	TF-110/400	3	62,35	R30



930533

TEE CON DERIVAZIONE MASCHIO

930880	T con derivazione maschio a compressione 16 x 1/2" M x 16	TM-16/050	40	1,72	R30
930881	T con derivazione maschio a compressione 20 x 1/2" M x 20	TM-20/050	40	1,73	R30
930882	T con derivazione maschio a compressione 25 x 3/4" M x 25	TM-25/075	30	2,36	R30
930883	T con derivazione maschio a compressione 32 x 1" M x 32	TM-32/100	15	3,27	R30
930884	T con derivazione maschio a compressione 40 x 1 1/4" M x 40	TM-40/125	9	4,68	R30
930885	T con derivazione maschio a compressione 50 x 1 1/2" M x 50	TM-50/150	10	6,67	R30
930886	T con derivazione maschio a compressione 63 x 2" M x 63	TM-63/200	12	9,96	R30



930880

TAPPO FINE LINEA

930628	Tappo fine linea a compressione 16	TL-16	125	1,11	R30
930620	Tappo fine linea a compressione 20	TL-20	125	1,13	R30
930621	Tappo fine linea a compressione 25	TL-25	75	1,41	R30
930622	Tappo fine linea a compressione 32	TL-32	50	1,78	R30
930623	Tappo fine linea a compressione 40	TL-40	24	2,63	R30
930624	Tappo fine linea a compressione 50	TL-50	30	3,71	R30
930625	Tappo fine linea a compressione 63	TL-63	34	5,17	R30
930626	Tappo fine linea a compressione 75	TL-75	23	10,68	R30
930482	Tappo fine linea a compressione 90	TL-90	16	17,21	R30
930483	Tappo fine linea a compressione 110	TL-110	8	35,09	R30



930628

SUPPORTO A MURO

932010	Supporto a muro a compressione 20x1/2" F	GMU20/050	50	2,08	R30
932012	Supporto a muro a compressione 25x3/4" F	GMU25/075	40	2,59	R30



932010

VALVOLE A SFERA CON RACCORDO A COMPRESSIONE

VALVOLE A SFERA corpo in polipropilene. Oring in EPDM. Disponibili con doppio attacco a compressione o con attacco filettato femmina.

932020	VALVOLA ATTACCO a compressione 25x25	RC-VAL-25	32	17,01	R30
932022	VALVOLA ATTACCO a compressione 32x32	RC-VAL-32	28	19,31	R30
932024	VALVOLA ATTACCO a compressione 50x50	RC-VAL-50	12	26,88	R30
932026	VALVOLA ATTACCO a compressione 63x63	RC-VAL-63	5	40,20	R30
932030	VALVOLA ATTACCO a compress./filett. f 25x3/4"	RC-VAL-F-25/075	50	9,97	R30
932032	VALVOLA ATTACCO a compress./filett. f 32x1"	RC-VAL-F-32/100	40	12,52	R30
932034	VALVOLA ATTACCO a compress./filett. f 50x1 1/2"	RC-VAL-F-50/150	15	22,52	R30
932036	VALVOLA ATTACCO a compress./filett. f 63x2"	RC-VAL-F-63/200	8	34,62	R30



932020



932030

RACCORDI UNIVERSALI

RACCORDI UNIVERSALI per la giunzione di ogni tipo di tubazioni, pensati per gli interventi di manutenzione o per gli impianti dove sia necessario utilizzare tubazioni di diverse caratteristiche.

932040	MANICOTTO DI RIPARAZIONE universale tubazioni 15-22 mm	MRU-15/22	34	15,77	R30
932042	MANICOTTO DI RIPARAZIONE universale tubazioni 21-27 mm	MRU-21/27	24	17,96	R30
932044	MANICOTTO DI RIPARAZIONE universale tubazioni 27-35 mm	MRU-27/35	12	21,14	R30
932060	KIT UNIVERSALE per raccordi a compress. 15-21 mm	MU15-21/050	40	8,57	R30
932061	KIT UNIVERSALE per raccordi a compress. 21-27 mm	MU21-27/075	30	9,53	R30
932062	KIT UNIVERSALE per raccordi a compress. 27-35 mm	MU27-35/100	20	10,61	R30



GHIERE CON RINFORZO IN METALLO per l'impiego dei raccordi a compressione con tubo di PVC rigido

932080	GHIERA diametro 50 mm	GH-50	1	3,25	R30
932081	GHIERA diametro 63 mm	GH-63	1	3,52	R30

RACCORDI

del taglio



RACCORDERIA PER COLLETTORI

Codice Articolo

Modello Conf. prezzo Cat

RACCORDI RADIALI IN POLIPROPILENE CON O-RING



Utilizzare raccordi con nipplo della stessa serie per garantire la perfetta tenuta



930650	NIPPLIO IN POLIPROPILENE con O-Ring 1" MM - colore grigio	N-OR-100	20	0,88	R20
930652	NIPPLIO IN POLIPROPILENE con O-Ring 1 1/2" MM - colore grigio	N-OR-150	1	1,29	R20
930653	NIPPLIO IN POLIPROPILENE con O-Ring 2" MM - colore grigio	N-OR-200	1	1,91	R20
930655	NIPPLIO IN POLIPROPILENE con O-Ring 1" x 3/4" MM - colore grigio	NR-OR-100/075	20	0,88	R20
930660	MANICOTTO MASCHIO FEMMINA in polipropilene con O-Ring 1" M x 1" F	MMF-OR-100	20	1,43	R20
930662	MANICOTTO MASCHIO FEMMINA in polipropilene con O-Ring 1 1/2" M x 1 1/2" F	MMF-OR-150	1	5,33	R20
930663	MANICOTTO MASCHIO FEMMINA in polipropilene con O-Ring 2" M x 2" F	MMF-OR-200	1	7,27	R20
930658	MANICOTTO IN POLIPROPILENE con O-Ring 1" F x 1" F	M-OR-100	20	2,16	R20
930665	GOMITO FEMMINA IN POLIPROPILENE con O-Ring 1" F x 1" F	GF-OR-100	20	2,27	R20
930664	GOMITO FEMMINA IN POLIPROPILENE con O-Ring 1 1/2" F x 1 1/2" F	GF-OR-150	1	8,88	R20
930666	GOMITO FEMMINA IN POLIPROPILENE con O-Ring 2" F x 2" F	GF-OR-200	1	11,50	R20
930670	GOMITO MASCHIO/FEMMINA IN POLIPROPILENE con O-Ring 1" M x 1" F	GMF-OR-100	20	1,74	R20
930667	GOMITO MASCHIO/FEMMINA IN POLIPROPILENE con O-Ring 1 1/2" M x 1 1/2" F	GMF-OR-150	1	6,73	R20
930668	GOMITO MASCHIO/FEMMINA IN POLIPROPILENE con O-Ring 2" M x 2" F	GMF-OR-200	1	9,15	R20
930675	T FEMM. CON DERIVAZIONE MASCHIO in poliprop. con O-Ring 1" F x 1" F x 1" M	TFM-OR-100	20	2,86	R20
930677	T FEMM. CON DERIVAZIONE MASCHIO in poliprop. con O-Ring 1 1/2" F x 1 1/2" F x 1 1/2" M	TFM-OR-150	1	8,11	R20
930678	T FEMM. CON DERIVAZIONE MASCHIO in poliprop. con O-Ring 2" F x 2" F x 2" M	TFM-OR-200	1	11,50	R20
930645	T FEMMINA IN POLIPROP. CON O-RING 1" F x 1" F x 1" F	TF-OR-100	20	3,10	R20
930646	T FEMMINA IN POLIPROP. CON O-RING 1 1/2" F x 1 1/2" F x 1 1/2" F	TF-OR-150	1	11,03	R20
930647	T FEMMINA IN POLIPROP. CON O-RING 2" F x 2" F x 2" F	TF-OR-200	1	16,05	R20
930680	CROCE FEMMINA IN POLIPROPILENE CON O-RING 1" F x 1" F x 1" F x 1" F	CF-OR-100	10	4,76	R20
930685	CROCE FEMM. CON DERIV. MASCHIO in poliprop. con O-Ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	CFM-OR-100	10	3,65	R20

COLLETTORI CON RACCORDI RADIALI CON O-RING



Consentono un facile montaggio e smontaggio delle elettrovalvole in fase di installazione e, successivamente, in fase di manutenzione.



930686	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 2 uscite con O-Ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	COL-2	60	6,25	R20
930688	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 3 uscite con O-Ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	COL-3	50	9,06	R20
930689	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 4 uscite con O-Ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" M	COL-4	30	11,98	R20
930239	CALOTTA fine linea con O-Ring 1" F	C-100-G	30	0,63	R20
930650	NIPPLIO PER COLLETTORE con O-Ring 1" MM	N-OR-100	20	0,88	R20
930655	NIPPLIO RIDOTTO PER COLLETTORE con O-Ring 1" x 3/4" MM	NR-OR-100/75	20	0,88	R20

COLLETTORI RADIALI CON RUBINETTO A SFERA



Consentono di ridurre al minimo l'ingombro dei collettori delle elettrovalvole.



930700	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 1 uscita con rubinetto a sfera 1" con bocchettone	COL-1-VAL	40	11,68	R20
930701	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 2 uscite con rubinetti a sfera 1" con bocchettone	COL-2-VAL	40	23,66	R20
930720	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 3 uscite con rubinetti a sfera 1" con bocchettone	COL-3-VAL	20	35,28	R20
930727	COLLETTORE PER ELETTROVALVOLE 4 uscite con rubinetti a sfera 1" con bocchettone	COL-4-VAL	20	47,25	R20

TEE DI DERIVAZIONE

907090	"TEE" DI DERIVAZIONE PER ELETTROVALVOLE 1" M x 1" F x 1" M con O-Ring di tenuta	MTT-100	20	3,35	R10
--------	--	----------------	----	------	-----

VALVOLE A SFERA RADIALI FILETTATE IN PVC MONO GHIERA

Valvole a sfera FF con bocchettone a tre pezzi con O-Ring
Guarnizione EPDM - Utilizzabile in entrambi i sensi



930703	VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 3/4" FF	VAL-075-BOC	40	6,46	R20
930704	VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1" FF	VAL-100-BOC	40	7,34	R20
930705	VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1 1/4" FF	VAL-125-BOC	20	11,21	R20
930706	VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1 1/2" FF	VAL-150-BOC	20	13,08	R20
930707	VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2" FF	VAL-200-BOC	10	19,28	R20
930708	VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2 1/2" FF	VAL-250-BOC	1	80,77	R20
930709	VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 3" FF	VAL-300-BOC	1	114,37	R20

VALVOLE A SFERA RADIALI FILETTATE IN PVC DOPPIA GHIERA

Valvole a sfera radiale con supporto registrabile
Con attacco filettato gas FF e doppio bocchettone di attacco



930753	VALVOLA A SFERA con doppio bocchettone a tre pezzi con O-Ring 3/4" FF	VAL-075-FF-2BOC	1	10,18	R20
930754	VALVOLA A SFERA con doppio bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1" FF	VAL-100-FF-2BOC	1	12,36	R20
930755	VALVOLA A SFERA con doppio bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1 1/4" FF	VAL-125-FF-2BOC	1	15,34	R20
930756	VALVOLA A SFERA con doppio bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1 1/2" FF	VAL-150-FF-2BOC	1	19,38	R20
930757	VALVOLA A SFERA con doppio bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2" FF	VAL-200-FF-2BOC	1	25,55	R20

**BOCCHETTONI RADIALI IN PVC CON O-RING****BOCCHETTONI FEMMINA/FEMMINA**

930803	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 3/4" FF	BOC-075FF	1	3,26	R20
930804	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 1" FF	BOC-100FF	1	3,41	R20
930805	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 1 1/4" FF	BOC-125FF	1	5,48	R20
930806	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 1 1/2" FF	BOC-150FF	1	7,67	R20
930807	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 2" FF	BOC-200FF	1	10,72	R20
930838	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 3" FF	BOC-300FF	1	36,55	R20



930803



930839

BOCCHETTONI MASCHIO/FEMMINA

930839	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 3/4" MF	BOC-075MF	1	3,23	R20
930840	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 1" MF	BOC-100MF	1	3,58	R20
930841	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 1 1/4" MF	BOC-125MF	1	4,80	R20
930826	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 1 1/2" MF	BOC-150MF	1	6,05	R20
930827	BOCCHETTONE A TRE PEZZI con O-Ring 2" MF	BOC-200MF	1	9,06	R20

RUBINETTI A SFERA MASCHIO/FEMMINA - PN16**NUOVO**

934008

934008	RUBINETTO A SFERA MASCHIO/FEMMINA 3/4" M x 3/4" F	RUB-075-MF	10	3,90	R20
934009	RUBINETTO A SFERA MASCHIO/FEMMINA 1" M x 1" F	RUB-100-MF	10	4,30	R20

RUBINETTI A SFERA MASCHIO/FEMMINA

RUBINETTO A SFERA in PPCV con sfera in ottone diamantato cromato

934010	RUBINETTO A SFERA 3/4" F x 3/4" M	RUB-075-MF-B	50	7,15	R20
934011	RUBINETTO A SFERA 1" F x 1" M	RUB-100-MF-B	50	10,10	R20



934010

RUBINETTI A SFERA FEMMINA/FEMMINA

930712

930711

930710

930710	RUBINETTO A SFERA in polipropilene 1/2" FF	VAL-050-FF-T	50	6,50	R20
930711	RUBINETTO A SFERA in polipropilene 3/4" FF	VAL-075-FF-T	50	7,82	R20
930712	RUBINETTO A SFERA in polipropilene 1" FF	VAL-100-FF-T	50	10,04	R20

RUBINETTI A SFERA CON BOCCHETTONE RADIALE

Attacco a bocchettone per una rapida installazione. PN10

930714	RUBINETTO A SFERA con regolazione a farfalla 3/4" FF	RUB-075-RAD-F	25	8,40	R20
930716	RUBINETTO A SFERA con regolazione a farfalla 1" FF	RUB-100-RAD-F	25	10,77	R20
930717	RUBINETTO A SFERA con regolazione a leva 3/4" FF	RUB-075-RAD-L	25	8,40	R20
930728	RUBINETTO A SFERA con regolazione a leva 1" FF	RUB-100-RAD-L	25	10,77	R20



930717

930728

930716

930714

PRESE A STAFFA A GHIERA

Prese a staffa attacco rapido con ghiera zigrinate di serraggio

933050	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 20 x 1/2" F	PSO-RAP-20/050	25	0,92	R20
933052	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 25 x 1/2" F	PSO-RAP-25/050	20	0,95	R20
933054	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 25 x 3/4" F	PSO-RAP-25/075	20	0,95	R20
933056	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 32 x 1/2" F	PSO-RAP-32/050	15	1,17	R20
933058	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 32 x 3/4" F	PSO-RAP-32/075	15	1,17	R20
933062	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 40 x 1/2" F	PSO-RAP-40/050	10	1,44	R20
933064	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 40 x 3/4" F	PSO-RAP-40/075	10	1,44	R20
933066	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 40 x 1" F	PSO-RAP-40/100	10	1,44	R20
933068	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 50 x 1/2" F	PSO-RAP-50/050	5	1,46	R20
933070	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 50 x 3/4" F	PSO-RAP-50/075	5	1,46	R20
933072	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 50 x 1" F	PSO-RAP-50/100	5	1,46	R20
933076	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 63 x 3/4" F	PSO-RAP-63/075	5	2,31	R20
933078	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 63 x 1" F	PSO-RAP-63/100	5	2,31	R20
933080	PRESA A STAFFA attacco rapido con O-Ring 63 x 1 1/2" F	PSO-RAP-63/150	5	2,31	R20



933064

PRESE A STAFFA CON BULLONI

930402	PRESA A STAFFA in confezione singola 25 x 1/2" F (2 bulloni)	PS-25/050	1	1,09	R20
930403	PRESA A STAFFA in confezione singola 25 x 3/4" F (2 bulloni)	PS-25/075	1	1,09	R20
930412	PRESA A STAFFA in confezione singola 32 x 1/2" F (2 bulloni)	PS-32/050	1	1,13	R20
930413	PRESA A STAFFA in confezione singola 32 x 3/4" F (2 bulloni)	PS-32/075	1	1,13	R20
930422	PRESA A STAFFA in confezione singola 40 x 1/2" F (2 bulloni)	PS-40/050	1	1,35	R20
930423	PRESA A STAFFA in confezione singola 40 x 3/4" F (2 bulloni)	PS-40/075	1	1,35	R20
930424	PRESA A STAFFA in confezione singola 40 x 1" F (2 bulloni)	PS-40/100	1	1,35	R20
930447	PRESA A STAFFA in confezione singola 50 x 1/2" F (2 bulloni)	PS-50/050	1	1,54	R20
930433	PRESA A STAFFA in confezione singola 50 x 3/4" F (2 bulloni)	PS-50/075	1	1,54	R20
930434	PRESA A STAFFA in confezione singola 50 x 1" F (2 bulloni)	PS-50/100	1	1,54	R20
930448	PRESA A STAFFA in confezione singola 63 x 1/2" F (4 bulloni)	PS-63/050	1	2,04	R20
930443	PRESA A STAFFA in confezione singola 63 x 3/4" F (4 bulloni)	PS-63/075	1	2,04	R20
930444	PRESA A STAFFA in confezione singola 63 x 1" F (4 bulloni)	PS-63/100	1	2,04	R20
930446	PRESA A STAFFA in confezione singola 63 x 1 1/2" F (4 bulloni)	PS-63/150	1	2,04	R20



930447

SERIE NUT LOCK



Su tutti i filetti 3/4" M della linea NL (NUT LOCK) è possibile installare le ghiere ed i portagomma per tubo PE da 16 mm max PN6 (accessorio NL-16) o per tubo PE 20 mm (accessorio NL-20) I modelli della linea NL-16 hanno di corredo ghiere e portagomma per tubo PE da 16 mm di diametro. Sostituendo la ghiera ed il portagomma di corredo con quelli dell'accessorio mod. NL-20 è possibile utilizzarli con tubo PE da 20 mm.

ATTENZIONE - SPESSORE MASSIMO DEL TUBO DI POLIETILENE UTILIZZABILE 1,2 MM



930205	MINI VALVOLA CON RACCORDI A COMPRESSIONE, PORTAGOMMA PN10 16 X 16 - Togliendo ghiera e portagomma si ottiene un uscita filettata 3/4" M Utilizzando l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm.	MV-NL-16/16	25	3,51	R20
930209	RACCORDO MASCHIO A COMPRESSIONE CON PORTAGOMMA PN10 16 x 1/2" M	RM-NL-16-50	25	0,70	R20
930210	RACCORDO MASCHIO A COMPRESSIONE CON PORTAGOMMA PN10 16 x 3/4" M	RM-NL-16-75	25	0,70	R20
930220	MANICOTTO A COMPRESSIONE CON PORTAGOMMA PN10 16 x 16 (togliendo una ghiera ed il portagomma si ottiene un raccordo maschio 16 x 3/4" M)	M-NL-16	25	1,15	R20
930230	T CON DERIVAZIONE FEMMINA A COMPRESSIONE CON PORTAGOMMA PN10 16 x 3/4" F x 16	TF-NL-16-75	25	2,06	R20
930229	T A COMPRESSIONE CON PORTAGOMMA PN10 16 x 16 x 16 (togliendo una ghiera ed il portagomma centrale si ottiene un T 16 x 3/4" M x 16)	T-NL-16	25	2,12	R20
930225	GOMITO A COMPRESSIONE CON PORTAGOMMA PN10 16 x 16 (togliendo una ghiera ed un portagomma si ottiene un gomito 16 x 3/4" M)	G-NL-16	25	1,58	R20
930231	FINE LINEA A COMPRESSIONE CON PORTAGOMMA PN10 per tubo di 16 mm	FL-NL-16	25	0,66	R20

ACCESSORI DI RICAMBIO

Possono essere installati su tutti i filetti 3/4" M dei raccordi della linea NL per utilizzarli con tubo da 16 mm o d 20 mm

930201	GHIERA E PORTAGOMMA PER TUBO diametro 16 mm	NL-16	10+10	0,51	R20
930232	GHIERA E PORTAGOMMA PER TUBO diametro 20 mm	NL-20	10+10	0,51	R20

MINI RUBINETTI A SFERA

Mini rubinetti per la regolazione e la parzializzazione delle linee di microirrigazione, sia su tubazione in polietilene (diam16 o 20mm) sia su ali gocciolanti da 16 mm

930279	MINI RUBINETTO A SFERA in polipropilene (16 mm. portag. x 16 mm. portag.)	VAL-16/16-PTG	50	0,68	R20
930276	MINI RUBINETTO A SFERA in polipropilene (16 mm. compr. x 16 mm. compr.)	VAL-16/16-COM	50	1,37	R20
930277	MINI RUBINETTO A SFERA in polipropilene (16 mm. portagomma x 3/4" M)	VAL-16/075-PTG	50	0,72	R20
930278	MINI RUBINETTO A SFERA in polipropilene (20 mm. portagomma x 3/4" M)	VAL-20/075-PTG	50	0,72	R20

CHIAVI DI MONTAGGIO

930607	CHIAVE STRINGIRACCORDI per diametri da 16 a 63 mm	K-16-63	1	4,70	R20
930600	CHIAVE UNIVERSALE per il montaggio di raccordi da 3/4" a 4"	UNI-KEY	1	31,80	R20
930605	CHIAVE UNIVERSALE per il montaggio di raccordi da 1/2" a 1 1/2"	UNI-KEY-S	1	16,36	R20

NASTRO PER GIUNZIONI

930596	NASTRO PER GIUNZIONI 19 mm in bobina da 12 m - spessore 0,10	PTFE-19-010	10	2,30	R20
---------------	---	--------------------	----	------	-----

IRRIGATORE A TURBINA PER IMPIANTI SPORTIVI

IRRIGATORI PRO SPORT 100

- Regolazione visibile dall'alto
- Boccaglio a 3 getti per straordinaria uniformità
- Memory Arc con funzione antivandalo
- Versione ad alta velocità
- Un solo irrigatore per cerchio intero e settore variabile
- Garanzia Del Taglia 5 anni



dtpro
developing technology

novità



SERIE DT CON BOCCHETTONE

LINEA DI RACCORDI CON BOCCHETTONE DEL TAGLIA IN OTTONE STAMPATO

Raccorderia in ottone stampato con bocchettone per l'assemblaggio e lo smontaggio rapido, colore ottone, ottima finitura e resistenza, completa di guarnizione piana di tenuta

	938012 TEE femmina con attacco maschio con bocchettone 1"	TFM-G-100-OT	6	17,16	R40
	938024 GIUNTO DIRITTO maschio/femmina con bocchettone 1"	MMF-G-100-OT	25	8,13	R40
	938026 GIUNTO DIRITTO femmina/femmina con bocchettone 1"	MFF-G-100-OT	25	10,23	R40
	938020 GOMITO maschio/femmina con bocchettone 1"	GMF-G-100-OT	12	12,06	R40
	938022 GOMITO femmina/femmina con bocchettone 1"	GF-G-100-OT	12	16,23	R40
	938010 CROCE femmina con attacco maschio con bocchettone 1"	CF-G-100-OT	6	23,77	R40
	938014 COLLETTORE 2 uscite con attacchi femmina con bocchettone 1" x 1" x 1" x 1"	COL-G-100-OT	6	30,11	R40
	938028 NIPLO 1"	N-G-100-OT	25	4,96	R40
	938016 CALOTTA 1"	C-G-100-OT	6	3,79	R40
	938018 CALOTTA 1" con foro 1/2"	C-FORO-100	25	4,96	R40
	938046 CALOTTA 1 1/2" con foro 3/4"	C-FORO-150	25	13,54	R40
	938032 RUBINETTO A SFERA maschio/femmina 1"	RUB-G-100-OT	25	16,71	R40

RACCORDI A COMPRESSIONE

RACCORDI A COMPRESSIONE IN OTTONE GIALLO CON O-RING PER TUBO IN POLIETILENE

Anelli di tenuta O-Ring in HNBR resistenti agli agenti chimici - PN25

RACCORDO MASCHIO

	938110 RACCORDO MASCHIO in ottone a compressione 25x3/4"M	RM-25/075-OT	10	4,73	R40
	938112 RACCORDO MASCHIO in ottone a compressione 32x1"M	RM-32/100-OT	5	7,14	R40
	938113 RACCORDO MASCHIO in ottone a compressione 40x1 1/4"M	RM-40/125-OT	5	13,20	R40

RACCORDO FEMMINA

	938115 RACCORDO FEMMINA a compressione 25x3/4"F	RF-25/075-OT	10	5,32	R40
	938116 RACCORDO FEMMINA a compressione 32x1"F	RF-32/100-OT	5	8,02	R40
	938117 RACCORDO FEMMINA a compressione 40x1 1/4"F	RF-40/125-OT	5	14,25	R40

GOMITO A 90° MASCHIO

	938119 GOMITO A 90° con derivazione maschio a compressione 25x3/4"M	GM-25/075-OT	10	6,50	R40
	938120 GOMITO A 90° con derivazione maschio a compressione 32x1"M	GM-32/100-OT	5	10,36	R40
	938121 GOMITO A 90° con derivazione maschio a compressione 40x1 1/4"M	GM-40/125-OT	5	21,00	R40

GOMITO A 90° FEMMINA

	938123 GOMITO A 90° con derivazione femmina a compressione 25x3/4"F	GF-25/075-OT	10	6,55	R40
	938124 GOMITO A 90° con derivazione femmina a compressione 32x1"F	GF-32/100-OT	5	10,71	R40
	938125 GOMITO A 90° con derivazione femmina a compressione 40x1 1/4"F	GF-50/125-OT	5	18,87	R40

GSI-PROGRAMMABILE VIA INTERNET

DOPPIA VERSIONE A BATTERIA (9V DC) O 230 V (24V AC)
Modem GPRS e antenna integrati - Tecnologia Cloud
SOFTWARE GRATUITO SENZA CANONI LICENZA

novità





VALVOLE A SFERA

Valvole a sfera a passaggio totale in ottone nichelato PN30

938139	VALVOLA A SFERA 3/4" F/F	VS-075-FF-OT	1	9,50	R40
938140	VALVOLA A SFERA 1" F/F	VS-100-FF-OT	1	15,15	R40
938141	VALVOLA A SFERA 1 1/4" F/F	VS-125-FF-OT	1	20,65	R40
938142	VALVOLA A SFERA 1 1/2" F/F	VS-150-FF-OT	1	35,20	R40



RUBINETTI A SFERA CON PORTAGOMMA

Rubinetto a sfera con portagomma in ottone nichelato PN15

938150	RUBINETTO BRONZO cromato attacco 1/2" uscita 3/4"	RUB-050/075-OT	1	6,10	R40
938152	RUBINETTO BRONZO cromato attacco 3/4" uscita 3/4"	RUB-075-OT	1	12,30	R40
984200	RUBINETTO BRONZO cromato attacco 1/2" doppia uscita 3/4"	RUB-PRO	2	17,74	R40



RACCORDERIA FILETTATA

RACCORDI FILETTATI IN OTTONE COLORE GIALLO per la realizzazione di collettori.
ATTENZIONE: la tenuta idrica è garantita solo con l'ausilio di materiali sigillanti.

938174	NIPPLLO 3/4"	N-075-OT	10	1,40	R40
938176	NIPPLLO 1"	N-100-OT	10	2,19	R40
938177	NIPPLLO 1 1/4"	N-125-OT	10	3,61	R40
938178	NIPPLLO 1 1/2"	N-150-OT	10	4,98	R40
938179	NIPPLLO RIDOTTO 3/4"x1/2"	NR-075/050-OT	10	1,40	R40
938180	NIPPLLO RIDOTTO 1"x3/4"	NR-100/075-OT	10	2,42	R40
938182	NIPPLLO RIDOTTO 1 1/4"x1"	NR-125/100-OT	10	3,50	R40
938184	NIPPLLO RIDOTTO 1 1/2"x1 1/4"	NR-150/125-OT	10	6,14	R40
938240	MANICOTTO 3/4"	M-075-OT	10	1,82	R40
938242	MANICOTTO 1"	M-100-OT	10	2,82	R40
938245	MANICOTTO 1 1/4"	M-125-OT	10	5,78	R40
938247	MANICOTTO 1 1/2"	M-150-OT	10	7,76	R40
938185	RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA 3/4" Mx1/2" F	R-075/050-OT	10	0,99	R40
938186	RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA 1" Mx3/4" F	R-100/075-OT	10	1,63	R40
938190	RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA 1 1/4" Mx1" F	R-125/100-OT	10	2,81	R40
938192	RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA 1 1/2" Mx1 1/4" F	R-150/125-OT	10	3,12	R40
938156	GOMITO FEMMINA 3/4"	G-FF-075-OT	10	2,96	R40
938158	GOMITO FEMMINA 1"	G-FF-100-OT	10	4,69	R40
938159	GOMITO FEMMINA 1 1/4"	G-FF-125-OT	10	12,00	R40
938160	GOMITO FEMMINA 1 1/2"	G-FF-150-OT	5	16,40	R40
938168	GOMITO MASCHIO/FEMMINA 3/4"	G-MF-075-OT	10	3,13	R40
938170	GOMITO MASCHIO/FEMMINA 1"	G-MF-100-OT	10	4,79	R40
938171	GOMITO MASCHIO/FEMMINA 1 1/4"	G-MF-125-OT	10	8,19	R40
938172	GOMITO MASCHIO/FEMMINA 1 1/2"	G-MF-150-OT	5	14,47	R40
938162	TEE FEMMINA 3/4 x 3/4 x 3/4"	T-FF-075-OT	10	3,35	R40
938164	TEE FEMMINA 1 x 1 x 1"	T-FF-100-OT	10	5,93	R40
938165	TEE FEMMINA 1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4"	T-FF-125-OT	5	11,17	R40
938166	TEE FEMMINA 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2"	T-FF-150-OT	1	16,16	R40

RACCORDI

RACCORDI IN 3 PEZZI

RACCORDI CON ATTACCHI RADIALE IN OTTONE

Indispensabili per la realizzazione di collettori con elementi smontabili per la manutenzione

938210	RACCORDO 3 PEZZI in ottone con O-Ring 3/4" F/F	RAC-OR-3P-075	1	5,23	R40
938212	RACCORDO 3 PEZZI in ottone con O-Ring 1" F/F	RAC-OR-3P-100	1	8,64	R40
938214	RACCORDO 3 PEZZI in ottone con O-Ring 1 1/4" F/F	RAC-OR-3P-125	1	12,27	R40
938216	RACCORDO 3 PEZZI in ottone con O-Ring 1 1/2" F/F	RAC-OR-3P-150	1	18,19	R40



ATTACCHI RAPIDI

Attacchi rapidi per l'installazione e il rapido sgancio di tubazioni con attacco filettato o portagomma

938061	ATTACCO FEMMINA 1/2"	AR-F-050	10	2,82	R40
938062	ATTACCO FEMMINA 3/4"	AR-F-075	10	2,82	R40
938063	ATTACCO FEMMINA 1"	AR-F-100	10	2,89	R40
938071	ATTACCO MASCHIO 1/2"	AR-M-050	10	2,69	R40
938072	ATTACCO MASCHIO 3/4"	AR-M-075	10	2,82	R40
938073	ATTACCO MASCHIO 1"	AR-M-100	10	3,00	R40
938080	ATTACCO PORTAGOMMA 12-14 mm	AR-PG-12/14	10	2,82	R40
938081	ATTACCO PORTAGOMMA 15-16 mm	AR-PG-15/16	10	3,00	R40
938082	ATTACCO PORTAGOMMA 19-20 mm	AR-PG-19/20	10	3,03	R40
938083	ATTACCO PORTAGOMMA 23-25 mm	AR-PG-23/25	10	3,45	R40
938095	GUARNIZIONI PER RACCORDI attacco rapido	GUAR-A-R	10	0,28	R40



del taglio



SERBATOI SERIE CARAT

372024



Serbatoio da interro con predisposizione installazione torretta carrabile classe B
Composto da due elementi assemblabili a mezzo guarnizione anulare sigillante e clip di fissaggio

372024	SERBATOIO 2.700 I - Misure L 2.080 x 1.565 mm - 1.400 mm H	SER2700	1	1.346,40	G20
372025	SERBATOIO 3.750 I - Misure L 2.280 x 1.755 mm - 1.590 mm H	SER3750	1	1.885,60	G20
372026	SERBATOIO 4.800 I - Misure L 2.280 x 1.985 mm - 1.820 mm H	SER4800	1	2.292,40	G20
372027	SERBATOIO 6.500 I - Misure L 2.390 x 2.190 mm - 2.100 mm H	SER6500	1	3.216,40	G20



Serbatoio da interro SENZA TORRETTA per installazione multiple - Include istruzioni per l'installazione e guarnizioni

372014	SERBATOIO CIECO 6.500 I	SER6500-LESS	1	3.121,20	G20
--------	-------------------------	--------------	---	----------	-----

SERBATOI SERIE XL

Serbatoio da interro composto da un unico elemento, prodotto tramite sistema rotazionale in polietilene completo di torretta

370005*	SERBATOIO 8.500 I - Misure L 3.500 x 2040 mm - 2695 mm H	SER8500	1	a richiesta	G20
370006*	SERBATOIO 10.000 I - Misure L 3.520 x 2.240 mm - 2.895 mm H	SER10000	1	a richiesta	G20
380001*	SERBATOIO 16.000 I - Misure L 4.660 x 2.500 mm - 2.550 mm H	SER16000	1	a richiesta	G20
380002*	SERBATOIO 26.000 I - Misure L 7.045 x 2.500 mm - 2.550 mm H	SER26000	1	a richiesta	G20
380008*	SERBATOIO 56.000 I - Misure L 14.200 x 2.500 mm - 2.550 mm H	SER56000	1	a richiesta	G20

TORRETTE SERIE CARAT E XL

371041	TORRETTA MINI altezza 29 cm, diametro interno 80 cm	MINI	1	204,65	G20
371040	TORRETTA MAXI altezza 61 cm, diametro interno 80 cm	MAXI	1	275,00	G20

COPERCHI E PROLUNGHE SERIE CARAT, XL E PLATIN

371010	MINI GREEN Coperchio telescopico inclinabile fino ad un massimo di 5°, colore verde regolazione 750-950 mm	MINI GREEN	1	239,60	G20
371011	MAXI GREEN Coperchio telescopico inclinabile fino ad un massimo di 5°, colore verde regolazione 750-1.050 mm	MAXI GREEN	1	481,30	G20
371003	EXTENSION Prolunga altezza 400 mm, 700 mm di diametro da utilizzarsi con coperchio telescopico per una profondità max di 1.350 mm	EXTENSION	1	358,00	G20
371020	COPERCHIO CARRABILE in ghisa con regolazione della quota di posa da 750 mm a 1.050 mm.	COP-CARR	1	884,10	G20

375119	POZZETTO CON RUBINETTO ad attacco rapido in plastica che consente di collegare facilmente il tubo flessibile al serbatoio PLATIN Da installare direttamente sul coperchio Minigreen. Materiale: polietilene di colore verde	BOX INTERNAL MG	1	78,90	G20
--------	---	-----------------	---	-------	-----

KIT INGRESSO ACQUA E FILTRAGGIO SERIE CARAT E XL

342001	KIT INGRESSO ACQUA Composto da dispositivo per il controllo ingresso acqua e sifone di troppopieno con protezione antiratto	KIT-G-1	1	143,80	G20
342002	KIT G2 Composto da dispositivo per il controllo ingresso acqua, cestello filtrante rimovibile e sifone di troppopieno con protezione antiratto	KIT-G-2	1	631,58	G20
342005	KIT DI FILTRAGGIO OPTIMAX PRO CON COPERCHIO TRASPARENTE per controllo ingresso acqua, sifone di troppopieno con protezione antiratto e sistema brevettato Spannifix per la connessione rapida e senza attrezzi di tubi DN 100	KIT-G-3	1	750,12	G20

340040	SISTEMA DI PULIZIA del filtro interno Kit G 3 che riduce al minimo gli interventi di manutenzione del filtro. Fornito senza tubo. Programmabile tramite l'unità di controllo Aqua-Center-Silentio. Da installarsi con KIT-G-3	OPTICLEAN®	1	91,88	G20
--------	---	------------	---	-------	-----

KIT POMPE E FILTRI SERIE CARAT E XL

342011	KIT CONFORT con pompa, unità di aspirazione con filtro galleggiante, 10 mt di tubo in mandata per collegamento a pozzetto connettori ad attacco rapido. Caratteristiche pompa: uso sommerso o esterno, potenza 1,1 kW - pres. max 4,4 bar, portata max 2.700l/h, max altezza di aspirazione 7 mt.	KIT-G-CONFORT	1	1.095,26	G20
342014	SISTEMA AUTOMATICO PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA e, in sua assenza, dell'acqua dell'acquedotto per le attività domestiche che non richiedono acqua potabile. Quando l'acqua piovana scende sotto il livello minimo il sistema converte automaticamente l'alimentazione dei servizi con acqua dell'acquedotto. Non appena la cisterna si riempie, anche parzialmente, il sistema ripristina l'aspirazione dal deposito. I Kit sono forniti pronti per l'installazione completi di pompa inox 0,66 kw con caratteristiche: pressione max 3,5 bar, portata max 3.600l/h, max distanza di aspirazione 15 m, max distanza di sollevamento 3 m. Testato secondo la Norma DIN 1988.	ECO-PLUS	1	2.628,25	G20
342016	KIT ECO PLUS composto di gruppo tecnico con unità di aspirazione con filtro galleggiante, 12 m di tubo, pompa con protezione contro la marcia a secco, manometro, sistema di disconnessione, aspirazione dalla cisterna attacco diametro 1", attacco all'acquedotto 3/4", troppo pieno di sicurezza DN70, passa-muro DN150, etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua	ECO-PROFESSIONAL	1	4.601,63	G20
342015	KIT PROFESSIONALE composto di gruppo tecnico con sistema di controllo elettronico per il controlavaggio del filtro Optimax, display che mostra l'operazione in corso ed il livello di riempimento della cisterna, unità di aspirazione con filtro galleggiante con 12 m di tubo, pompa con protezione contro la marcia a secco, manometro, sistema di disconnessione, aspirazione dalla cisterna 1", attacco all'acquedotto 3/4", filtro da 1" con filtrazione 0,1 mm, troppo pieno di sicurezza, passa-muro DN150, etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua	SILENTIO-PRESS	1	4.810,89	G20
250213	KIT SILENTIO PRESS per distanze tra il serbatoio e il gruppo di controllo superiori ai 15 metri alla dotazione del kit ECO-PROFESSIONAL si aggiunge la pompa di sollevamento con caratteristiche: potenza 0,3 kW, pressione max 0,7 bar, max portata 7.200 l/h, max profondità di immersione 3 metri, 10 m di cavo e protezione contro la marcia a secco	SILENTIO-LIGHT	1	2.110,00	G20
342015	KIT SILENTIO LIGHT Composto di pompa 15/4 silenziosa - multistadio - autoadescente Protezione contro la marcia a secco - sistema di avviamento- valvola a tre vie - sistema di reintegro automatico acqua potabile - troppo pieno DN50 - manometro - Il tutto contenuto all'interno di un contenitore insonorizzato. Conforme alle norme DIN1988 ed EN1717				

SERBATOI

del taglia



SERBATOI SERIE PLATIN

NUOVO



Serbatoio per accumulo e recupero delle acque piovane serie PLATIN composto da un unico elemento estremamente resistente sia da interno che fuoriterreno. La sua ridotta profondità consente una riduzione dello scavo necessario con conseguente semplificazione dell'installazione. Struttura modulare per fabbisogni idrici più elevati. Compatibile con coperchi sia pedonabili che carrabili serie CARAT - Materiali: polietilene



390002

390000* SERBATOIO 1500 I - misure L 2100 x 1250 mm - H 1015 mm	PLATIN 1500	1	1.409,00	G20
390001* SERBATOIO 3000 I - misure L 2450 x 2100 mm - H 1050 mm	PLATIN 3000	1	2.518,00	G20
390002* SERBATOIO 5000 I - misure L 2890 x 2300 mm - H 1265 mm	PLATIN 5000	1	3.588,00	G20
390005* SERBATOIO 7500 I - misure L 3600 x 2250 mm - H 1565 mm	PLATIN 7500	1	5.040,00	G20

KIT INGRESSO ACQUA E FILTRAGGIO SERIE PLATIN



KIT FILTRO GARDEN 3 adatto a tutti i serbatoi della serie PLATIN, a bassamanutenzione e ridotte perdite di portata. Rendimento del 95% della portata raccolta - Ampiezza massima della superficie di raccolta: 350 mq - Filtraggio: 0,35 mm. Compreso di sifone troppo pieno, immissione anti turbolenza, filtro min/max automatico

342038 KIT FILTRO GARDEN 3	KIT-G-3-PL	1	686,60	G20
----------------------------	------------	---	--------	-----

KIT FILTRO GARDEN 2 adatto a tutti i serbatoi della serie PLATIN, a bassissima manutenzione e ridottissime perdite di portata. Rendimento del 100% della portata raccolta - Ampiezza massima della superficie di raccolta: 350 mq - Filtraggio: 0,35 mm. Comprensivo di sifone di troppo pieno con protezione antiratto - l'estrazione del cestello consente una maggiore facilità nella pulizia del filtro. Connessioni da 100 mm

342026 KIT FILTRO GARDEN 2	KIT-G-2-PL	1	289,17	G20
----------------------------	------------	---	--------	-----

340050 FILTRO INDUSTRIALE 3x1500 mq	FIL-IND-PL	1	1.781,85	G20
-------------------------------------	------------	---	----------	-----

KIT POMPE SERIE PLATIN

KIT CONFORT con pompa, unità di aspirazione con filtro galleggiante, 10 mt di tubo in mandata per collegamento a pozzetto connettori ad attacco rapido. Caratteristiche pompa: uso sommerso o esterno, potenza 1,1 kW - pres. max 4,4 bar, portata max 2.700lt/h, max altezza di aspirazione 7 mt.

342011 KIT CONFORT Composto da pompa, unità di aspirazione con filtro galleggiante,	KIT-G-CONFORT	1	1.095,26	G20
---	---------------	---	----------	-----

SISTEMA AUTOMATICO PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA e, in sua assenza, dell'acqua dell'acquedotto per le attività domestiche che non richiedono acqua potabile. Quando l'acqua piovana scende sotto il livello minimo il sistema converte automaticamente l'alimentazione dei servizi con acqua dell'acquedotto. Non appena la cisterna si riempie, anche parzialmente, il sistema ripristina l'aspirazione dal deposito. I Kit sono forniti pronti per l'installazione completi di pompa inox 0,66 kw con caratteristiche: pressione max 3,5 bar, portata max 3.600lt/h, max distanza di aspirazione 15 m, max distanza di sollevamento 3 m. Testato secondo la Norma DIN 1988.

KIT ECO PLUS composto di gruppo tecnico con unità di aspirazione con filtro galleggiante, 12 m di tubo, pompa con protezione contro la marcia a secco, manometro, sistema di disconnessione, aspirazione dalla cisterna attacco diametro 1", attacco all'acquedotto 3/4", troppo pieno di sicurezza DN70, passa-muro DN150, etichette "acqua non potabile" da apporre nei punti di presa acqua

342014 KIT ECO PLUS	ECO-PLUS	1	2.628,25	G20
---------------------	----------	---	----------	-----

ACCESSORI

340502 CONNESSIONE RAPIDA per la connessione rapida e senza attrezzi di tubi DN 100	SPANNIFIX	1	51,77	G20
---	-----------	---	-------	-----

333014 KIT DI ASPIRAZIONE con filtro galleggiante con 3 m di tubo completo di galleggiante, filtro di aspirazione in acciaio 1,2 mm e connessione in ottone diametro 1" F interna	KIT-ASPIRA	1	324,00	G20
---	------------	---	--------	-----

371005 ESTENSIONE PER FILTRO da installare alla base del primo serbatoio per installazioni multiple	EX-FILTER	1	175,35	G20
---	-----------	---	--------	-----

352045 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON GALLEGGIANTE elettrovalvola e prese Shuko	GAL-AL	1	380,45	G20
---	--------	---	--------	-----

351021 AQUA CONTROL con sistema di alimentazione acqua potabile	AQUA-CONTROL	1	740,00	G20
---	--------------	---	--------	-----

UTENSILI

PUNTA A TAZZA PER COLLEGAMENTO SERBATOI

332003 Punta a tazza Ø DN 70 per trapano	P-70	1	141,86	G20
--	------	---	--------	-----

332001 Punta a tazza Ø DN 100 per trapano	P-100	1	149,52	G20
---	-------	---	--------	-----

332002 *Punta a tazza Ø DN 150 per trapano	P-150	1	190,79	G20
--	-------	---	--------	-----

GUARNIZIONE speciale GRAF per la tenuta sui fori di collegamento tra i serbatoi

332040 Guarnizione per connessioni DN 70	G-DN70	1	32,03	G20
--	--------	---	-------	-----

332033 Guarnizione per connessioni DN 100	G-DN100	1	57,33	G20
---	---------	---	-------	-----

332035 *Guarnizione per connessioni DN 150	G-DN150	1	63,95	G20
--	---------	---	-------	-----

* CONSEGNA 15/20 GG. LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE

SERBATOI

del taglio



SISTEMI DI FILTRAGGIO SERIE HERCULES



202009

202009 FILTRO DI SUPERFICIE da installare prima della cisterna per depositi destinati alla sola irrigazione del giardino (se non si richiede filtraggio accurato), per laghetti o per pozzi di dispersione. Connessione DN100, diametro 570 mm, altezza 330 mm

FIL-SUP	1	333,90	G20
----------------	---	--------	-----



Pozzetto con sistema di filtraggio a bassissima manutenzione con recupero min. del 95% dell'acqua introdotta. Tecnologia di filtraggio brevettata con sistema di autolavaggio. Chiusino telescopico con range d'installazione variabile da 570 mm a 1.050 mm. Blocco di sicurezza del coperchio. Minima differenza di profondità, 200 mm, tra l'entrata e l'uscita. Per superfici fino a 350 mq connessione a tubi DN 100, fino a 750 mq connessione a tubi DN 150.



340030

340030 OPTIMAX-FILTER® External Versione pedonabile **OPTIMAX-PED** 1 702,87 G20
340031 OPTIMAX-FILTER® External Versione carrabile con coperchio in ghisa **OPTIMAX-CAR** 1 839,27 G20



Pozzetto con sistema di filtraggio con recupero 100% dell'acqua. Blocco di sicurezza del coperchio. Minima differenza di profondità, 270 mm, tra l'entrata e l'uscita. Per superfici fino a 350 mq connessione a tubi DN 100, fino a 500 mq connessione a tubi DN 150.



340020

340020 UNI-FIL 3 PED Versione pedonabile **UNI-FIL3PED** 1 608,48 G20
340021 UNI-FIL 3 CAR Versione carrabile **UNI-FIL3CAR** 1 722,00 G20



SISTEMA DI PULIZIA filtro interno che riduce al minimo gli interventi di manutenzione sul filtro. Fornito senza tubo. Può essere attivato e programmato attraverso l'unità di controllo Aqua-Center-Silentio

340041 SISTEMA DI PULIZIA **OPTICLEAN- EXTERNAL** 1 102,38 G20

SERBATOI ESTERNI E FILTRI



326130

SERBatoio MURO ROCKY IN GRANITO per il recupero dell'acqua piovana
326130 MURO ROCKY 400 It - Peso 40kg - H 100 cm, larg. 120 cm, prof. 40 cm - colore granito scuro **MUR-400** 1 670,00 G20



211606

SERBatoio ANFORA ANTICA per il recupero dell'acqua piovana
211606 ANFORA ANTICA 360 It - Peso 20kg - H 120 cm, Diam max 88 cm - colore Sand stone **ANF-360** 1 660,00 G20



344200



503041

503041 FILTRO PER PLUVIALE SPEEDY ANTIFOGGLIA superficie tetto 80mq - Colore grigio scuro **SPEEDY** 1 84,00 G20
344200 FILTRO PER PLUVIALE PRO DN100 ANTIFOGGLIA superficie tetto 200mq - Colore grigio **FIL-PRO-G** 1 112,40 G20
344201 FILTRO PER PLUVIALE PRO DN100 ANTIFOGGLIA superficie tetto 200mq - Colore marrone **FIL-PRO-M** 1 112,40 G20

220011

220011 RUBINETTO CROMATO PER SERBATOI ESTERNI - Attacco 3/4 M - Colore cromato **RUB-CRO** 1 28,00 G20

SERBATOI

SERBATOI PLATIN E CARAT



Il più completo e professionale sistema di recupero dell'acqua piovana.

Per qualsiasi altra informazione visitare il nostro sito per il recupero dell'acqua www.watersaving.it

oppure richiedete il catalogo via mail a info@dti.it



PLATIN

CARAT

del taglio



POMPE PER FONTANE E LAGHETTI

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

POMPE SERIE SYSTEM X

Pompe ad alte prestazioni per fontane, cascate d'acqua e sistemi di ricircolo per installazione sommersa. complete di adattatore, prolunga telescopica, rubinetto deviatore, manicotto e 3 ugelli: castello a 1 stadio, a 2 stadi, campana - 220 Volts - 50 Hz - lunghezza cavo 12 m.



829605

829605	SYSTEM X 750 , 15 Watt, attacco 1/2"	SYSTEM-X 750	71,10	F20
829606	SYSTEM X 1000 , 18 Watt, attacco 1/2"	SYSTEM-X 1000	82,90	F20
829607	SYSTEM X 1501 , 30 Watt, attacco 1/2"	SYSTEM-X 1501	100,70	F20
829640	SYSTEM X 2500 , 45 Watt, attacco 1/2"	SYSTEM-X 2500	118,50	F20
829642	SYSTEM X 3000 , 75 Watt, attacco 3/4"	SYSTEM-X 3000	129,40	F20
829644	SYSTEM X 4000 , 95 Watt, attacco 3/4"	SYSTEM-X 4000	153,00	F20

POMPE SERIE ECO X2

Pompe professionali ad alta tecnologia e alto risparmio energetico. Rapida e semplice manutenzione, completamente smontabile senza uso di attrezzi, filtro a larghe maglie. Possibilità di installazione con uscita superiore o laterale. Installabili anche fuori dall'acqua. Adatte all'impiego in sistemi di ricircolo e filtraggio grazie alla girante arretrata che tollera acqua con corpi in sospensione fino alla misura 8 mm.



828101

828101	ECO-X 4500 , Q max. 4500 l/h, 45W, 1 1/4"	ECO-X2 4500	331,00	F20
828102	ECO-X 7500 , Q max. 7000 l/h, 85W, 1 1/4"	ECO-X2 7500	413,70	F20
828106	ECO-X 20000 , Q max. 20000 l/h, 205W, 2"	ECO-X2 20000	817,00	F20

POMPE SERIE ECO X2 PLUS

Pompe professionali ad alta tecnologia e alto risparmio energetico. Rapida e semplice manutenzione, completamente smontabile senza uso di attrezzi, filtro a larghe maglie. Possibilità di installazione con uscita superiore o laterale. Installabili anche fuori dall'acqua. Adatte all'impiego in sistemi di ricircolo e filtraggio grazie alla girante arretrata che tollera acqua con corpi in sospensione fino alla misura 8 mm.



828107

828107	ECO-X 2 PLUS 10000 Q max. 9600 l/h, 70W, 1 1/2"	ECO-X2 PLUS-10000	425,60	F20
828108	ECO-X 2 PLUS 15000 Q max. 14700 l/h, 100W, 2"	ECO-X2 PLUS-15000	567,80	F20
828109	ECO-X 2 PLUS 20000 Q max. 18000 l/h, 145W, 2"	ECO-X2 PLUS-20000	721,90	F20

POMPE SERIE POWER X2

Pompe professionali di ottimo rendimento per l'alimentazione di getti d'acqua, ad alto risparmio energetico. Completamente smontabili senza uso di attrezzi, complete di filtro a maglie larghe. è possibile installarle sia sommerse che fuori dall'acqua purchè sotto battente. Tutte le parti elettriche sono incapsulate in resina sintetica - 10 m di cavo.



828122

828122	POWER X2 6000 , Q max. 6000 l/h, 135W, 1"	POWER X2 6000	425,60	F20
828119	POWER X2 10000 , Q max. 10000 l/h, 200W, 1"	POWER X2 10000	544,10	F20
828120	POWER X2 14000 , Q max. 13800 l/h, 300W, 1"	POWER X2 14000	627,10	F20

POMPA SYSTEM M 12 V

828052 **POMPA AD ALTA PRESTAZIONE PER PICCOLI GIOCHI D'ACQUA** per installazione sommersa **SYSTEM M 1600** 118,60 F20
Completa di adattatore prolunga telescopica, rubinetto deviatore e tre ugelli: Castello a 1 stadio a 2 stadi e campana - 12V - Trasformatore non compreso - lunghezza cavo 12 mt

828053 **TRASFORMATORE PER SYSTEM M 1600 12V** potenza massima 50 W **186/002987** 82,90 F20

PRESTAZIONI POMPE SERIE SYTEM X ECO X POWER X - litri / minuto / metri colonna acqua

Metri di prevalenza	0	0.5	0.8	1	1.3	1.5	2	3	4	5	6	7
SistemX 750	13	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
SistemX 1000	18	15	10	8	4	-	-	-	-	-	-	-
SistemX 1501	25	18	14	11	9	7	-	-	-	-	-	-
SistemX 2500	35	28	23	21	17	14	7	-	-	-	-	-
SistemX 3000	53	43	36	33	26	23	12	-	-	-	-	-
SistemX 4000	65	53	47	42	36	30	18	-	-	-	-	-
Eco X2 4500	82	74	66	58	50	42	32	-	-	-	-	-
Eco X2 7500	122	114	106	100	90	80	68	35	-	-	-	-
Eco X2 20000	320	294	268	242	216	191	160	103	55	-	-	-
Eco X2 P 10000	165	127	89	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco X2 P 15000	245	201	157	115	85	55	27	-	-	-	-	-
Eco X2 P 20000	300	259	218	175	147	119	90	-	-	-	-	-
Power X2 6000	100	96	91	85	78	71	63	52	32	16	-	-
Power X2 10000	167	155	144	142	133	126	118	98	78	47	23	-
Power X2 14000	230	222	218	212	201	191	181	152	117	69	44	25
System M 1600 12	25	18	14	11	9	7	-	-	-	-	-	-

LINEA PROFESSIONALE

POMPE SOMMERSIBILI

in polimeri compositi, inossidabile, resistenti alla corrosione, indeformabile con i massimi differenziali di temperatura nel motore e nella pompa. Albero in acciaio al cromo AISI 430 - Tre anelli di tenuta in NBR sull'albero. Minime dimensioni e grandi prestazioni.

900961 **POMPA SOMMERSIBILE** portata 100 l/min - 5 m prevalenza 0,3 Kw **DT-SOM-100** 308,30 F20

POMPE SOMMERSIBILI IN ACCIAIO

Pompe monogiranti sommergibili in acciaio inossidabile al nichel-cromo, con bocca di mandata verticale e con girante arretrata, doppia tenuta sull'albero con camera d'olio interposta.

900962 **POMPA SOMMERSIBILE** portata 150 l/min - 5 m prevalenza 0,55 Kw **DT-SOM-150** 693,80 F20

900963 **POMPA SOMMERSIBILE** portata 250 l/min - 5 m prevalenza 0,9 Kw **DT-SOM-250** 853,50 F20



900961



900962


FONTANE



UGELLI E SISTEMI DI FILTRAGGIO PER FONTANE E LAGHETTI

Codice	Articolo	Modello	prezzo	Cat
--------	----------	---------	--------	-----

UGELLI

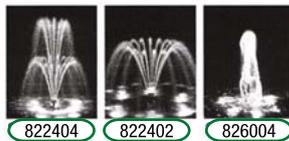

822401	VULCANO 1 STADIO E ZAMPILLO 20 mm - 13 GETTI	1060	10,50	F20
--------	--	------	-------	-----

822406	VULCANO 3 STADI 20 mm - 31 GETTI	1070	12,90	F20
--------	----------------------------------	------	-------	-----

822404	VULCANO 2 STADI 20 mm - 30 GETTI	1230	12,90	F20
--------	----------------------------------	------	-------	-----

822402	VULCANO 1 STADIO 20 mm - 18 GETTI	1220	12,90	F20
--------	-----------------------------------	------	-------	-----

826004	SCHIUMOGENO 20 mm - Indipendente dal livello dell'acqua	1170	18,90	F20
--------	---	------	-------	-----

821004	CAMPANA 20 mm - Diametro getto regolabile	1240	23,60	F20
--------	---	------	-------	-----

822412	VARIO 3 FIGURE REGOLABILI 20 mm	1180	21,50	F20
--------	---------------------------------	------	-------	-----

822407	STAR TREE GETTO COMPONIBILE REGOLABILE 20 mm	1291	15,30	F20
--------	--	------	-------	-----

826050	GETTO OSSIGENATORE SUBACQUEO 20 mm con attacco per tubo 20 mm	2530	17,70	F20
--------	---	------	-------	-----

827060	PROLUNGA TELESCOPICA PER GETTI 20 mm (regolazione da 16,5 a 28 cm) Indispensabili per l'installazioni dei getti su pompe con uscite filettate 1/2"	2830	14,40	F20
--------	---	------	-------	-----

UGELLI DA 1"

823002	CALICE REGOLABILE CROMATO 1" altezza getto regolabile	1160	165,00	F20
--------	---	------	--------	-----

823003	CALICE REGOLABILE NERO 1" altezza getto regolabile	1161	56,80	F20
--------	--	------	-------	-----

822408	VULCANO 3 STADI CROMATO 1" - 31 getti	1103	63,90	F20
--------	---------------------------------------	------	-------	-----

822409	VULCANO 3 STADI NERO 1" - 31 getti	1102	40,00	F20
--------	------------------------------------	------	-------	-----

822410	VULCANO 3 STADI NERO 1 1/4" - 31 getti	1104	97,10	F20
--------	--	------	-------	-----

826014	SCHIUMOGENO REGOLABILE CROMATO 1" Indipendente dal livello dell'acqua	1150	106,60	F20
--------	---	------	--------	-----

826015	SCHIUMOGENO REGOLABILE NERO 1" Indipendente dal livello dell'acqua	1151	45,00	F20
--------	--	------	-------	-----

821014	CAMPANA NERA 1" - Diametro getto regolabile	1041	75,50	F20
--------	---	------	-------	-----

826051	GETTO OSSIGENATORE SUBACQUEO 1"	2531	18,90	F20
--------	---------------------------------	------	-------	-----

827062	PROLUNGA PER GETTI DA 1" - altezza 152 mm	2840	28,40	F20
--------	---	------	-------	-----

ELEMENTI COMPONIBILI PER CASCATE



829119

ELEMENTI COMPONIBILI realizzati in plastica e assemblabili. Dotati di setto interno per la ripartizione dell'acqua, sono adatti alla realizzazione di cascate di ampiezza diversa, allineati o sovrapposti.

829144	ELEMENTO larghezza 28,5 cm	2130	77,00	F20
--------	----------------------------	------	-------	-----

829119	ELEMENTO larghezza 38 cm	WF38	129,30	F20
--------	--------------------------	------	--------	-----

ELEMENTI PER RUSCELLI



829146

ELEMENTI ASSEMBLABILI per ruscelli

Realizzati in fibra di vetro dall'aspetto naturale, possono essere assemblati in numero variabile a creare scenografici ruscelli.

829146	WATERFALL - L 60 x P 41 x H 9 cm	2123	76,80	F20
--------	----------------------------------	------	-------	-----

829148	WATERFALL SMALL - L 42 x P 41 x H 10 cm	2125	76,80	F20
--------	---	------	-------	-----

829148

* CONSEGNA 15/20 GG.LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE

NUOVO OSSIGENATORE FRACTIONAL

Una sola unità con 5 bellissimi effetti


- ◆ 4 diffusori intercambiabili + 1 mixer
- ◆ Evita la proliferazione di alghe e cattivi odori
- ◆ Elica resistente alla corrosione in acciaio INOX 316
- ◆ Utilizzo in laghi fino a 4000 m²
- ◆ Ossigeno trasferito 1 kg x HP x h
- ◆ Utilizzabile anche in laghi poco profondi anche solo 41 cm



OSSIGENATORE DI SUPERFICIE



MIXER ORIZZONTALE

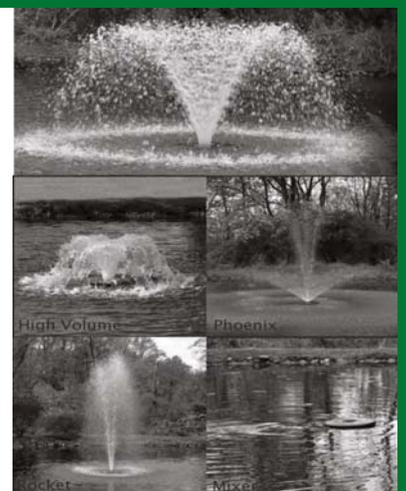



ACCESSORI PER FILTRAGGIO PER FONTANE E LAGHETTI

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

SKIMMERS



829090



829089



Indispensabili per mantenere la superficie del bacino pulita, con cestello rimovibile dall'alto, in plastica nera. Se ne consiglia l'installazione soprattutto in laghetti con alberi perimetrali a foglia caduca

829089	* SKIMMER 200 portata massima 39.000 lt/h con piedistallo telescopico range 10 cm	SK200	113,70	F20
829090	* SKIMMER FLOTTANTE portata massima 39.000 lt/h con 3 galleggianti	SK-FL-200	307,20	F20

DISPOSITIVI ANTIBATTERICI RAGGI UV-C



DISPOSITIVI RAGGI UV

Installati con un filtro consentono di ridurre la carica batterica in un laghetto mantenendo la qualità dell'acqua, pressione massima 1 bar. Devono essere montati in ingresso al filtro



828115

828110	DISPOSITIVO PER TRATTAMENTO RAGGI UV 25W - Portata massima 3300 l/h - bacini 12 mc	UCV-25	378,20	F20
828115	DISPOSITIVO PER TRATTAMENTO RAGGI UV 55W - Portata massima 7300 l/h - bacini 27 mc	UCV-55	567,80	F20
829085	DISPOSITIVO PER TRATTAMENTO RAGGI UV 75W - Portata massima 12000 l/h - bacini 37 mc	UCV-75	650,80	F20

TELI PER LAGHETTO

TELO IN PVC spessore 1 mm verde oliva scuro / grigio a libero da cadmio e componenti rigenerati - garanzia 15 anni dimensione a richiesta



829440

829440	*TELO IN PVC spessore 1 mm lato 8 m	TEL-1/8 RIC	al mq 29,15	F20
829453	*TELO IN PVC spessore 1 mm lato 4 m	TEL-1/4 RIC	al mq 29,15	F20

829460	TESSUTO PROTETTIVO per sottofondo telo PVC 200 gr/mq (bobina: larghezza 2 mt x lunghezza 50 mt = 100 mq)	TNT-200	al mq 3,30	F20
--------	--	---------	------------	-----



829460

829465	COLLA PER TELO PVC 250 gr.	CL-250	32,30	F20
--------	----------------------------	--------	-------	-----

VASCHE TERMOFORMATE

Disponibili in diverse forme e misure, garantite 10 anni contro gli agenti atmosferici, colore nero



829400

829400	LAGHETTO L200, capacità 200 l, dimensione cm 140 x 88, profondità 40 cm	L200	109,20	F20
829402	LAGHETTO L750, capacità 750 l, dimensione cm 205 x 156, profondità 60 cm	L750	398,80	F20

CONTROLLO DI LIVELLO



808286

808286	CONTROLLO DI LIVELLO PER BACINO Pozzetto con controllo di livello a galleggiante da installare in prossimità del bacino con tubazione di collegamento diametro 50 mm	CL-L	97,40	F20
--------	---	------	-------	-----

VARIATORI DI PORTATA



829167

Quadretto di controllo per il comando delle pompe sommerse con tensione di alimentazione 230 Volts per la regolazione della portata in fase di collaudo

829167	REGOLATORE DI VELOCITA' DS-350 con range di funzionamento: 20 - 350 Watt	DS-350	47,30	F20
--------	--	--------	-------	-----

ACCESSORI

RUBINETTO DEVIATORE

Rubinetto deviatore che consente di ridurre l'altezza del getto principale scaricando parte dell'acqua. L'uscita secondaria può essere utilizzata per l'alimentazione di una piccola cascata.

827050	RUBINETTO DEVIATORE attacco ingresso/uscita 1", derivazione 1" F	2551	18,90	F20
827011	RUBINETTO DEVIATORE attacco ingresso/uscita 1 1/2", derivazione 1 1/2" F	2548	27,40	F20



829062



827050

829062	DISINCROSTANTE PER POMPA detergente decalcificante per pompa e lampade subacquee - 1 l	168/9115	17,70	F20
--------	--	----------	-------	-----

TRATTAMENTO BIOLOGICO ANTIALGHE

ALGHICIDA BIOBIRD-ALGHENKILLER E BIOBIRD KOMBI

Prodotto innovativo a base biologica che distrugge le alghe intaccando la struttura dell'alga stessa. Atossico per specie animali e vegetali. Dosaggio consigliato: 15 gr/mc (1000 litri) ogni 12/15 settimane. La continua ossigenazione migliora l'efficienza del prodotto. Da usare insieme a BIOBIRD KOMBI che riduce gli accumuli di sostanza organica sul fondo del bacino. Dosaggio consigliato 50 gr/1 mc (1000 litri) ogni 2-3 settimane.



809304

809306

809303

809302	ALGHICIDA BIOLOGICO BIOBIRD - ALGHENKILLER Conf. 150 gr x 10.000 lt max	ALG-BIO-110	48,00	F20
809303	ALGHICIDA BIOLOGICO BIOBIRD - ALGHENKILLER Conf. 1,5 kg x 100.000 lt max	ALG-BIO-130	365,00	F20
809304	ALGHICIDA BIOLOGICO BIOBIRD - ALGHENKILLER Conf. 7,5 kg x 500.000 lt max	ALG-BIO-150	1.163,00	F20
809306	BIOBIRD - KOMBI Conf. 500 gr x 10.000 lt max	BIO-KOMB-210	51,20	F20



UGELLI PER FONTANE

Codice Articolo	Modello	prezzo	Cat
-----------------	---------	--------	-----

GETTO PIATTO A VENTAGLIO



800908



800901

800901	GETTO PIATTO A VENTAGLIO - 3/4"	02-1	194,50	F20
800908	*GETTO PIATTO A VENTAGLIO - 2"	02-6-2	816,00	F20

VENTAGLIO POLVERIZZATO



802002

802002	VENTAGLIO POLVERIZZATO 1/2"	81	300,60	F20
802004	VENTAGLIO POLVERIZZATO 3/4"	82	419,90	F20
802006	*VENTAGLIO POLVERIZZATO 1"	83	555,80	F20

CAMPANA



801042

801042	CAMPANA IN BRONZO CROMATO 3/4"	48-075	137,80	F20
--------	--------------------------------	--------	--------	-----

CALICE



802632

802632	CALICE IN BRONZO CROMATO 1" F	50-100-P	180,30	F20
--------	-------------------------------	----------	--------	-----

CODA IN PAVONE



801510

801510	CODA DI PAVONE IN BRONZO 1" (25 GETTI FISSI)	31-25	647,10	F20
--------	--	-------	--------	-----

COLONNA



808104



801802

801802	COLONNA 1 1/4"	34-125	530,50	F20
801804	COLONNA 1 1/2"	34 -150	1.527,90	F20
801806	COLONNA 2"	34 -200	1.610,90	F20

CASTELLO

802401



802650	CASTELLO 1 STADIO ESTERNO 3/4" - 12 Fori 3 mm	65-12	80,30	F20
802652	CASTELLO 3 STADI 3/4" - 12 + 6 + 1 centrale 3/6 mm	65-19	92,10	F20
802654	CASTELLO 4 STADI 1" - 24 + 12 + 6 + 1 centrale 3/6 mm	65-43	195,30	F20
802502	CASTELLO 3 STADI 1 1/4" - 37 Fori	65-125-37	208,50	F20

802404	CASTELLO BRONZO / OTTONE GETTI REG. 1 1/4"	290	1.348,20	F20
822413**	CASTELLO BRONZO / OTTONE GETTI REG. 1 1/2"	290-150	1.397,60	F20
829067**	CASTELLO BRONZO / OTTONE GETTI REG. 2"	290-200	1.539,80	F20


SFERA

802404



803612	*SFERA 1,2 mt - 61 BRACCI 2 1/2"	1127	a richiesta	F20
803614	*SFERA 2,0 mt - 61 BRACCI 2 1/2"	1134	a richiesta	F20
803616	*SFERA 2,5 mt -127 BRACCI 4"	1136	a richiesta	F20

SEMISFERA



803616

803802	*SEMISFERA 1,0 mt - 25 BRACCI 2"	1224	a richiesta	F20
803806	*SEMISFERA 1,2 mt - 49 BRACCI 2 1/2"	1229	a richiesta	F20
803808	*SEMISFERA 1,5 mt - 61 BRACCI 2 1/2"	1231	a richiesta	F20
803811	*SEMISFERA 2,0 mt - 61 BRACCI 2 1/2"	1234	a richiesta	F20

ZAMPILLO



803808

803202	ZAMPILLO CON INCLINAZIONE REGOLABILE 1/8" - 2,0 mm.	40-08-2	8,50	F20
803205	ZAMPILLO CON INCLINAZIONE REGOLABILE 3/8" - 4,0 mm.	40-38-4	14,60	F20
803204	ZAMPILLO CON INCLINAZIONE REGOLABILE 3/8" - 5,0 mm.	40-38-5	14,60	F20
803206	ZAMPILLO CON INCLINAZIONE REGOLABILE 1/2" - 6,0 mm.	40-50-6	15,70	F20
803210	ZAMPILLO CON INCLINAZIONE REGOLABILE 3/4" - 12,0 mm.	40-75-12	31,30	F20

803272	ZAMPILLO IN BRONZO CON SNODO AD OGIVA 1" - 12,0 mm.	43-100-12	106,30	F20
803280	ZAMPILLO IN BRONZO CON FLANGIA 2" - 25,4 mm.	44-200-25	796,20	F20



803205



803272



803214

* CONSEGNA CIRCA 45 GG. LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE - ** CONSEGNA CIRCA 15 GG. LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE



UGELLI PER FONTANE

Codice Articolo Modello prezzo Cat

SCHIUMOGENI DIPENDENTI DAL LIVELLO DELL'ACQUA - CASCATA



804305	CASCATA CON FLANGIA REGOLABILE 1 1/4"	10-125-12	234,80	F20
804329	CASCATA CON FLANGIA REGOLABILE 1 1/2"	10-150-15	392,40	F20
804332	CASCATA CON FLANGIA REGOLABILE 2"	10-200-18	645,00	F20

ALBERO



804402	ALBERO 1/2"	60	249,60	F20
804404	ALBERO 3/4"	61	263,00	F20
804408	ALBERO 1 1/4"	63	400,80	F20
804410	ALBERO 1 1/2"	64	376,40	F20
804414 *	ALBERO 3"	66	1.265,50	F20

COLONNA



804604	COLONNA OSSIGENATA 3/4"	743A	636,30	F20
804606	COLONNA OSSIGENATA 1"	744A	708,80	F20

GEISER



804940	GEISER SCHIUMOGENO CON FLANGIA 1"	29-100	295,20	F20
804945	GEISER SCHIUMOGENO CON SNODO 1"	29-100-B	247,80	F20
804946	GEISER SCHIUMOGENO CON FLANGIA 1 1/2"	29-150-B	615,50	F20

SCHIUMOGENI INDIPENDENTI

804932	SCHIUMOGENO INDIPENDENTE IN OTTONE E ACCIAIO 1"	PF-100-SK	288,50	F20
--------	---	-----------	--------	-----

PALMETTA



804922	PALMETTA INDIPENDENTE IN BRONZO CROMATO 1"	32-100-AS	408,20	F20
--------	--	-----------	--------	-----

PALLA DI NEVE



804930	PALLA DI NEVE SCHIUMOGENO 1"	35-100	445,20	F20
--------	------------------------------	--------	--------	-----

SCHIUMOGENO 14 - 14

804952	SCHIUMOGENO 1" 1/2"	14-14	1.049,80	F20
--------	---------------------	-------	----------	-----

COLONNA



805202	COLONNA DI SCHIUMA 1"	16-3	845,00	F20
805204 *	COLONNA DI SCHIUMA 3"	16-7	1.649,00	F20

SCHIUMOGENO SERIE 1150 PLUS



801820	SCHIUMOGENO IN PLASTICA CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO DA 1"	1152	82,90	F20
801822	SCHIUMOGENO IN PLASTICA CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO DA 1 1/2"	1153	153,00	F20

UGELLI DINAMICI WATER SWITCH




807310 *	WATER SWITCH 1"	W-114-1-1	a richiesta	F20
807320 *	WATER SWITCH 1 1/2"	W-115-1-1	a richiesta	F20
807330 *	WATER SWITCH 2"	W-116-1-1	a richiesta	F20
807332 *	PULSANTE A PAVIMENTO (per Water Switch)	110-5	a richiesta	F20

UGELLI DINAMICI JUMPING E LAMINAR JET



807420 *	JUMPING JET 10 MM ILLUMINATO + BASE	125-M2-14	a richiesta	F20
807430 **	BOCCAGLIO DA 13 MM PER MOD. 125	125 X13	a richiesta	F20
807440 *	RACCOGLI GOCCE PER JUMPING JET	DC	a richiesta	F20
807470 *	LAMINAR JET 10 MM	124 LESS	a richiesta	F20
807480 *	LAMINAR JET 10 MM ILLUMINATO	124-1	a richiesta	F20

LAME D'ACQUA IN ABS E ACCIAIO

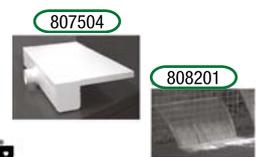

807500 **	LAMA D'ACQUA IN ABS lunghezza 46 cm.	P-46	682,30	F20
807502 **	LAMA D'ACQUA IN ABS lunghezza 61 cm.	P-61	732,90	F20
807504 **	LAMA D'ACQUA IN ABS lunghezza 91 cm.	P-91	939,60	F20
808201 **	LAMA D'ACQUA IN ACCIAIO AISI 316 lunghezza 50 cm	L-50-INOX	a richiesta	F20
808203 **	LAMA D'ACQUA IN ACCIAIO AISI 316 lunghezza 100 cm	L-100-INOX	a richiesta	F20

FONTANE

del taglia

* CONSEGNA 45 GG LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE ** CONSEGNA 15/20 GG.LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE



ACCESSORI PER FONTANE

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

POZZETTI FONTANE A PAVIMENTO



807380

POZZETTO IN ACCIAIO per l'incasso a pavimento di ugelli chiari o schiumogeni indipendenti dal livello dell'acqua. Attacco ugello 1" troppo pieno filettato 1 1/2", numero 2 pressacavi per fari con staffe di regolazione per l'installazione (si consiglia l'impiego di fari led non dipendenti dall'acqua per il raffreddamento). Non compresi ugelli e fari. A richiesta è possibile realizzare modelli su disegno o di misure particolari.

807380 * **POZZETTO IN ACCIAIO**

GE-BOX

a richiesta F20

COLLETTORI IN ACCIAIO



809683

COLLETTORI IN ACCIAIO CON UGELLI collettori circolari in acciaio Inox AISI 314 completi di ugelli tipo zampillo regolabili in ottone cromato. Combinabili in due o più unità. Disponibili soluzioni personalizzate per numero di ugelli, tipologia o dimensioni.

809683 * COLLETTORE diametro 50 cm - 12 ugelli da 6 mm, diametro del tubo 32 mm, 3 ingressi 1"	90-050	a richiesta	F20
809684 * COLLETTORE diametro 100 cm - 24 ugelli da 8 mm, diametro del tubo 32 mm, 3 ingressi 1"	90-100	a richiesta	F20
809685 * COLLETTORE diametro 150 cm - 32 ugelli da 10 mm, diametro del tubo 40 mm, 3 ingressi 1 1/4"	90-150	a richiesta	F20
809686 * COLLETTORE diametro 200 cm - 48 ugelli da 10 mm, diametro del tubo 50 mm, 3 ingressi 1 1/2"	90-200	a richiesta	F20

FLANGE REGOLABILI



829701

829063

808984

829064 FLANGIA REGOLABILE OTTONE NICHELATO 1 1/2"	1211	307,10	F20
829063 SNODO REGOLABILE OTTONE 1"	1214	53,80	F20
829701 FLANGIA REGOLABILE OTTONE 1 1/2"	1210	275,00	F20
808980 FLANGIA REGOLABILE OTTONE 3/4"	110-075	178,00	F20
808982 FLANGIA REGOLABILE OTTONE 1"	110-100	183,50	F20
808984 FLANGIA REGOLABILE OTTONE 1 1/4"	110-125	225,50	F20
808986 FLANGIA REGOLABILE OTTONE 1 1/2"	111-150	261,50	F20
808988 FLANGIA REGOLABILE OTTONE 2"	111-200	308,70	F20
808992 FLANGIA REGOLABILE OTTONE 3"	111-300	308,70	F20

PROLUNGHE REGOLABILI



809042

809042 PROLUNGA REGOLABILE 1"	09-3	175,00	F20
809043 PROLUNGA REGOLABILE 1" 1/4"	09-4	175,50	F20
809044 PROLUNGA REGOLABILE 1 1/2"	09-5	208,40	F20
809045 PROLUNGA REGOLABILE 2"	09-6	216,80	F20

BASI DA INCASSO E TRONCHETTI IN ACCIAIO




808250



809059

809059 BASE 1"	115-100	64,60	F20
809060 BASE 1 1/2"	115-150	77,00	F20
809062 BASE 2"	115-200	111,90	F20
809063 BASE 2 1/2"	115-250	169,30	F20
809064 BASE 3"	115-300	195,20	F20
809066 BASE 4"	115-400	299,90	F20
808250 TRONCHETTO AISI 316/L 1 1/2" lunghezza 25 cm	120-150	141,50	F20
808252 TRONCHETTO AISI 316/L 2" lunghezza 25 cm	120-200	199,90	F20
808254 TRONCHETTO AISI 316/L 3" lunghezza 40 cm	120-300	458,20	F20
808256 TRONCHETTO AISI 316/L 4" lunghezza 40 cm	120-400	562,70	F20

POMPE AUTOADESCANTI CON PREFILTRO SERIE STANDARD




900965

Elettropompe centrifughe monoblocco autoadescenti con prefiltro incorporato, corpo, girante e diffusore in ghisa, filtro in acciaio AISI 304, ideali per impianti di filtrazione per fontane, per acqua leggermente sporca con corpi solidi in sospensione. Esecuzioni con motore trifase e a richiesta monofase.

900965 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2", potenza 0,55 kW	DT-STD-32-055	820,00	F20
900966 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2", potenza 0,75 kW	DT-STD-32-075	845,30	F20
900357 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2", potenza 1,10 kW	DT-STD-32-110	858,80	F20
900356 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2", potenza 1,50 kW	DT-STD-32-150	892,50	F20
900348 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2 1/2", potenza 1,10 kW	DT-STD-50-110	902,30	F20
900967 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2 1/2", potenza 1,50 kW	DT-STD-50-150	934,50	F20
900968 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2 1/2", potenza 2,20 kW	DT-STD-50-220	1.020,00	F20
900350 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2 1/2", potenza 3,00 kW	DT-STD-50-300	1.149,80	F20
900347 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 3", potenza 4,00 kW	DT-STD-65-400	1.578,80	F20
900358 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 3", potenza 5,50 kW	DT-STD-65-550	1.894,20	F20
900969 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 3", potenza 7,50 kW	DT-STD-65-750	2.027,80	F20
900970 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 3", potenza 9,20 kW	DT-STD-65-920	2.608,20	F20
900355 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 3", potenza 11,00 kW	DT-STD-65-1100	2.878,30	F20

POMPE AUTOADESCANTI CON PREFILTRO SERIE COMPACT POOL



900981

Elettropompe centrifughe monoblocco autoadescenti con prefiltro incorporato, motore isolato dall'acqua, costruzione in materiale termoplastico Noryl e rinforzo con fibre di vetro, resistente all'erosione da sabbia ed alla corrosione, filtro in polipropilene. Ideale per impianti di filtrazione per fontane, per acqua leggermente sporca con corpi solidi in sospensione. Esecuzione con motore trifase e a richiesta monofase.

900981 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 1 1/2", potenza 0,37 kW	DT-CP25-037	524,30	F20
900982 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 1 1/2", potenza 0,55 kW	DT-CP25-055	528,00	F20
900983 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 1 1/2", potenza 0,75 kW	DT-CP25-075	550,50	F20
900980 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 1 1/2", potenza 1,10 kW	DT-CP25-110	691,50	F20
900984 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2", potenza 1,10 kW	DT-CP32-110	732,00	F20
900985 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2", potenza 1,50 kW	DT-CP32-150	759,80	F20
900986 * POMPA AUTOADESCANTE con prefiltro, attacco da 2", potenza 2,20 kW	DT-CP32-220	825,80	F20

POMPE DI SICUREZZA




900988

900988 * **KIT SVUOTAMENTO AUTOMATICO** per locali tecnici e stazioni di pompaggio composto da pompa di svuotamento, galleggiante a membrana, quadro di controllo

* TEMPI DI CONSEGNA DA CONCORDARE CON L'UFFICIO COMMERCIALE



QUADRI ELETTRICI



NUOVO

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E PROTEZIONE - per motori trifase sommersi e di superficie composto di interruttore di comando, teleruttore, misuratore di corrente, potenziometro per la regolazione della corrente assorbita, led di controllo, in scatola IP 44.

808210 * QUADRO ELETTRICO per motori 1-8 Amp 0,5-2,2 Kw	QE-8	309,80	F20
808212 * QUADRO ELETTRICO per motori 7-10 Amp 3-3,7 Kw	QE-10	468,80	F20
808214 * QUADRO ELETTRICO per motori 9-12 Amp 4 Kw	QE-12	499,50	F20
808209 * QUADRO ELETTRICO per motori 11-16 Amp 5,5 Kw	QE-16	519,00	F20

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E PROTEZIONE - realizzato secondo le caratteristiche della fontana in progetto e fornito completo di certificazione e verbale di collaudo. Dotazione minima: interruttore generale magnetotermico con differenziale di 30 mA, orologi per comando gruppi di pompaggio e illuminazione, contatori e fusibili di protezione, selettori con spie comando utenze, morsettiera. In quadro in metallo IP 55. Disponibile versione con Inverter e PLC di comando

808180 QUADRO DI COMANDO TIMER WLC	QE-PLUS	a richiesta	F20
Sistema di controllo per fontane per la temporizzazione di accensione di una pompa, di dispositivi di illuminazioni sia led che alogeni e di un'uscita aggiuntiva per dispositivi di controllo di livello. Compatibile con quadro AWO-300-LS	TIMER WLC	1.771,90	F20
808181 QUADRO DI COMANDO TIMER WLC CON SONDE	TIMER WLC - S	2.126,30	F20
Sistema di controllo per fontane per la temporizzazione di accensione di una pompa, di dispositivi di illuminazioni sia led che alogeni e di un'uscita aggiuntiva per dispositivi di controllo di livello. Compatibile con quadro AWO-300-LS			
808072 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	LC	132,10	F20
A corredo del quadro controllo TIMER WLC permette l'accensione automatica delle luci alla diminuzione della luce ambientale			

QUADRI COMANDO FONTANE MUSICALI

QUADRO COMANDO FONTANE MUSICALI in grado di trasformare un segnale audio non amplificato in comando per pompe controllate da Inverter o elettrovalvole 24V. Il segnale viene diviso in base alla frequenza in tre fasce: alti, medi e bassi. Il Quadro consente di impostare un ritardo audio in grado di compensare l'inerzia idraulica del sistema. Il segnale viene poi trasferito tramite un'interfaccia ad un impianto di amplificazione audio. Prezzo a richiesta in relazione al numero delle utenze da comandare e delle potenze impiegate.

** QUADRO COMANDO PER FONTANE comandate da Inverter	QUA-MUS-IN	a richiesta	F20
** QUADRO COMANDO PER FONTANE comandate da elettrovalvole	QUA-MUS-EL	a richiesta	F20

DISPOSITIVI DI CONTROLLO - MECCANICI



807994 CONTROLLO DI LIVELLO E TROPPO PIENO DA INCASSO A GALLEGGIANTE	R-1292-1	1.382,90	F20
Alimentazione 1/2" - Regolazione livello 7 cm. - Troppo pieno a sfioro diametro 1 1/2" con regolazione 3 cm.			
809084 TROPPO PIENO 3" in acciaio Inox AISI 314	6220	468,80	F20
809086 TROPPO PIENO 4" in acciaio Inox AISI 314	6221	535,40	F20
809088 TROPPO PIENO DA PARETE (regolazione +/- 70 mm)	6318A	1.067,10	F20

DISPOSITIVI DI CONTROLLO - ELETTRONICI



808103 WIND CONTROL UNIT Programmatore di controllo del vento	WCC 300	a richiesta	F20
Misura la velocità del vento e individua fino a 3 velocità del vento su cui intervenire			
808105 WIND CONTROL SENSOR Sensore di controllo del vento	WCUS 010	a richiesta	F20

SFIORATORE DA INCASSO E CONTROLLO LIVELLO

Da utilizzare con quadro comando TIMER WLC - Costruito in bronzo BS-1400, ottone, acciaio inox AISI 304. Diametro dello scarico da 3" - Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di micro galleggiante per il controllo del livello e sifone da 3/4" per il reintegro.



807995 CONTROLLO DI LIVELLO ELETTRONICO	AS-150	567,00	F20
Da utilizzare con quadro comando TIMER WLC e sifone di riempimento 1235/1236. Da installare su base 115-150 - Regolazione 200 mm.			

SCARICHI, FILTRI E ACCESSORI

FONTANE



809074 FILTRO ANTIVORTICE ASPIRAZIONE 3"	6216	614,10	F20
809076 FILTRO ANTIVORTICE ASPIRAZIONE 4"	6217	689,00	F20
809068 SIFONE 1 1/2" x 32 mm.	1235	172,90	F20
809069 SIFONE 2" x 50 mm.	1236	216,20	F20
807305 POZZETTO SCARICO DI FONDO in acciaio, attacco di fondo 2"	SF200	502,00	F20
808282 POZZETTO SCARICO IN ABS con coperchio in acciaio Inox, attacco laterale 2" attacco di fondo 50 mm chiuso da sotto rimovibile	SF-ABS	77,80	F20

* CONSEGNA 15GG. LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE ** CONSEGNA 30/35 GG DA CONFERMA ORDINE



TRATTAMENTO ACQUA E FILTRAGGIO

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

SKIMMER

808284



SKIMMER IN ACCIAIO INOX PER VASCHE IN CEMENTO ARMATO

Indispensabili in un sistema di ricircolo per trattamento acqua. Consentono di eliminare gli eventuali corpi in sospensione come foglie o carta. Con cestello ad estrazione frontale



808270

808270 SKIMMER IN ACCIAIO CON CESTELLO FILTRANTE ESTRAIBILE **SK-CES** a richiesta F20

808284 SKIMMER IN ABS con cestello estraibile frontalmente, massima compattezza, attacco inferiore 50 mm in PVC a incollaggio **SK-ABS** 227,30 F20

GRUPPI DI FILTRAGGIO

CESTELLO PER VASCA DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX

Impedisce l'ingresso nella vasca di accumulo dello sporco più grossolano. Indispensabile per le fontane a pavimento. Cestello estraibile per la pulizia.



808007

808007 CESTELLO PER VASCA DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX **FIL-01** a richiesta F20

GRUPPI MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO

Unità di filtraggio composta da filtro, elettropompa con prefiltro e valvola deviatrice il tutto preassemblato su base di appoggio ad alta resistenza fusa ad iniezione.



807205

807205 GRUPPO MONOBLOCCO 8 - 6/8 mc/h motore 0,33 HP - 0,45 Kw **GFS-8** 933,00 F20

capacità filtro 35 kg, valvola a 6 posizioni a 6 posizioni montata di testa

807206 GRUPPO MONOBLOCCO 11 - 9/11 mc/h motore 0,50 HP - 0,65 Kw **GFS-11** 1.021,00 F20

capacità filtro 75 kg, valvola a 6 posizioni a 6 posizioni montata di testa

807207 GRUPPO MONOBLOCCO 14 - 12/14 mc/h motore 0,75 HP - 0,95 Kw **GFS-14** 1.303,70 F20

capacità filtro 125 kg, valvola a 6 posizioni a 6 posizioni montata di testa

807208 GRUPPO MONOBLOCCO 17 - 15/17 mc/h motore 1 HP - 1,30 Kw **GFS-17** 1.486,40 F20

capacità filtro 125 kg, valvola a 6 posizioni a 6 posizioni montata di testa

807278 SABBIA QUARZIFERA 0,4 / 0,8 mm - 25 kg **S-25** 24,50 F20

POMPE DOSATRICI

POMPA DI INIEZIONE - Alimentazione 220V - 50 Hz - IP20 Pompa a membrana per iniezione di algicidi / battericidi Portata 10 lt/h - 5 Bar - Completa di serbatoio in polietilene da 115 lt, tubazione di aspirazione e valvola di fondo Attacco a parete



808074

808074 POMPA DI INIEZIONE ALGHICIDA - Alimentazione 220V - 50 Hz **MP-10** 918,00 F20

POMPA DI INIEZIONE PER CONTROLLO pH - Alimentazione 220V - 50 Hz Pompa a membrana per il controllo automatico del pH - Portata 10 lt/h - 5 Bar Completa di serbatoio in polietilene da 115 lt, tubazione di aspirazione, sonda, porta sonda e valvola di fondo - Attacco a parete - IP20



807285

808076 POMPA DI INIEZIONE PER CONTROLLO pH - Alimentazione 220V - 50 Hz **MPPH-10** 1.540,00 F20

807285 * CLORATORE A LAMBIMENTO da installarsi sulla linea di alimentazione della fontana **CL-LAMB** 184,00 F20

BOCCHETTE DI IMMISSIONE

BOCCHETTE DI IMMISSIONE DA FONDO O PARETE IN ACCIAIO

Per vasche in cemento armato. Realizzate in acciaio inox AISI 316. Da installarsi su basi in acciaio serie 115



808272

808272 BOCCHETTA DI IMMISSIONE DA PARETE filetto esterno 1 1/2" portata max 3,5 mc/h **BP-150** 249,00 F20

808273 BOCCHETTA DI IMMISSIONE DA PARETE filetto esterno 2" portata max 5 mc/h **BP-200** 281,00 F20



808276

808276 BOCCHETTA DI IMMISSIONE DA FONDO regolabile a piattello 2" portata max 8 mc/h **BF-200** 295,20 F20

808277 BOCCHETTA DI IMMISSIONE DA FONDO regolabile a piattello 3" portata max 15 mc/h **BF-300** 369,90 F20



808280

BOCCHETTE DI IMMISSIONE DA PARETE IN ABS

Per vasche in cemento armato. Realizzate in ABS con finitura in acciaio. Da installarsi su basi in acciaio serie 115

808280 BOCCHETTA DI IMMISSIONE DA PARETE filetto esterno 2" portata max 5 mc/h **BP-200-ABS** 57,45 F20

DEBATTERIZZATORE RAGGI UV

DEBATTERIZZATORE A RAGGI ULTRA VIOLETTI MONOLAMPADA

Con camera di sterilizzazione in acciaio inox lucidato, oblò di controllo e raccordo di scarico



808310 DEBATTERIZZATORE RAGGI UV portata max 6 mc/h - 16 Watt **DEB-16** 865,90 F20

808314 DEBATTERIZZATORE RAGGI UV portata max 15mc/h - 85 Watt **DEB-85** 1.115,00 F20

* CONSEGNA CIRCA 15/20 GG. LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE



FARI ALOGENI PER FONTANE E LAGHETTI E PISCINE

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

FARI PER FONTANE RESIDENZIALI

I FARI SUBACQUEI DEVONO RIMANERE COSTANTEMENTE SOMMERSI PENA IL DECADERE DELLA GARANZIA



827009

827009	FARI IN TECNOPOLIMERO 20W - 12V 7 m di cavo, con trasformatore, lampada inclusa, picchetti e dischi colorati	2915	283,30	F20
---------------	---	-------------	--------	-----

FARI IN TECNOPOLIMERO 50W - 12V - 7 m di cavo, con lampada inclusa, picchetti, dischi colorati e piedistallo



827002

827001	FARO IN TECNOPOLIMERO - 50W - 12V - senza trasformatore	2882	82,90	F20
827002	FARO IN TECNOPOLIMERO - 50W - 12V - con trasformatore	2903	141,10	F20
827010	KIT DI TRE FARI IN TECNOPOLIMERO 3x50W - 12V - con trasformatore	2912	342,60	F20

FARI IN TECNOPOLIMERO NERO 100W - 12V - 10 m di cavo, con lampada inclusa e piedistallo



827026



827012

827012	FARO TECNOPOLIMERO NERO - 100W - 12V - senza trasformatore	1241	164,80	F20
827034	FARO TECNOPOLIMERO NERO - 100W - 12V - doppio pressacavo senza cavo e trasformatore	2921	164,80	F20
829072	FARO TECNOPOLIMERO NERO - 100W - 12V - con trasformatore	2920	271,50	F20
827032	KIT DI TRE FARI IN TECNOPOLIMERO 3x100W - 12V - con trasformatore	2916	1.305,00	F20
827026	SET DI LENTI COLORATE PER FARO mod. 1241 e 2920 (blu, verde, rosso, arancio)	168/2965	34,30	F20

FARI PER FONTANE PROFESSIONALI



807168



806055

807168	FARO IN METALLO CON GHIERA IN BRONZO - 50W - 12V con staffa in bronzo	PF-12/50-BR	180,70	F20
---------------	--	--------------------	--------	-----

1 m cavo elettrico, lampada inclusa

806050	FARO IN TECNOPOLIMERO - 100W - 12V con staffa in acciaio	PF-12/100-P	96,10	F20
---------------	---	--------------------	-------	-----

4 m cavo elettrico, lampada non inclusa

807032	LAMPADA - 100W - 12V (per fari PF-12/100, 2920)	B2179	5,90	F20
---------------	--	--------------	------	-----

806055	NICCHIA da incasso a parete o pavimento per faro PF 12/100	PF-NI-100	59,50	F20
---------------	---	------------------	-------	-----

corpo in tecnopolimero, corona esterna in acciaio inox



807124



806050

807124	FARO IN POLIETILENE - 120 W - 24V - in fibra di vetro - 2,5 m cavo elettrico, lampada inclusa	PF-24/120-PL	142,10	F20
---------------	--	---------------------	--------	-----

FARO IN ACCIAIO E BRONZO CROMATO -120W - 12V con staffa in acciaio

807120	FARO IN ACCIAIO E BRONZO CROMATO -120W - 12V con staffa in acciaio	PF-12/120-BC	253,20	F20
---------------	---	---------------------	--------	-----

2,5 m cavo elettrico, lampada inclusa

806062	FARO IN BRONZO -300W - 12V staffa acciaio inox, 4 m cavo elettrico, lampada inclusa	PF-12/300-BR	385,90	F20
---------------	--	---------------------	--------	-----

806069	LAMPADA RICAMBIO PAR-56 per PF-12/300-BR -300W - 12V con guarnizione	A0132/BR	59,10	F20
---------------	---	-----------------	-------	-----

806067	PARACOLPI PER FARI PF-12/300-BR	PF-RG-BR	108,00	F20
---------------	--	-----------------	--------	-----



807120



806062

FARI A LED PER FONTANE, LAGHETTI E PISCINE

AARO A LED 3W IN ACCIAIO CON PIEDISTALLO

Faro a led in acciaio inox AISI 304 con piedistallo orientabile - 12VAC/3W - Dotato di 12 led ad alto rendimento High Power, a luce bianca calda con temperatura della luce di 4500°K - Adatto all'impiego anche in fontane con acqua trattata con prodotti chimici - Fornito di 5 m di cavo H07RN-F per immersione diretta, secondo quanto prescritto dalle normative di settore - Le ridotte dimensioni e la forma estremamente compatta ne consentono l'installazione in prossimità dell'ugello ottimizzandone il rendimento luminoso.

924000	FARO A LED In acciaio Inox 304 con 3 led High Power - Luce bianca	AHP3W	1	99,00	F20
---------------	--	--------------	---	-------	-----

FARO A LED 12W IN ACCIAIO CON PIEDISTALLO - Faro a led in acciaio inox AISI 304 con piedistallo orientabile.

12VAC/12W - Dotato di 12 led ad alto rendimento High Power, Adatto all'impiego anche in fontane con acqua trattata con prodotti chimici Fornito di 5 m di cavo H07RN-F per immersione diretta, secondo quanto prescritto dalle normative di settore.

924001	FARO A LED In acciaio Inox 304 con 12 led High Power - Luce bianca (4500°K)	HP12W	1	179,00	F20
---------------	--	--------------	---	--------	-----

924005	FARO A LED In acciaio Inox 304 con 12 led High Power - Multicolor RGB con telecomando	HP12W-RGB	1	259,00	F20
---------------	--	------------------	---	--------	-----

FARO A LED 12W MULTICOLOR IN ACCIAIO A FORMA ANULARE CON TELECOMANDO

Faro a led in acciaio inox AISI 304 adatto all'installazione in fontane a pavimento con acqua trattata con prodotti chimici - 12VAC/12W - Dotato di 12 led ad alto rendimento High Power, con tecnologia RGB in grado di combinarsi in 16 milioni di colori diversi. - La forma anulare ed il foro centrale consentono l'installazione dell'ugello all'interno del faro in modo da ottimizzare la resa luminosa - Dotato di telecomando per la selezione del colore o della sequenza cromatica con possibilità di selezionare le modalità del cambio (graduale, strobo, ecc..) - Fornito di 5 mt di cavo H07RN-F per immersione diretta, secondo quanto prescritto dalle normative di settore.

924002	FARO A LED ANULARE In acciaio Inox 304 con 12 led High Power - Luce multicolor rgb	PL12RGB	1	328,00	F20
---------------	---	----------------	---	--------	-----

Telecomando incluso.

TRASFORMATORI DI SICUREZZA RESINATI 220 - 12V /24V

807081	TRASFORMATORE DI SICUREZZA IP-67 con protezione termica 220/12V - 100VA	T-100-SS	90,00	F20
---------------	--	-----------------	-------	-----

807084	TRASFORMATORE DI SICUREZZA IP-67 con protezione termica 220/12V - 300VA	T-300-SS	128,10	F20
---------------	--	-----------------	--------	-----

807086	TRASFORMATORE DI SICUREZZA IP-67 con protezione termica 220/12V - 2x300VA	T-600-SS	321,10	F20
---------------	--	-----------------	--------	-----

807094	TRASFORMATORE DI SICUREZZA IP-67 con protezione termica 220/24V - 150VA	T-150-24	77,20	F20
---------------	--	-----------------	-------	-----

807096	TRASFORMATORE DI SICUREZZA IP-67 con protezione termica 220/24V - 3x150VA	T-450-24	235,50	F20
---------------	--	-----------------	--------	-----

SCATOLE DI CONNESSIONE E ACCESSORI

807053	SCATOLA DI DERIVAZ. 4 DERIVAZ. DA 1/2" G (pressacavi esclusi)	J-2	374,00	F20
---------------	--	------------	--------	-----

829165	PRESSACAVI PER CAVI 10/14 mm per scatola 168/2651	118/231	37,90	F20
---------------	--	----------------	-------	-----

806040	PRESSACAVO IP 68 PER CAVI DA 5 A 11 MM (PF 12/100) PG 13,5	PRC-5/11	5,75	F20
---------------	---	-----------------	------	-----

806042	PRESSACAVO IP 68 PER CAVI DA 7 A 16 MM (PF 12/300) PG 16	PRC-7/16	6,62	F20
---------------	---	-----------------	------	-----

806045	ADATTATORE PER PRESSACAVO PG 13,5 F - 1/2" M	ADT-PG 13	3,23	F20
---------------	---	------------------	------	-----

806046	ADATTATORE PER PRESSACAVO PG 16 F - 1/2" M	ADT-PG 16	3,23	F20
---------------	---	------------------	------	-----

829082	CONNETTORE STAGNO IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE CAVI Ø 6/13 mm	CON-PG16	45,00	F20
---------------	--	-----------------	-------	-----

ATTENZIONE: NON SATURARE LA POTENZA DEI TRASFORMATORI MA LASCIARE UN MARGINE PARI A CIRCA IL 20%



OSSIGENATORI PER LAGHI

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

DIMENSIONAMENTO DEGLI OSSIGENATORI

Per la definizione del prezzo occorre: 1° step: scegliere il GRUPPO MOTORE in relazione alle dimensioni del lago e al fabbisogno di ossigenazione (per il dimensionamento fare riferimento al catalogo Fontane o all' Ufficio Tecnico) 2° step: scegliere il DIFFUSORE secondo l'effetto desiderato (fare riferimento al catalogo fontane). Ogni diffusore è compatibile con qualsiasi gruppo motore ma il rendimento in ossigeno varia sensibilmente secondo il modello. Quadro di controllo a richiesta.

CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE PER LE OFFERTE AL NUMERO: 055 8736611

SERIE FRACTIONAL



Il sistema include 4 diffusori che possono produrre 4 effetti diversi (Gemini, HighVolume, Phoenix, Rocket) e un mixer orizzontale - Elica resistente alla corrosione - Carter motore in acciaio Inox 313 - Certificazione CE - Utilizzo in laghi fino a 4000 mq o più piccoli Profondità minima richiesta 41 cm

809218	SERIE FRACTIONAL ossigenatore per piccoli bacini - 1/2 HP 230V CE	04-0014-220	a richiesta	020
809219	FRACTIONAL DELUXE 2 fari 20W - 1/2 HP 230V CE	04-0015-220	a richiesta	020



INSTANT FOUNTAIN




809310

809310	* INSTANT FOUNTAIN fontana galleggiante completa di 3 diffusori Sunburst, Rocket, Phoenix - 1/2 HP - 230V	04-0001-220	a richiesta	020
809309	* INSTANT FOUNTAIN DELUXE fontana galleggiante completa di 3 diffusori Sunburst, Rocket, Phoenix e di fari 3x20W - 1/2 HP 230V	04-0005-220	a richiesta	020

OSSIGENATORI DI SUPERFICIE

GRUPPO MOTORE per ossigenatore completo di galleggiante di colore nero e di un metro di cavo per la connessione al motore

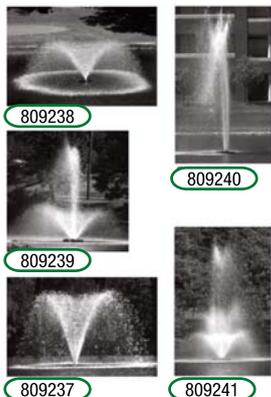

809225	* MOTORE 1HP-230V con galleggiante	01-0111-215	a richiesta	020
809226	* MOTORE 2HP-230V con galleggiante	01-0112-215	a richiesta	020
809227	* MOTORE 3HP-380V con galleggiante	01-0113-335	a richiesta	020
809228	* MOTORE 5HP-380V con galleggiante	01-0115-335	a richiesta	020
809236	* DIFFUSORE SUNBURST	18-0038-50	a richiesta	020
809237	* DIFFUSORE GEMINI	18-0039-50	a richiesta	020
809238	* DIFFUSORE SATURN	18-0040-50	a richiesta	020
809239	* DIFFUSORE PHOENIX	18-0041-50	a richiesta	020
809240	* DIFFUSORE ROCKET	18-0042-50	a richiesta	020
809241	* DIFFUSORE TRI-STAR	18-0043-50	a richiesta	020
809242	* DIFFUSORE COMET	18-0044-50	a richiesta	020
809243	* DIFFUSORE GENESIS	18-0045-50	a richiesta	020
809244	* DIFFUSORE CONSTELLATION	18-0046-50	a richiesta	020
809386	KIT ILLUMINAZIONE 4 fari 300W 12V - 4m cavo	GL03	a richiesta	020

OSSIGENATORI INDUSTRIALI

GRUPPO MOTORE per ossigenatore completo di galleggiante di colore nero (per Triton o High Volume) o protezioni in acciaio (per Sub Triton). I modelli Triton sono forniti di tubo per l'aria (15 m per la versione sommersibile, 1,5 m per la versione galleggiante). Comprensivo di 1m di cavo e connettore per attacco al motore.



809245



809248



809247

809232	* MOTORE 1HP-230V	01-0191-215	a richiesta	020
809233	* MOTORE 2HP-230V	01-0192-215	a richiesta	020
809234	* MOTORE 3HP-380V	01-0193-335	a richiesta	020
809235	* MOTORE 5HP-380V	01-0195-335	a richiesta	020
809245	* DIFFUSORE HIGH VOLUME	18-0061-50	a richiesta	020
809246	* SUB-TRITON ASPIRATOR	18-0062-50	a richiesta	020
809247	* TRITON ASPIRATOR	18-0063-50	a richiesta	020
809248	* SUB-TRITON MIXER	18-0064-50	a richiesta	020
809249	* TRITON MIXER	18-0065-50	a richiesta	020
809271	* FILTRO PER OSSIGENATORI INDUSTRIALI a garanzia di protezione per i motori - 12 MESH	12-0076	a richiesta	020

SISTEMA AIR FLO 2

GRUPPO OSSIGENANTE ideale per bacini destinati alla balneazione composto da un compressore protetto entro alloggiamento fuori terra, diffusori e 15 m di tubo zavorrato per il collegamento ai diffusori. Tutti i modelli sono 230V, contattare l' Ufficio Tecnico per i modelli alimentati a 380V.



809272

809272	* AIR FLO 1 - 3/4HP - 230V - 2 diffusori	03-0001-230	a richiesta	020
809273	* AIR FLO 2 - 3/4HP - 230V - 1 diffusore	03-0002-230	a richiesta	020
809274	* AIR FLO 3 - 2 x 3/4HP - 230V - 4 diffusori	03-0003-230	a richiesta	020
809275	* AIR FLO 4 - 2x 3/4HP - 230V - 6 diffusori	03-0004-230	a richiesta	020
809276	* AIR FLO 5 - 1x 3/4HP - 230V - 3 diffusori	03-0005-230	a richiesta	020
809277	* AIR FLO 6 - 2 x 3/4HP - 230V - 2 diffusori	03-0006-230	a richiesta	020

TUBO PER AIR FLO disponibile in versione leggera o zavorrata. Diametro 10 mm spess 1,5 mm

809279	* TUBO ZAVORRATO 30 m - 5 kg	12-0093-100	a richiesta	020
809280	* TUBO NON ZAVORRATO 30 m	12-0094-100	a richiesta	020

* CONSEGNA CIRCA 20/25 GG. LAVORATIVI DA CONFERMA ORDINE



GRUPPO MOBILE DI CLIMATIZZAZIONE



807555

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE di grande efficienza in grado di nebulizzare l'acqua in goccioline di 10 micron di diametro grazie ad una pompa a pistoni da 0,5 l/min con pressione di 70 bar. Il gruppo è composto da ventilatore oscillante a 3 velocità, serbatoio di 40 l di acqua per un'autonomia di 5 ore con timer al 50%, timer digitale integrato con sensore mancanza acqua, anello con 6 ugelli 15, ruote con blocco di sicurezza, protezione termica sulla pompa. Assorbimento elettrico: 230 V - 50 Hz - 390 Watt - 1,53 A

807555 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE **E' SOFFIO** a richiesta C20

KIT VENTO ECO

KIT VENTO ECO Sistema completo di ventilatori ad alta efficienza da 46 cm di diametro - capacità aria 12000 mc/h, movimento oscillante 60°, completi di anello con 6 ugelli - staffa a muro - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 2 pistoni in ceramica - sistema filtro acqua pulibile integrato - valvola di bypass - pressostato bypass per mancanza acqua - timer digitale integrato (pausa/lavoro), funzione manuale e automatica, con programmazione per 24h) - protezione termica contro sovraccarico corrente - telaio in lamiera zincata con coperchio in materiale plastico sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) - supporti per tubo tappi esclusione ugelli - tappo fine linea.

807528 KIT VENTO ECO 202 - Pompa 0,5 L/min - 200 W - 2 ventilatori 125 W - 25 m di tubazione - 20 pressacavi INOX 4 tappi - 1 raccordo rapido a TEE **KV-ECO 202** a richiesta C20

807529 KIT VENTO ECO 402 - Pompa 0,9 L/min - 200 W - 4 ventilatori 125 W - 50 m di tubazione - 40 pressacavi INOX - 8 tappi - 3 raccordi rapido a TEE **KV-ECO 402** a richiesta C20



807528

KIT VENTO PRO

KIT VENTO PRO Sistema completo di ventilatori ad alta efficienza da 46 cm di diametro - capacità aria 12000 mc/h, movimento oscillante 60°, completi di anello con 6 ugelli - staffa a muro - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 3 pistoni in ceramica - valvola di bypass pressostato bypass per mancanza acqua - quadro elettrico completo di interruttore termico on/off - teleruttore e temporizzatore per comando elettrovalvola di depressurizzazione linea - predisposizione per collegamento dispositivi esterni - ventola di raffreddamento - elettrovalvola alta pressione in materiale plastico sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) - supporti per tubo tappi esclusione ugelli - tappo fine linea.

807522 KIT VENTO PRO 602 - Pompa 1 L/min - 700 W - 2 ventilatori 125 W 25 m di tubazione - 20 pressacavi INOX - 1 raccordo rapido a TEE **KV-PRO 602** a richiesta C20

807524 KIT VENTO PRO 604 - Pompa 1 L/min - 700 W - 4 ventilatori 125 W 50 m di tubazione - 40 pressacavi INOX - 3 raccordi rapidi a TEE **KV-PRO 604** a richiesta C20

807525 KIT VENTO PRO 606 - Pompa 2 L/min - 720 W - 6 ventilatori 125 W 75 m di tubazione - 65 pressacavi INOX - 5 raccordi rapidi a TEE **KV-PRO 606** a richiesta C20



807522

KIT LINEA ECO

KIT LINEA ECO Sistema completo di climatizzazione in linea - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 2 pistoni in ceramica - sistema filtro acqua pulibile integrato - valvola di bypass - pressostato bypass per mancanza acqua - timer digitale integrato (pausa/lavoro) - funzione manuale e automatica, con programmazione per 24h) - protezione termica contro sovraccarico corrente - telaio in lamiera zincata con coperchio in materiale plastico sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) supporti per tubotappi esclusione ugelli - tappo fine linea.

807910 KIT LINEA ECO 20 - 20 ugelli - 19 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 55 pressacavi **KL-ECO-20** a richiesta C20
19 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 0,9 L/min - 200 W

807911 KIT LINEA ECO 40 - 40 ugelli - 39 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 95 pressacavi **KL-ECO-40** a richiesta C20
39 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 3 L/min - 750 W

807912 KIT LINEA ECO 60 - 60 ugelli - 59 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 135 pressacavi **KL-ECO-60** a richiesta C20
59 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 3 L/min - 750 W



807910

KIT LINEA PRO

KIT LINEA PRO Sistema completo di climatizzazione in linea - 1 gruppo pompa pressione 60 Bar - testata a 3 pistoni in ceramica - valvola di bypass pressostato bypass per mancanza acqua - quadro elettrico completo di interruttore termico on/off - teleruttore e temporizzatore per comando elettrovalvola di depressurizzazione linea - predisposizione per collegamento dispositivi esterni - ventola di raffreddamento - elettrovalvola alta pressione per depressurizzazione linea che si attiva solo in presenza di un comando remoto collegato - telaio in lamiera zincata con coperchio in acciaio INOX - sistema anti goccia - tubazione alta pressione in polyammide in rotolo - ugelli fattore di portata 15 (0,042 L/min) - supporti per tubo tappi esclusione ugelli - tappo fine linea.

807510 KIT LINEA PRO 15 - 15 ugelli - 14 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 45 pressacavi **KL-PRO-15** a richiesta C20
14 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 1 L/min - 720 W

807512 KIT LINEA PRO 25 - 25 ugelli - 24 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 65 pressacavi **KL-PRO-25** a richiesta C20
24 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 1 L/min - 720 W

807514 KIT LINEA PRO 50 - 50 ugelli - 49 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 115 pressacavi **KL-PRO-50** a richiesta C20
49 raccordi - 1 tappo fine linea - Pompa 2 L/min - 950 W

807516 KIT LINEA PRO 75 - 75 ugelli - 74 barre da 75 cm - 25 mt linea fog in rotoli - 165 pressacavi **KL-PRO-75** a richiesta C20
74 raccordi barra - 1 tappo fine linea - Pompa 4 L/min - 700 W



807512



CLIMATIZZAZIONE

Codice Articolo

Modello

prezzo Cat

UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE A 360°

	808140 UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE completa di base di supporto e doppio stelo da 110 cm con corona a 6 nebulizzatori foro 0,15mm - potenza 96 W, 230 volt 50hz	MIST-FAN-360	645,00	C20
---	---	---------------------	--------	-----

ATTENZIONE è necessario ordinare il gruppo di pressurizzazione (non compreso nella fornitura) di potenza adeguata al numero di MIST FAN installati. **Consultare l'ufficio tecnico**

UNITA' DI CONTROLLO ELETTRICHE

	807631 TERMOSTATO CON SONDA per l'accensione dell'impianto al raggiungimento di un livello prestabilito di umidità	TERM-SOND	a richiesta	C20
---	--	------------------	-------------	-----

	807632 TEMPORIZZATORE CICLICO Permette il funzionamento ad intermittenza, regolazione separate per il tempo di pausa e lavoro, 220V e 8 Amp resistivi.	TEM-CICL	a richiesta	C20
---	--	-----------------	-------------	-----

UNITA' DI FILTRAGGIO E DISINFEZIONE ACQUA

	807682 KIT FILTRO 7" - Attacchi G 3/4" FF e nipplo MM - chiave di serraggio - cartucce 5 MICRON	KIT-FIL-07	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----

	807658 CARTUCCIA FILTRO 7" - Carboni attivi	C-FIL-07	a richiesta	C20
---	---	-----------------	-------------	-----

	807755 DEBATTERIZZATORE RAGGI UV Involucro esterno acciaio inox, pressione massima 6 bar alimentazione 230V - 50 Hz, attacchi ingresso e uscita 1/2" M da installarsi tra il filtro e il gruppo di pressurizzazione	FOG-UV	a richiesta	C20
---	---	---------------	-------------	-----

UGELLI IN OTTONE

UGELLI CORPO IN OTTONE, cono inox, molla inox, con filetto 10/24 UNC/2A, per gruppi Fog 60 Bar

	807643 2 UGELLI portata 4,9 l/h	UGE-02	a richiesta	C20
---	---	---------------	-------------	-----

	807644 3 UGELLI portata 7,8 l/h	UGE-03	a richiesta	C20
---	---	---------------	-------------	-----

	807647 4 UGELLI portata 9,5 l/h	UGE-04	a richiesta	C20
---	---	---------------	-------------	-----

UGELLI IN OTTONE CON ANTIGOCCIA

Corpo in ottone, cono inox, molla inox, con filetto 10/24 UNC/2A, per gruppi Fog 60 Bar

	807633 15 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 2,9 l/h	U-AG-01	a richiesta	C20
---	---	----------------	-------------	-----

	807634 20 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 4,8 l/h	U-AG-02	a richiesta	C20
---	---	----------------	-------------	-----

	807635 30 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 7,9 l/h	U-AG-03	a richiesta	C20
---	---	----------------	-------------	-----

	807636 40 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 9,9 l/h	U-AG-04	a richiesta	C20
---	---	----------------	-------------	-----

	807637 50 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 13,08 l/h	U-AG-05	a richiesta	C20
---	---	----------------	-------------	-----

	807638 60 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 17,16 l/h	U-AG-06	a richiesta	C20
---	---	----------------	-------------	-----


	807639 80 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 23,34 l/h	U-AG-08	a richiesta	C20
---	---	----------------	-------------	-----


	807642 100 UGELLO + ANTIGOCCIA portata 30,18 l/h	U-AG-10	a richiesta	C20
---	--	----------------	-------------	-----


LINEA ALTA PRESSIONE IN POLIAMMIDE


	808163 TUBO POLIAMMIDE ROTOLO 25 M Nero Ø 6,35 pressione scoppio 23°C - 60 Bar, viene venduto in rotoli da 25 m	PR-25-635	a richiesta	C20
--	--	------------------	-------------	-----

	808164 TUBO POLIAMMIDE VERGA DA 75 CM Nero Ø 6,35 pressione scoppio 23°C - 60 Bar, prezzo per verga da 75 cm.	PV-075-635	a richiesta	C20
--	--	-------------------	-------------	-----

	808157 RACCORDO PORTAUGELLO Raccordo ad innesto rapido in ottone, per tubo Ø 6,35 mm, filetto 10 UNC/2A.	RPU-10-635	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----


	808149 RACCORDO UNIONE per tubo Ø 6,35 mm	RUT-20-635	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----


	808151 RACCORDO TEE per tubo Ø 6,35 mm	RTE-30-635	a richiesta	C20
---	--	-------------------	-------------	-----

	808150 RACCORDO GOMITO per tubo Ø 6,35 mm	RG-400-635	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----

	808153 RACCORDO PARTENZA Raccordo ad innesto rapido filettato in ottone per tubo Ø 6,35 mm x 1/4" M	RP-500-635	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----

	808165 RACCORDO A CROCE Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato	RC-600-635	a richiesta	C20
---	--	-------------------	-------------	-----

	805152 RACCORDO FINE LINEA Raccordo ad innesto rapido portaugello Ø 6,35 mm x 10 UNC/24	RFL-60-635	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----

	808155 TAPPO PER RACCORDO RAPIDO per tubo Ø 6,35 mm	TRR-70-635	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----

	808166 SUPPORTO INOX - GOMMA PORTATUBO Materiale inox gomma per fissaggio tubo poliammide fino a Ø 6,35 mm	SIT-30-635	a richiesta	C20
---	---	-------------------	-------------	-----

	808156 VALVOLA A SFERA PER TUBO POLIAMMIDE Rubinetto chiusura per intercettazione linea 60 Bar	VSF-14-635	a richiesta	C20
---	--	-------------------	-------------	-----

	807572 PINZA TRONCATUBO Idonea per tagliare il tubo in poliammide	PTT-10	a richiesta	C20
---	---	---------------	-------------	-----

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini

I prezzi indicati nei nostri listini e nelle nostre offerte s'intendono, salvo espressa indicazione in contrario, per merce resa franco Signa, senza impegno, salvo il venduto e sono soggetti a variazioni senza obbligo d'avviso da parte nostra.

A compensazione dei costi amministrativi è prevista una maggiorazione di 10,00 euro per ordini di importo inferiore ai 150,00 euro. Gli ordini verranno evasi solamente per confezioni complete (vedi quantità per confezione sul listino). Deroche saranno ammesse solo previo accordo con l'ufficio commerciale.

Garanzia

Tutti i prodotti distribuiti da Del Taglia S.p.A. sono garantiti esenti da difetti di funzionamento per il periodo di 2 anni dalla vendita. Per usufruire della garanzia è necessario fornire a Del Taglia S.p.A. una copia di fattura o altro documento legale che certifichi la data di acquisto del prodotto senza possibilità di equivoci.

La garanzia non comporta l'obbligo di sostituzione del prodotto ma solo quello di riparazione delle parti difettose.

Questa garanzia non copre i guasti o malfunzionamenti provocati da ogni causa esterna (ad esempio sbalzi di tensione, fulmini, campi magnetici ed altri fenomeni elettrici, umidità dell'ambiente), da una non corretta installazione o uso improprio dell'apparecchio. Su tutte le riparazioni effettuate da Del Taglia spa vale la garanzia massima di 6 mesi.

Patto di proprietà

Le merci sono vendute con il patto di riservatezza della proprietà ai sensi degli articoli 1523 ed i seguenti del codice civile; pertanto sino a totale pagamento dell'intero prezzo e di eventuali interessi e di tutte e spese, le merci rimarranno di proprietà della Del Taglia S.p.A.

Consegne

I termini di tempo indicati e stabiliti per la consegna della merce non possono, in nessun caso, dar luogo ad azioni di danno o ad indennizzo di sorta.

Scioperi, incendi, guerra, interruzioni di linee ferroviarie o tutte le altre cause che possono determinare l'arresto totale o parziale del lavoro nel nostro stabilimento o l'impossibilità di spedire, s'intendono considerati come altrettanti casi di forza maggiore, che autorizzano la sospensione dell'esecuzione dei contratti ed eventualmente l'annullamento degli ordini.

Trasporti

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destinazione. Salvo convenzioni speciali le spese di trasporto sono a carico del Committente. Non rispondiamo di mancanza di peso, rotture, danni, perdite, dispersioni, avarie ed altro, di cui sono responsabili i Vettori (Ferrovia, Tranvia, Corrieri, Compagnie di navigazione ecc.) ai quali il Committente, deve reclamare, nei dovuti modi, a tutto suo rischio.

Reclami

I reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Gli eventuali difetti, errori o differenze di ogni sorta, non potranno obbligarci, quando siano da noi riconosciuti, che alla sostituzione o riparazione senza diritto alcuno alla rifusione di danni di qualsiasi specie. I prodotti restituiti resteranno di nostra proprietà.

Ogni eventuale reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti e precisati, contrariamente non sarà preso in considerazione. Il ritorno della merce dovrà essere sempre autorizzato.

Imballaggio

Per tutti gli articoli imballaggio gratis. Per le spedizioni all'estero l'imballaggio speciale, se richiesto, viene fatturato a parte.

Non si accettano imballaggi di ritorno.

Pagamenti

I pagamenti a termine dovranno essere effettuati direttamente alla nostra sede di Signa, in contanti e senza alcuna trattenuta, alla scadenza convenuta ed indicata in fattura.

Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno, senza bisogno di particolare avviso, gli interessi commerciali, mentre ci riserviamo il diritto di emettere tratta a vista per l'importo delle fatture scadute, con l'aggiunta degli interessi suddetti, spese d'incasso e bolli. Nessun pagamento è riconosciuto valido senza la quietanza diretta della nostra Ditta. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/02 si ricorda che per i contratti stipulati con ditte, commercianti e comunque con imprese e/o con la Pubblica Amministrazione la Del Taglia S.p.A., nel caso di ritardo del pagamento, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza stabilita dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. e nella misura maggiorata rispetto agli interessi legali stabilita dall'art. 5 ed ha altresì diritto al risarcimento integrale dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente pagate ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.Lgs.

Competenze

Per qualsiasi vertenza o contestazione legale derivante da affari trattati da noi come dai Nostri Agenti e Rappresentanti, sia in Italia come all'Estero, unica competente è l'Autorità Giudiziaria di Firenze. Il conferimento dell'ordine implica la tacita accettazione e conferma delle suddette condizioni generali di vendita. Non si riconoscono condizioni inserite dai clienti nelle ordinazioni, quando queste non siano da noi esplicitamente accettate.

Restituzione Materiali

Dietro nostra diretta autorizzazione sarà possibile effettuare il ritorno o la sostituzione di materiale purchè in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e comunque mai usato.

Questa operazione verrà effettuata detraendo dall'importo della merce la somma del 15% quale costo di movimentazione e di fatturazione. ATTENZIONE - Tutte le riparazioni effettuate nel nostro laboratorio verranno in ogni caso, e per qualunque importo fatturate contrassegno.

Tutti i prodotti del presente listino sono conformi alle caratteristiche riportate solo all'interno dei parametri di funzionamento indicati ed in condizioni di normale uso e corretta manutenzione. Tali caratteristiche sono garantite per tutta la durata del periodo di garanzia.

Tutti i prodotti di questo listino sono certificati dal marchio CE; questo non esime i progettisti, gli installatori, nonchè gli utilizzatori finali di tutte le apparecchiature elettriche descritte in questa pubblicazione ad assumersi ogni responsabilità, sia civile che penale, in merito alla loro corretta utilizzazione in relazione alle disposizioni di legge vigenti in ciascun paese dove queste dovranno essere utilizzate. Nessuna azione di rivalsa potrà pertanto essere rivolta alla nostra ditta e/o ai fabbricanti per ogni uso o utilizzazione non conforme alle norme di legge.

professional irrigation design

PR.I.DE 3.0

programma CAD per la progettazione di impianti di irrigazione

PR.I.DE è nato grazie alla stretta collaborazione fra la software house che lo ha prodotto ed i tecnici impegnati ogni giorno nella progettazione di impianti irrigui. E' un prodotto rivolto ai professionisti dell'irrigazione per progettare rapidamente impianti residenziali, pubblici e sportivi senza limitazioni di scala o dimensioni lasciando al disegnatore piena libertà nella scelta delle soluzioni tecniche e funzionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema CAD 2D
- Menù contestuali
- Gestione avanzata simboli
- Sistema di aiuto contestuale in linea
- Gestione stampa: tutti i formati gestiti dal sistema operativo
- Input/output con altri sistemi CAD per mezzo dei formati DWG e DXF
- Input file programma Autocad Autodesk
- Input file BMP e JPEG con possibilità adeguamento di scala e successivo ricalco

PR.I.DE. 3.0 LE

- Acquisizione immagini bmp e jpg
- Acquisizione file dwg e dxf
- Database di irrigatori per un posizionamento automatico con calcolo del fabbisogno idrico
- Dimensionamento delle tubazioni con software Winidro integrato
- Output di lista materiali, computo metrico, schema grafico
- Esportazione file dwg e dxf

PR.I.DE. 3.0

- Oltre alle caratteristiche versione LE:
- Personalizzazione e ottimizzazione output di stampa
- Stesura automatica relazione tecnica con voci personalizzabili
- Calcolo automatico della superficie irrigata con stima fabbisogno irriguo giornaliero

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- 512 Mbytes RAM o superiore
- Spazio libero su disco 200 Mb
- Monitor 15" o superiore, super VGA 1.024 x 768
- CD-ROM
- Comunicazione modem/porta
- Sistema operativo Microsoft Windows
- Computer non incluso nel pacchetto software

PR.I.DE 3.0

è un prodotto
del taglia®



B2B DEL TAGLIA



Dal sito www.dti.it puoi accedere al nuovo b2b dove avrai informazioni in tempo reale su :

ORDINI - SPEDIZIONI - CONSEGNE - ORDINI IN RIMANENZA - DOCUMENTI DI TRASPORTO - FATTURE - TRASMISSIONE DIRETTA DEGLI ORDINI

ACCEDERE AL B2B è SEMPLICE basta il **VOSTRO CODICE** e la vostra **PASSWORD**

- Chiamate l'ufficio commerciale Del Taglia spa (055-8736611) e chiedete il vostro codice utente e la password di accesso al B2B. Per motivi di sicurezza questi dati vi saranno inviati alla vostra email e non dati per telefono. Potrebbe essere necessaria una verifica della vostra identità prima dell'invio.

- Appena ricevute queste credenziali andate sul sito Del Taglia www.dti.it

- Cliccate su Area Riservata, introducete codice utente e password ed accedete al B2B.



TROVATE SUL "B2B" TUTTE LE INFORMAZIONI SUI VOSTRI ORDINI.

E' POSSIBILE MONITORARE TUTTI I VOSTRI ORDINI ANCHE SE NON SONO STATI TRASMESSI CON "B TO B"

RISPARMIO: Non occorre ricorrere al telefono per avere informazioni su ordini, spedizioni e consegne.

PIÙ VELOCE: Non occorre attendere la disponibilità dell'incaricato dell'ufficio commerciale.

PIÙ ACCURATO: E' possibile avere immediatamente tutti i dati ed i tempi delle spedizioni ed eventualmente stamparli.

VANTAGGI DEGLI ORDINI CON "B2B"

RISPARMIO: Il collegamento ad Internet costa meno di una telefonata interurbana o di un fax.

PIÙ VELOCE: Gli ordini vengono immessi direttamente nel nostro computer e quindi sono processati con maggior velocità rispetto agli altri che devono essere trascritti dal nostro ufficio commerciale.

ARTICOLI ALTERNATIVI: E' possibile visualizzare immediatamente articoli alternativi a quelli che state ordinando se non sono presenti in magazzino

ARTICOLI CORRELATI: Il sistema fornisce utili suggerimenti per prodotti complementare a quelli che state ordinando

PRECEDENZA: La prenotazione nel nostro magazzino del materiale che state ordinando avviene istantaneamente.

MENO ERRORI: Nessun errore di trascrizione. Gli ordini fatti con "BtoB" sono comunque verificati dal nostro personale prima della spedizione .

Adesso UTILIZZABILE anche su qualsiasi TABLET !



GARDEN AUTOMATION
dtpro®-smart

UNA SOLA APP PER LA DOMOTICA DEL TUO GIARDINO !

L'irrigazione del giardino e della terrazza

L'illuminazione esterna

La pompa della piscina

I sistemi di nebulizzazione Fog

I cancelli automatici

ed ogni altro apparecchio elettrico comandabile con un relè

È un'esclusiva
del taglia®
www.dti.it



BL-IS

WF-IS

BL-IP

WF-MB

WF-IP

BL-OL

WF-OL

BL-NR

CARATTERISTICHE PROGRAMMATORI



TIPO DI PROGRAMMATORE	RZX	ESP-ME	ESP-LX	ESP-LXD	LEIT 2 / ET	4000X-XRC	WP1	WP	TBOS 2	TAP TIMER RB	IT PLUS	BL-IS	BL-IP
CON SELETTORE	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-
CON TASTIERA ELETTRONICA	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-
MODULARE	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREDISPOSIZIONE TELEGESTIONE	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●
A ENERGIA SOLARE	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
A BATTERIA	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	●
INSTALLAZIONE ALL'INTERNO	mod.indoor	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO COPERTO	mod.outdoor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IP 68	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●
CARATTERISTICHE													
STAZIONI MODELLO BASE	4/6/8	4	8	50	2	4/28	1	2/4/6/8	1/2/4/6	1	4/6	4/6	2/4/6
MODULI	-	3x3/6	3x4/8/12	2x75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUMERO PROGRAMMI	4/6/8	4	4	4	2	4	1	3	3	1	4	3	3
TEMPO MASSIMO PER STAZIONE	199'	6h	12h	12h	6h	6h	12h	4h	12h	6h	12h	12h	12h
PROGRAMMI INDIPENDENTI	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
TRASFORMATORE INTERNO	mod.outdoor	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTENZA PER PROGRAMMA	6	6	8	8	4	3	8	8	8	2	4	8	8
WATER BUDGET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
STAZIONI SIMULTANEE	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPLAY LCD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
SPORTELLO	mod.outdoor	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
PAUSA FRA STAZIONI	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERTIRRIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CICLI DI PROGRAMMAZIONE													
CICLO 1/3 GIORNI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
CICLO 1/7 GIORNI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CICLO 1/15 GIORNI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
CICLO MINIMO/MASSIMO	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/39	1/30	1/30	1/30	1/7	1/7	1/31	1/31
CICLO GIORNI PARI / DISPARI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAIN DELAY GG	-	14	●	●	●	1/99	1/15	1/15	1/14	1/4	-	-	-
PROGRAMMAZIONE SU ETP	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA TEST	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	●	●
PROGRAMMA DI SOCCORSO	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-	-
MEMORIA NON VOLATILE	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●
N. DI VALVOLE PER STAZIONE	2+1	2+1	2+1	1	1+1	1	1+1	1+1	-	1+1	1+1	1+1	1+1
ACCESSORI													
INGRESSO PER SENSORE PIOGGIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
COMANDO A DISTANZA	-	-	IQ Software	IQ Software	Radio	XRC	-	-	Radio	-	-	app	app
CONTATORE VOLUMETRICO	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE IRRIGATORI

Modello	Tipo	Ø	Pressione bar		Raggio mt		Raggio mt															
			min	max	min	max	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40
1800/UNISPRAY fisso e regolabile	Irrigatore statico	1/2" F	1,0	2,0	0,6	5,4	[Bar chart showing range from 0.6 to 5.4m]															
RN13-18/RN17-24 rotante, angolo fisso e regolabile	Testina rotante	1/2" F	1,4	3,8	4,0	7,6	[Bar chart showing range from 4.0 to 7.6m]															
MP ROTATOR rotante, angolo fisso e regolabile	Testina rotante	1/2" F	2,0	3,5	3,5	9,1	[Bar chart showing range from 3.5 to 9.1m]															
3504 angolo regolabile	Irrigatore dinamico	1/2" F	1,7	3,8	4,6	10,7	[Bar chart showing range from 4.6 to 10.7m]															
2045-MAXI BIRD angolo regolabile	Irrigatore dinamico impatto	1/2" F 3/4" F	2,0	4,0	6,9	13,7	[Bar chart showing range from 6.9 to 13.7m]															
5000 angolo regolabile e fisso	Irrigatore dinamico	3/4" F	2,0	4,0	7,6	15,2	[Bar chart showing range from 7.6 to 15.2m]															
5500 angolo regolabile e fisso	Irrigatore dinamico	3/4" F	2,1	6,2	10,1	16,8	[Bar chart showing range from 10.1 to 16.8m]															
6504 angolo regolabile e fisso	Irrigatore dinamico	1" F	3,0	6,0	15,0	19,8	[Bar chart showing range from 15.0 to 19.8m]															
8005 angolo regolabile e fisso	Irrigatore dinamico	1" F	3,5	6,9	12,0	24,7	[Bar chart showing range from 12.0 to 24.7m]															
EAGLE 700/751 angolo regolabile e fisso	Irrigatore dinamico	1" F 1 1/4" F	3,5	7,0	18,0	25,0	[Bar chart showing range from 18.0 to 25.0m]															
EAGLE 900/950 angolo regolabile e fisso	Irrigatore dinamico	1 1/2" F	4,0	7,0	22,9	29,0	[Bar chart showing range from 22.9 to 29.0m]															
DT GUN 38 angolo regolabile	Irrigatore dinamico impatto	1 1/2" F	2,0	5,0	20,5	40,0	[Bar chart showing range from 20.5 to 40.0m]															
DT GUN 45 angolo regolabile	Irrigatore dinamico impatto	2 1/2" F	2,0	5,0	32,0	46,0	[Bar chart showing range from 32.0 to 46.0m]															
P2S angolo regolabile	Cannone pistone idraulico	2 1/2" F	6,0	7,0	36,0	54,0	[Bar chart showing range from 36.0 to 54.0m]															
P2M angolo regolabile	Cannone pistone idraulico	3" F	6,0	7,0	45,0	66,0	[Bar chart showing range from 45.0 to 66.0m]															

50
anni
dal 1962 professionisti dell'acqua

Grafica by T-SIGN Thea Secchioli - 03/2014



del taglia[®]
www.dti.it

L I S T I N O P R E Z Z I 4 8

DEL TAGLIA s.p.a. - Viale dell'Arte della Paglia,101 - 50058 Signa (FI) - Tel : +39 055 8736611 Fax : +39 055 8735174 - info@dti.it
www.dti.it - www.dtpro.eu - www.watersaving.it - www.dtfonane.it